解锁状态 ⇨ 下压5.6mm达到锁定行程 ⇨ 回弹1.1mm为锁住状态 ⇨ 继续下压1.1mm即达到解锁行程

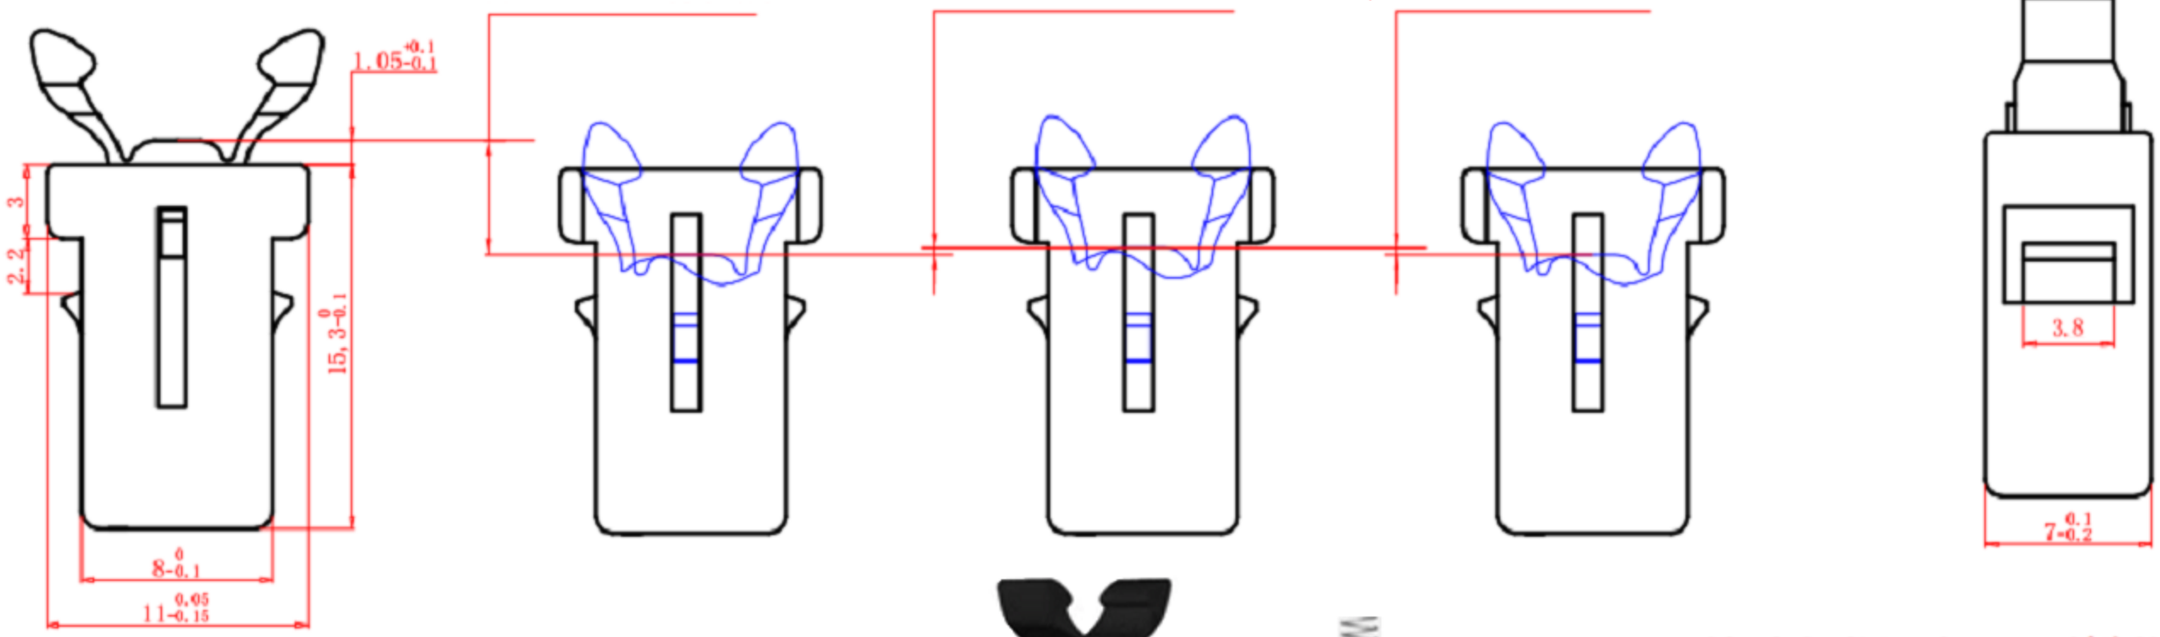


外壳：POM
按键：PA66
弹簧：SUS304
钩针：SUS304
脱钩力：20N




安装孔尺寸

锁舌参考尺寸 ※ 两侧必须做倒角

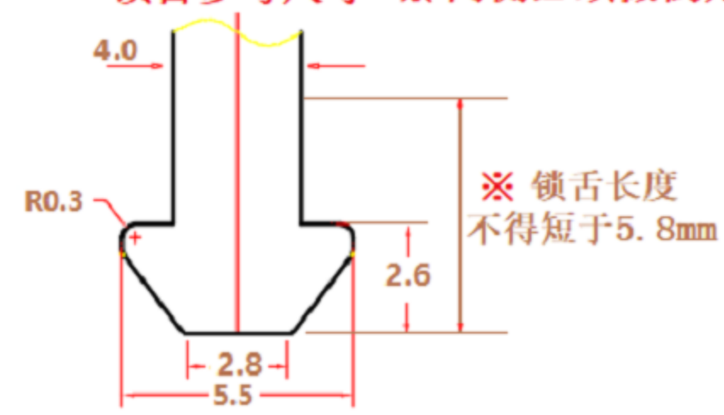


※ 锁舌长度不得短于5.8mm

注：未标公差的尺寸公差为±0.1mm

※ 注：锁舌厚度或者直径不能大于5.7mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITLE | DOOR LATCH SWITCH | DRAWN | |
| PART NO. | Lock switch | CHECKED | |
| DRAW NO. | GD-PR-1L | APPROVED | |
| SCALE: 2:1 | UNIT: mm | DATE: | |

| TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED | |
|---|---|
| UP TO 5 | ±0.2 |
| ABOVE 5 ~ 30 | ±0.3 |
| ABOVE 30 ~ 50 | ±0.4 |
| ABOVE 50 | ±0.5 |
| ANGLE | ±3° |

| NO. | PARTS | MATERIAL | QTY. | FINISHING |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | SPRING | SUS | 1 | Ni PLATED |
| 2 | HOUSING | POM | 1 | BLACK |
| 1 | SLIDER | PA12 | 1 | BLACK |

東莞市高迪電子有限公司

DONG GUAN GAODI ELECTRONICS CO., LTD.