


推荐 PCB 开孔尺寸



产品型号 Item No.		接触电阻 CR	0.40mΩ
颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	70A
绝缘材质 Plastic Material	PA66	瞬时电流 MC	140A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	植保机 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG/24AWG
温升 TEMPERATURE RISE	70A 小于 70℃ (一小时)	温升 TEMPERATURE RISE	140A 小于 80℃ (1分钟)
安规认证 CERTIFICATION	/	插拔力 Insertion Force	3-5kg
焊脚高度 WELD METAL	主铜件 3.3 信号针 2.5	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃

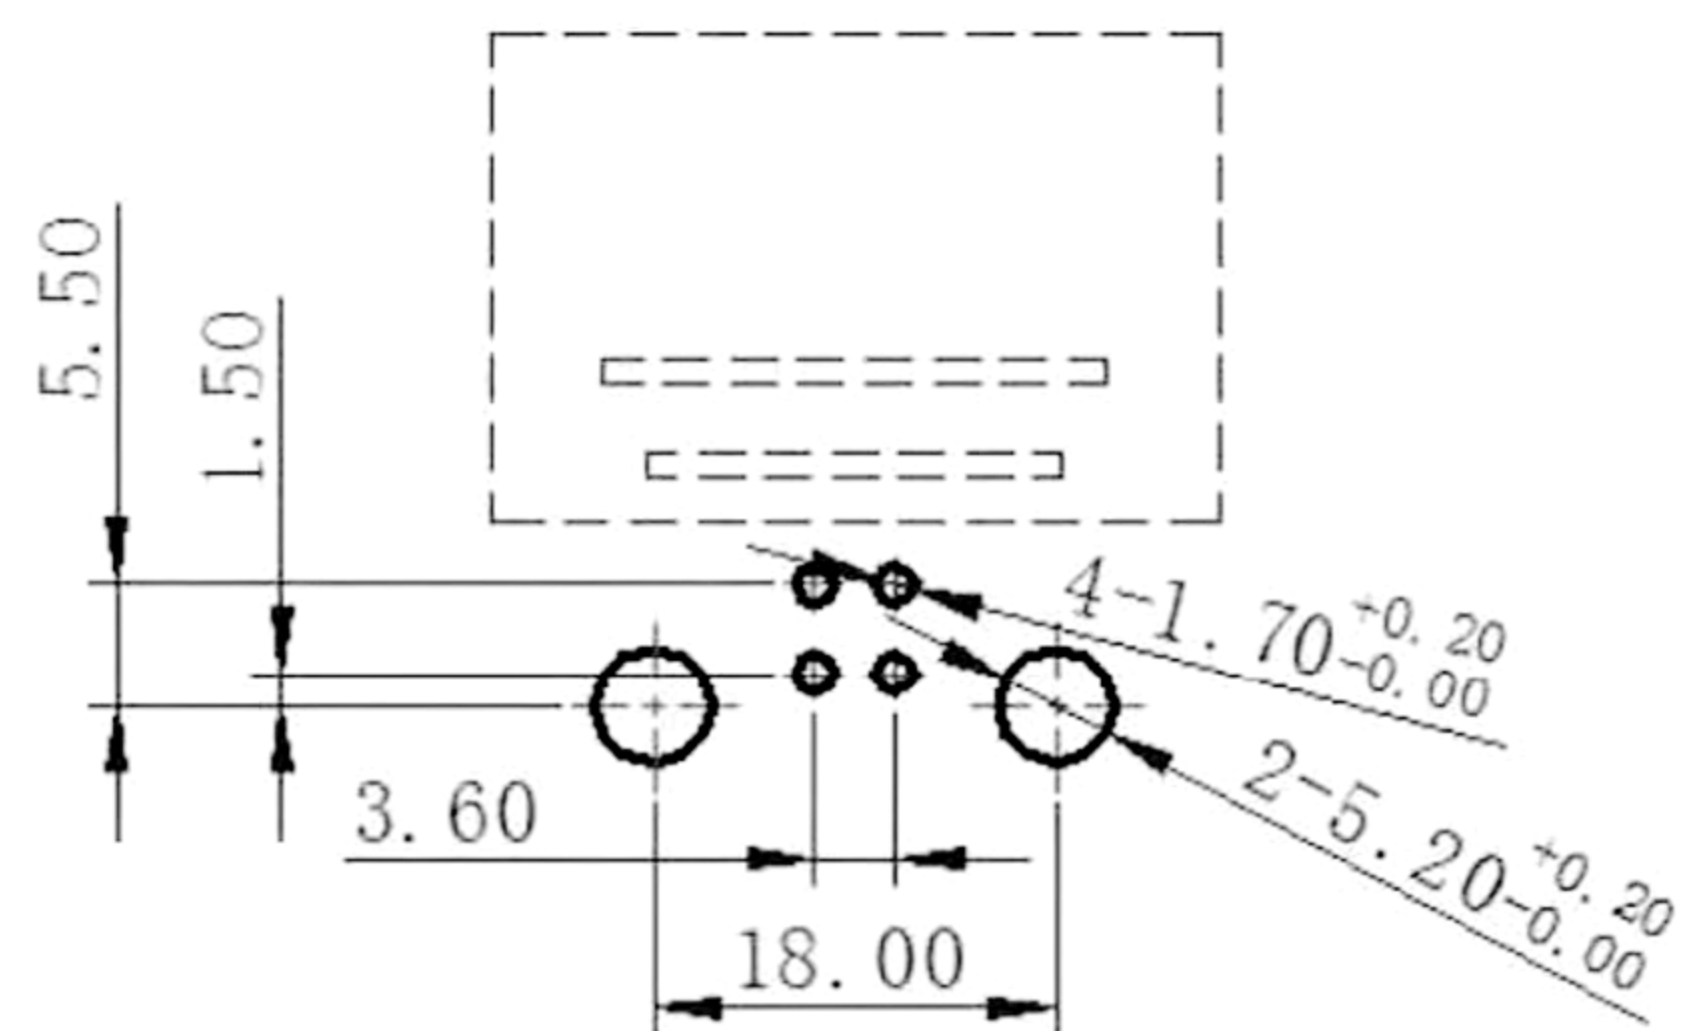

东莞市高迪电子有限公司  
Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
 Up to 5 ±0.2  
 Above 5 ~ 15 ±0.3  
 Above 15 ~ 30 ±0.4  
 Above 30 ~ 50 ±0.5  
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	JACK
Ming Ming Zou	6/8/23		MODLE	GD-TX connector
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	GD-TX-90WT-S4-W-G
Ning Ning Su	6/8/23	1:1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.		
Jia Xiang	6/8/23	1 of 1		

4	更新材質	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸標示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE