


SPECIFICATION

1. Rating : DC 30V, 0.5A ;
2. Contact resistance : $\leq 30m\Omega$;
3. Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$;
4. Withstand voltage : 500VAC ;
5. Insertion and extraction force : 3-20N;
6. life test : 5,000 cycles °

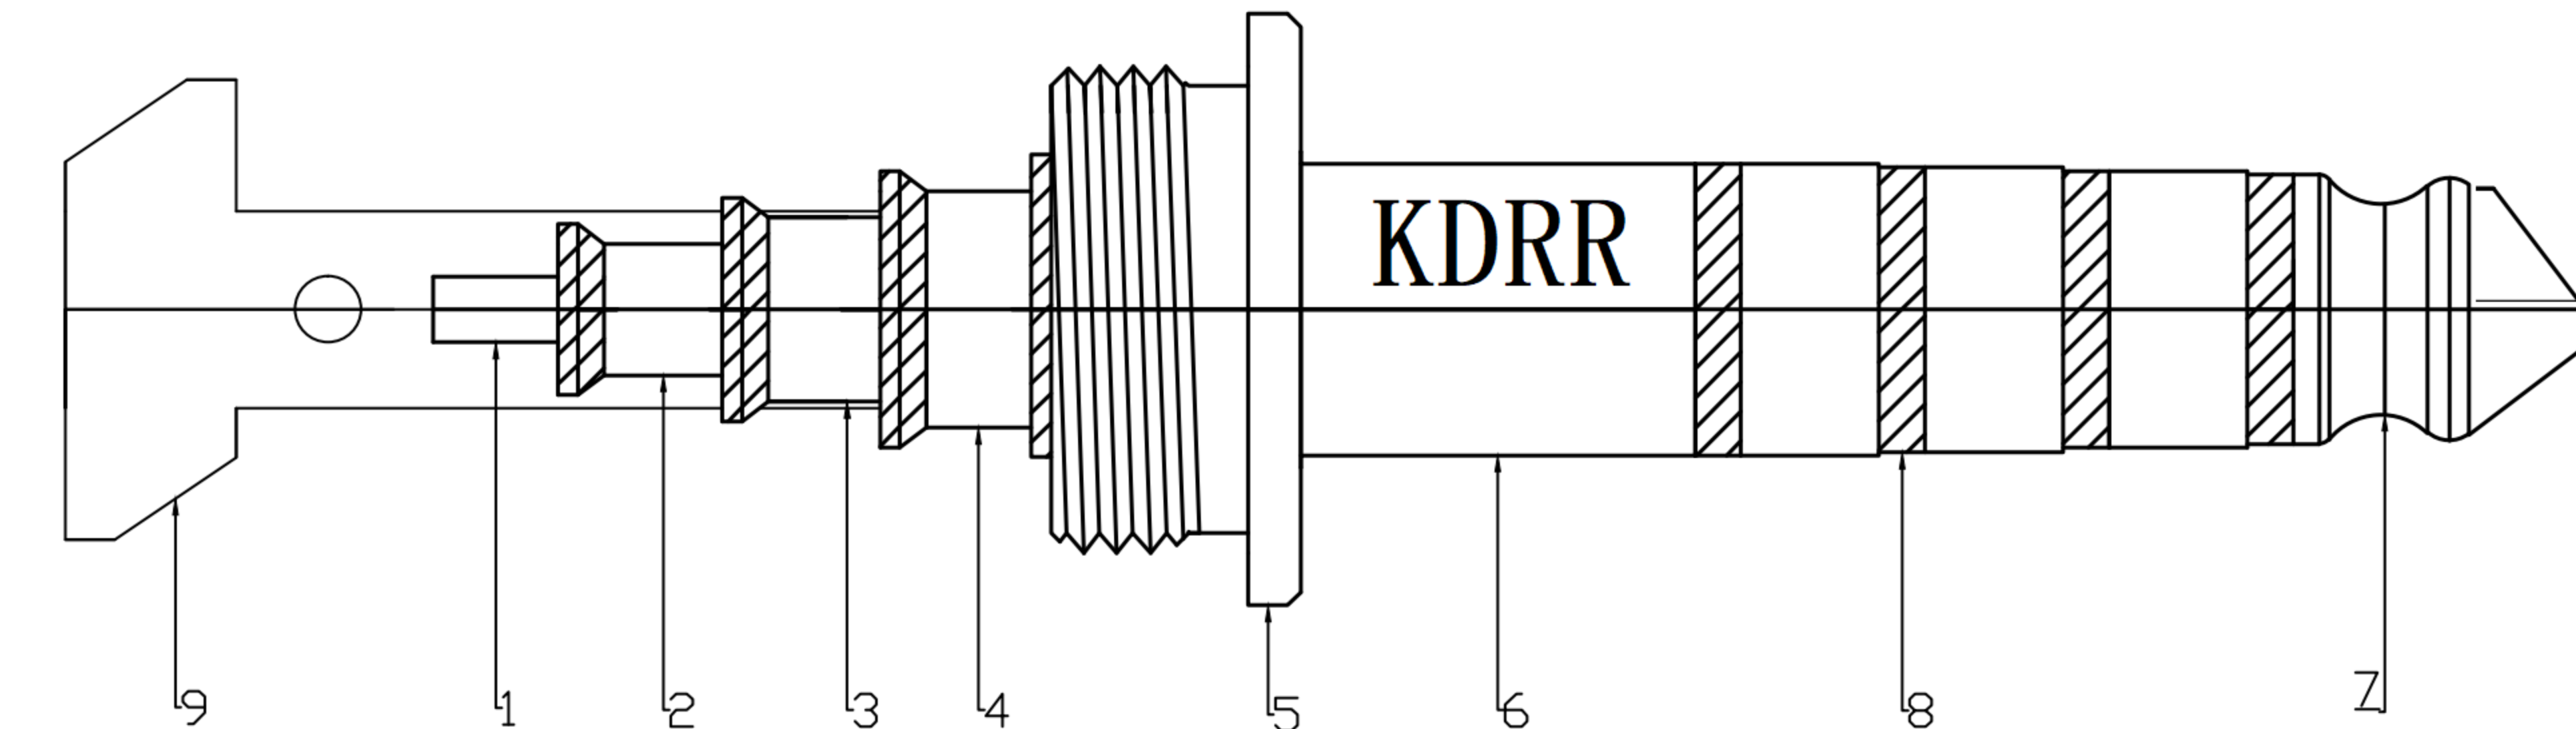

技术要求:

1. 外观: 金属表面镀层良好, 无氧化、凹点、碰伤等不良现象; 绝缘胶需均匀, 无披锋等不良。
2. 耐电压: AC500V, 1MIN无飞弧、短路现象。
3. 绝缘阻抗: DC500V, 100MΩ 以上
4. 未注公差尺寸参照公差表



东莞市高迪电子有限公司
Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	Above 5 ~ 15 ±0.3	Above 15 ~ 30 ±0.4	Above 30 ~ 50 ±0.5	Angle ±0.3°	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
------------------------------------	--------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------	----

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	Plug
Jack Lu	06/19/17			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	Audio Plug
Jacky Chen	06/19/17			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	GD-PJ-T-4401
Tony Kao	06/19/17	1:1		
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.		
				SIZE A4
				VER R