

简介

系列	GD-YG16型		
名称	树脂轴 G D - Y G 16D2 方孔方向回中型 (摇杆电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	26.1
		D	20.5
		H	19.9
	轴材质	树脂	
	额定功率	0.0125W	
	最高使用电压	50V AC , 5V DC	
	操作角度	各方向 24° Max	
	中央按动	无	
	分压误差	44% ~ 56%	
	工作温度	-10°C to +70°C	
操作寿命	200,000次以上		
产品特点	操作使用寿命长 独有专利设计, 操纵杆复位精度高 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	功能型控制手柄、电子玩具等领域		

包装规格
托盘

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
YG16	2,000	460*320*305

特性

电性能	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC
	耐电压	250V AC for 1 minute
	滑动噪音	300mV p-p max
机械性能	方向动作力	200±100gf
	按动作力	—
	控制杆回复精度	±5°
	操作部 强度	推拉方向
动作方向		2kg . cm
耐候性	耐寒性能	-30°C 96h
	耐热性能	80°C 96h
	耐湿性能	60°C, 90 to 95% RH 96h




GD-YG3D16 Series POTENTIOMETERS

Photo 照片


DIMENSIONS 尺寸圖

Unit: mm


GD-YG16-D2型

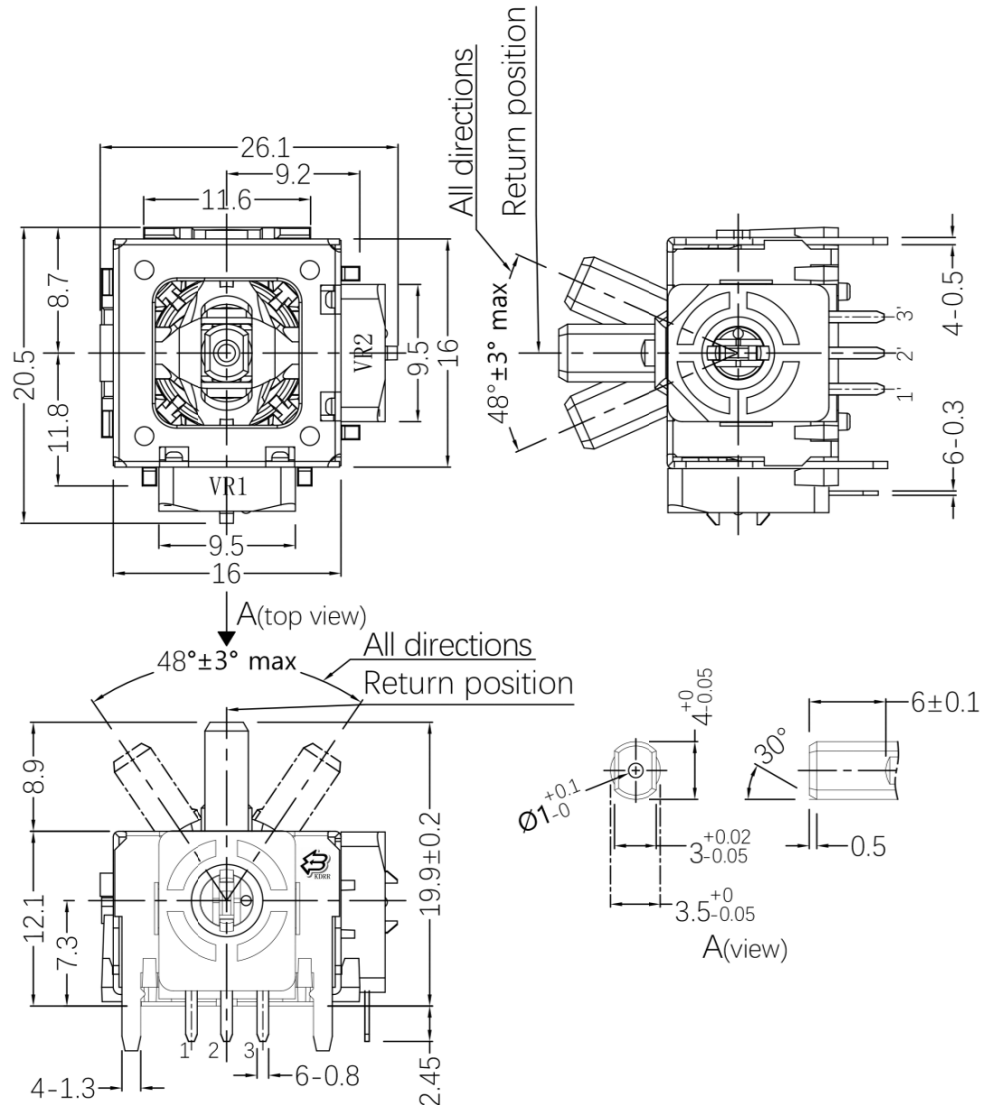

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

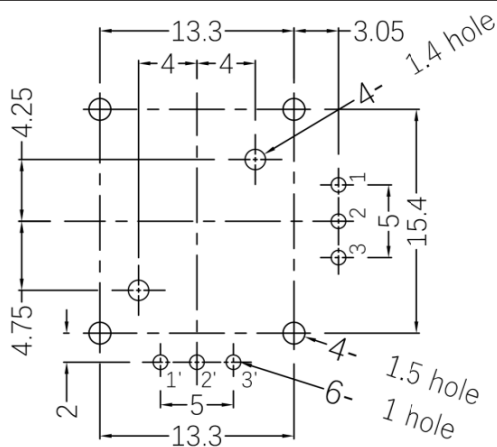

CIRCUIT DIAGRAM

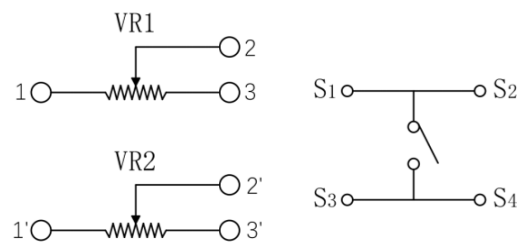

東莞市高迪電子有限公司
TEL: 86-0769-8366-2567
Email: KodySwitch@163.com

Dong Guan Gaodi Electronics Co., Ltd
FAX: 86-0769-8205-6666
www.kdrr.tw www.hello1kk.com