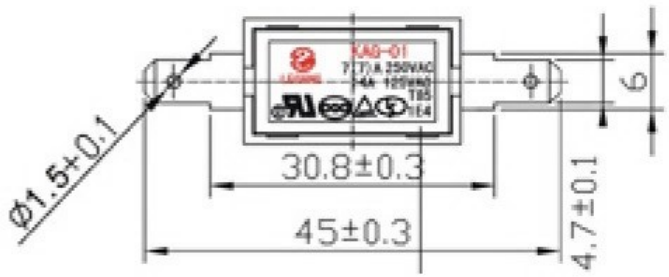



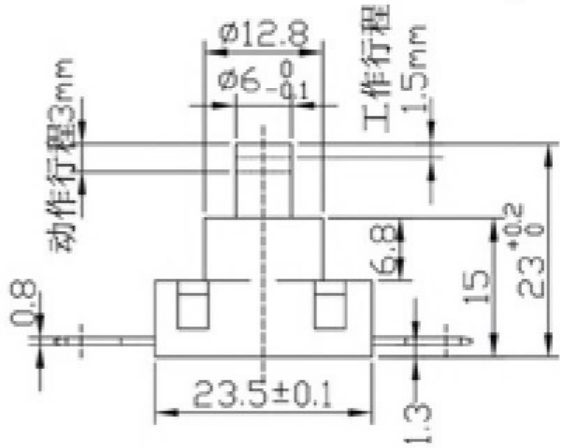

配线图



电源参数：12(10)A250V AC；7(7)A 250V AC；8A 250V Ac；16A 125VAC；18A 125VAC

接触电阻：≤50mΩ

绝缘电阻：≥100MΩ

介电强度：极与极1500VAC，极与壳3000VAC

环境温度：T105

电气寿命：1E4

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	
8				
7				
6				
5	SPRING	SUS	1	NATURAL
4	CAM STICK	SUS	1	NATURAL
3	CASE	PA66/BRASS STRIP	1	GREY/Ag PLATED
2	COVER	PA66	1	BLACK
1	KNOB	PA66/PBS C5210R-EH	1	WHITE/Ag CLAD

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED				
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-8-13	初 版	
OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
TITLE : VERTICAL PUSH SWITCH			UNIT : mm	DRWG NO.:
MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. 2012-8-13
东莞市高迪电子有限公司				CHK'D 2012-8-13
				APPD.