CAD FILE:

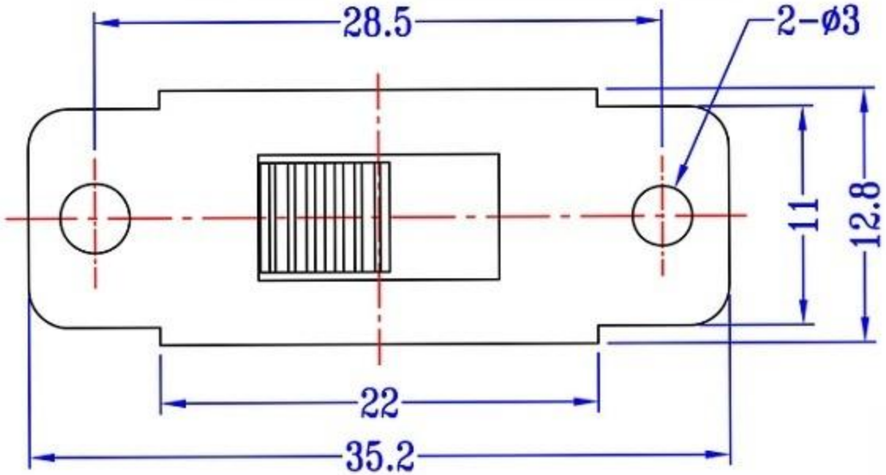


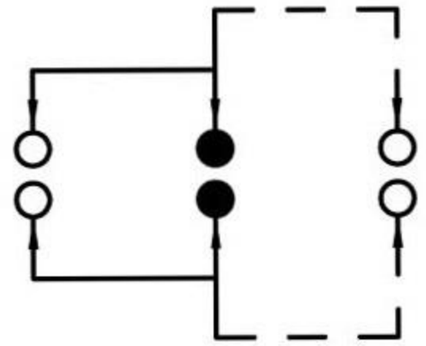

SCHEMATIC (NON-SHORTING)

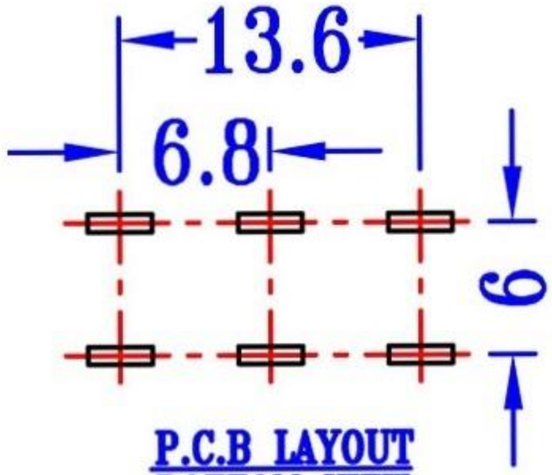


P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

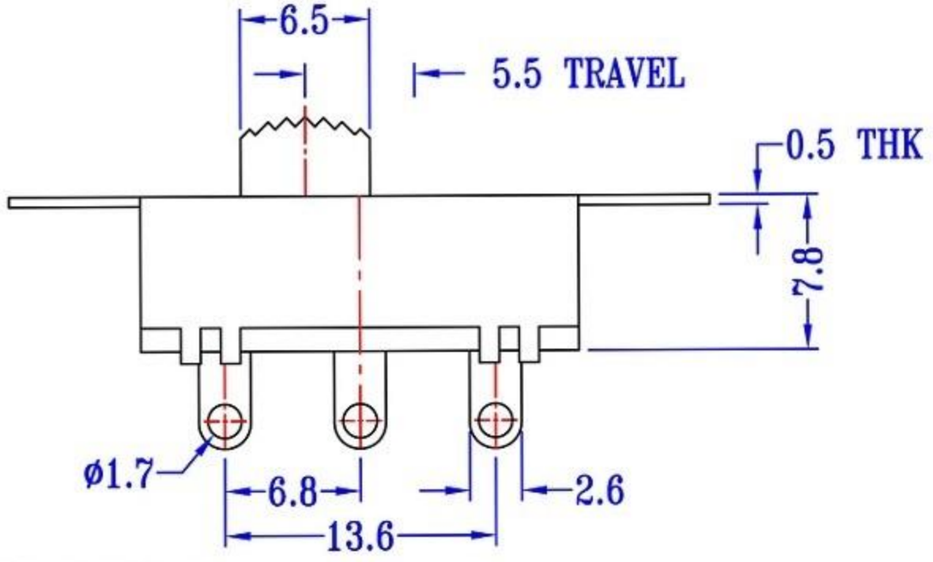


注: "*"表示关键尺寸(6个)

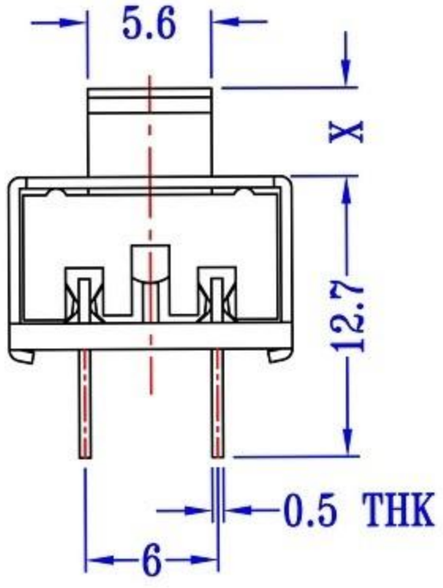


大电流拨动开关技术参数:

1. 额定负荷: AC 125V 250V 3A 6A 10A
2. 接触阻抗: ≤50mΩ
3. 绝缘阻抗: ≥100mΩ DC500V
4. 耐焊温度: 250±5° 5s
5. 使用寿命: 10,000 cycles
6. 使用温度: -25 ℃ to 80 ℃
7. 使用湿度: ≤85% RH
8. 操作力 : 160gf 256gf 300gf 可定制
9. 手柄长度:2mm-10mm 可定制

| NO. | PARTS | MATERIALS | Q'TY | FINISH |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | |
| 7 | STEEL BALL | STEEL | 1 | NATURAL |
| 6 | SPRING | STEEL WIRE | 1 | NATURAL |
| 5 | CONTACT CLIP | PBS STRIP | 2 | Ag PLATED |
| 4 | TERMINAL | BRASS STRIP | 8 | Ag PLATED |
| 3 | BASE | PHENOLIC RESIN | 1 | NATURAL |
| 2 | FRAME | STEEL STRIP | 1 | Ni PLATED |
| 1 | KNOB | POM | 1 | BLACK |

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN
OVER

| ISSUE | DATE | DESCRIPTIONS OF REVISION | APPD. |
|---|---|---|---|
| A | 2012-10-26 | 初 版 | |

TITLE : VERTICAL SLIDE SWITCH
MODEL:
UNIT : mm
SCALE: 3:1
DRWG NO.:

东莞市高迪电子有限公司

| | | |
|---|---|---|
| DWN. | | 2012-10-26 |
| CHK'D | | 2012-10-26 |
| APPD. | | |