




7	8
标记	修改内容



TER	ANG	(20°)	(15°)	(15°)	(20°)
①					
②					
③					

CCW ————— CW  
CODE TABLE

NOTE:  
Operating Force.  
lever portion 100 ± 30 gf  
Push portion 205 ± 50 gf

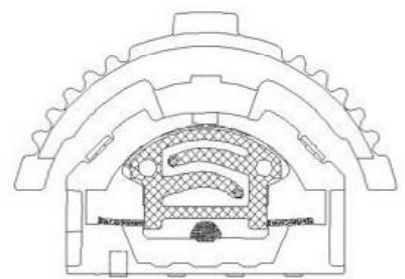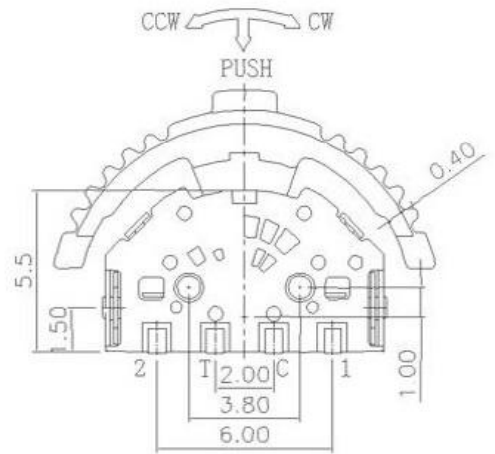

F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	底座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks

项目	标准
额定电流 Rated Current:	0.1A
额定电压 Rated voltage:	DC12V
接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min
操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf
操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm
机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)
X. ±0.3	X.* ±5°	材料: XXXXXXXX (MAT'L)
.X ±0.2	.X.* ±3°	热处理: 00-00° (HT)HRC:
.XX ±0.1	.XX.* ±2°	数量: 100PCS (Q'TY)
.XXX ±0.05	.XXX.* ±1°	图号: (DRAWING NO)

产品系列: (Product series)	成品料号: (PART NO)
拨轮开关系类	XXXXXXXX
零件名: (TITLE)	XXXXXXXX
零件号: (DWG NO)	00-00

东莞市高迪电子有限公司  
DONGGUANGAODIELECTRONICS CO.,LTD.

比例 (SCALE)	设计 (DR)
1:1	
图纸 (SIZE)	校对 (CHKD)
A4	
页数 (PAGE)	版本 (REV)
00-00	A00
视图 (VIEW)	核准 (APPD)