


标记	修改内容	日期	版本	设计者

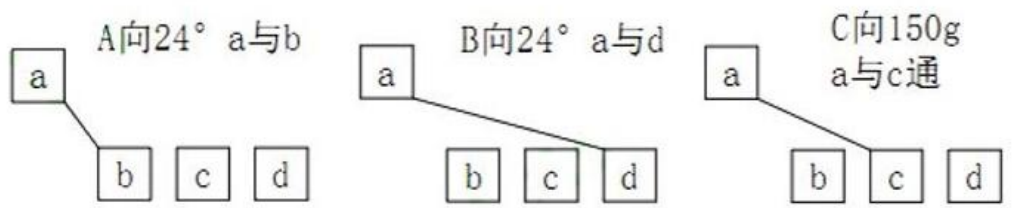

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
F	底 件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基 座	1	LCP	黑 色	
D	接 触 簧 片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖 板	1	不锈钢	白 色	
B	护 套	1	LCP	黑 色	
A	按 钮	1	增强尼龙	黑 色	

项 目	标 准	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A		产品系列: 拨轮开关系类 (Product series)	
	额定电压 Rated voltage:	DC12V			
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ	X. ±0.3		X.* ±5'
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	.X ±0.2		.X.* ±3'
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min	.XX ±0.1	.XX.* ±2'	
	操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf	.XXX ±0.05	.XXX.* ±1'	
	操作行程 Operaton Stroke:	1.0±0.2mm			
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C			

材料: XXXXXXXX (MAT'L)

热处理: 00-00° (HT/HRC)

数量: 100PCS (Q'TY)

图号: (DRAWING NO)

成品料号: (PART NO)

零件名: XXXXXXXX (TITLE)

零件号: 00-00 (DWG NO)

视图 (VIEW):

页数 (PAGE): 00-00

比例 (SCALE): 1:1

图纸 (SIZE): A4

版本 (REV): A00

设计 (DR):

校对 (CHKD):

核准 (APPD):

东莞市高迪电子有限公司 DONGGUANGAODI ELECTRONICS CO., LTD.