
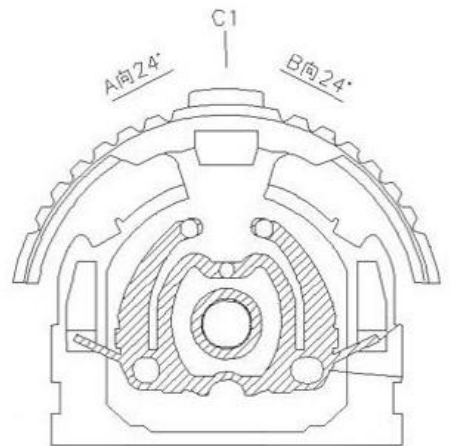
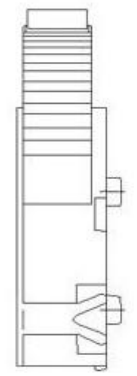
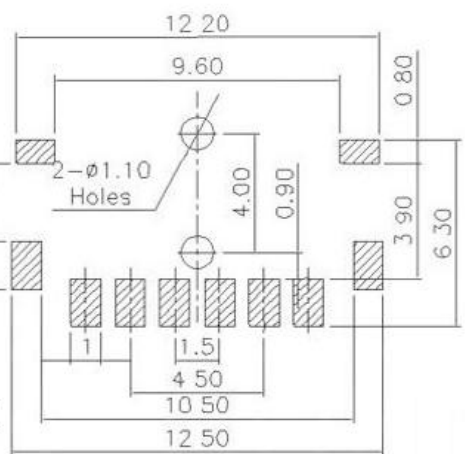


NOTE:
 Operating Force:
 lever portion 70 ± 40 gf
 Push portion 200 ± 40 gf

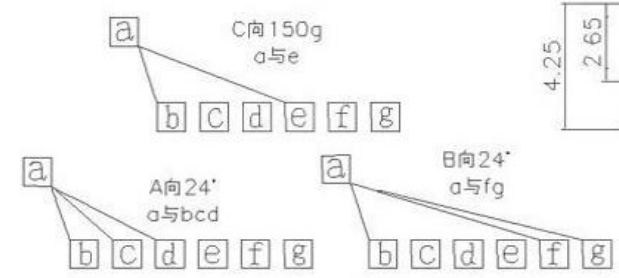

标记	修改内容	日期	版本	设计者

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	底座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	

项目	标准	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)		
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A		产品系列: 拨轮开关系类 (Product series)		
	额定电压 Rated voltage:	DC12V				
	接触电阻 Contact resistance:	$\leq 80m\Omega$	X. ± 0.3		X.* $\pm 5^\circ$	材料: XXXXXXXX (MAT'L)
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	$\geq 100M\Omega$.X ± 0.2		.X.* $\pm 3^\circ$	成品料号: (PART NO)
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min		热处理: 00-00° (HT)HRC:		
	操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf	.XX ± 0.1	.XX.* $\pm 2^\circ$	数量: 400PCS (Q'TY)	
	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm	.XXX ± 0.05	.XXX.* $\pm 1^\circ$	零件号: 00-00 (DWG NO)	
环境性能	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min		图号: (DRAWING NO)		
	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C				

东莞市高迪电子有限公司
 DONGGUANGAODIELECTRONICS CO.,LTD.

视图 (VIEW)	比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
	图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
页数 (PAGE)	版本 (REV)	A00	核准 (APPD)	