


# T1 插头

标准直插头，电缆线夹固定电缆，内部零件防止电缆转动，护套防止电缆弯曲

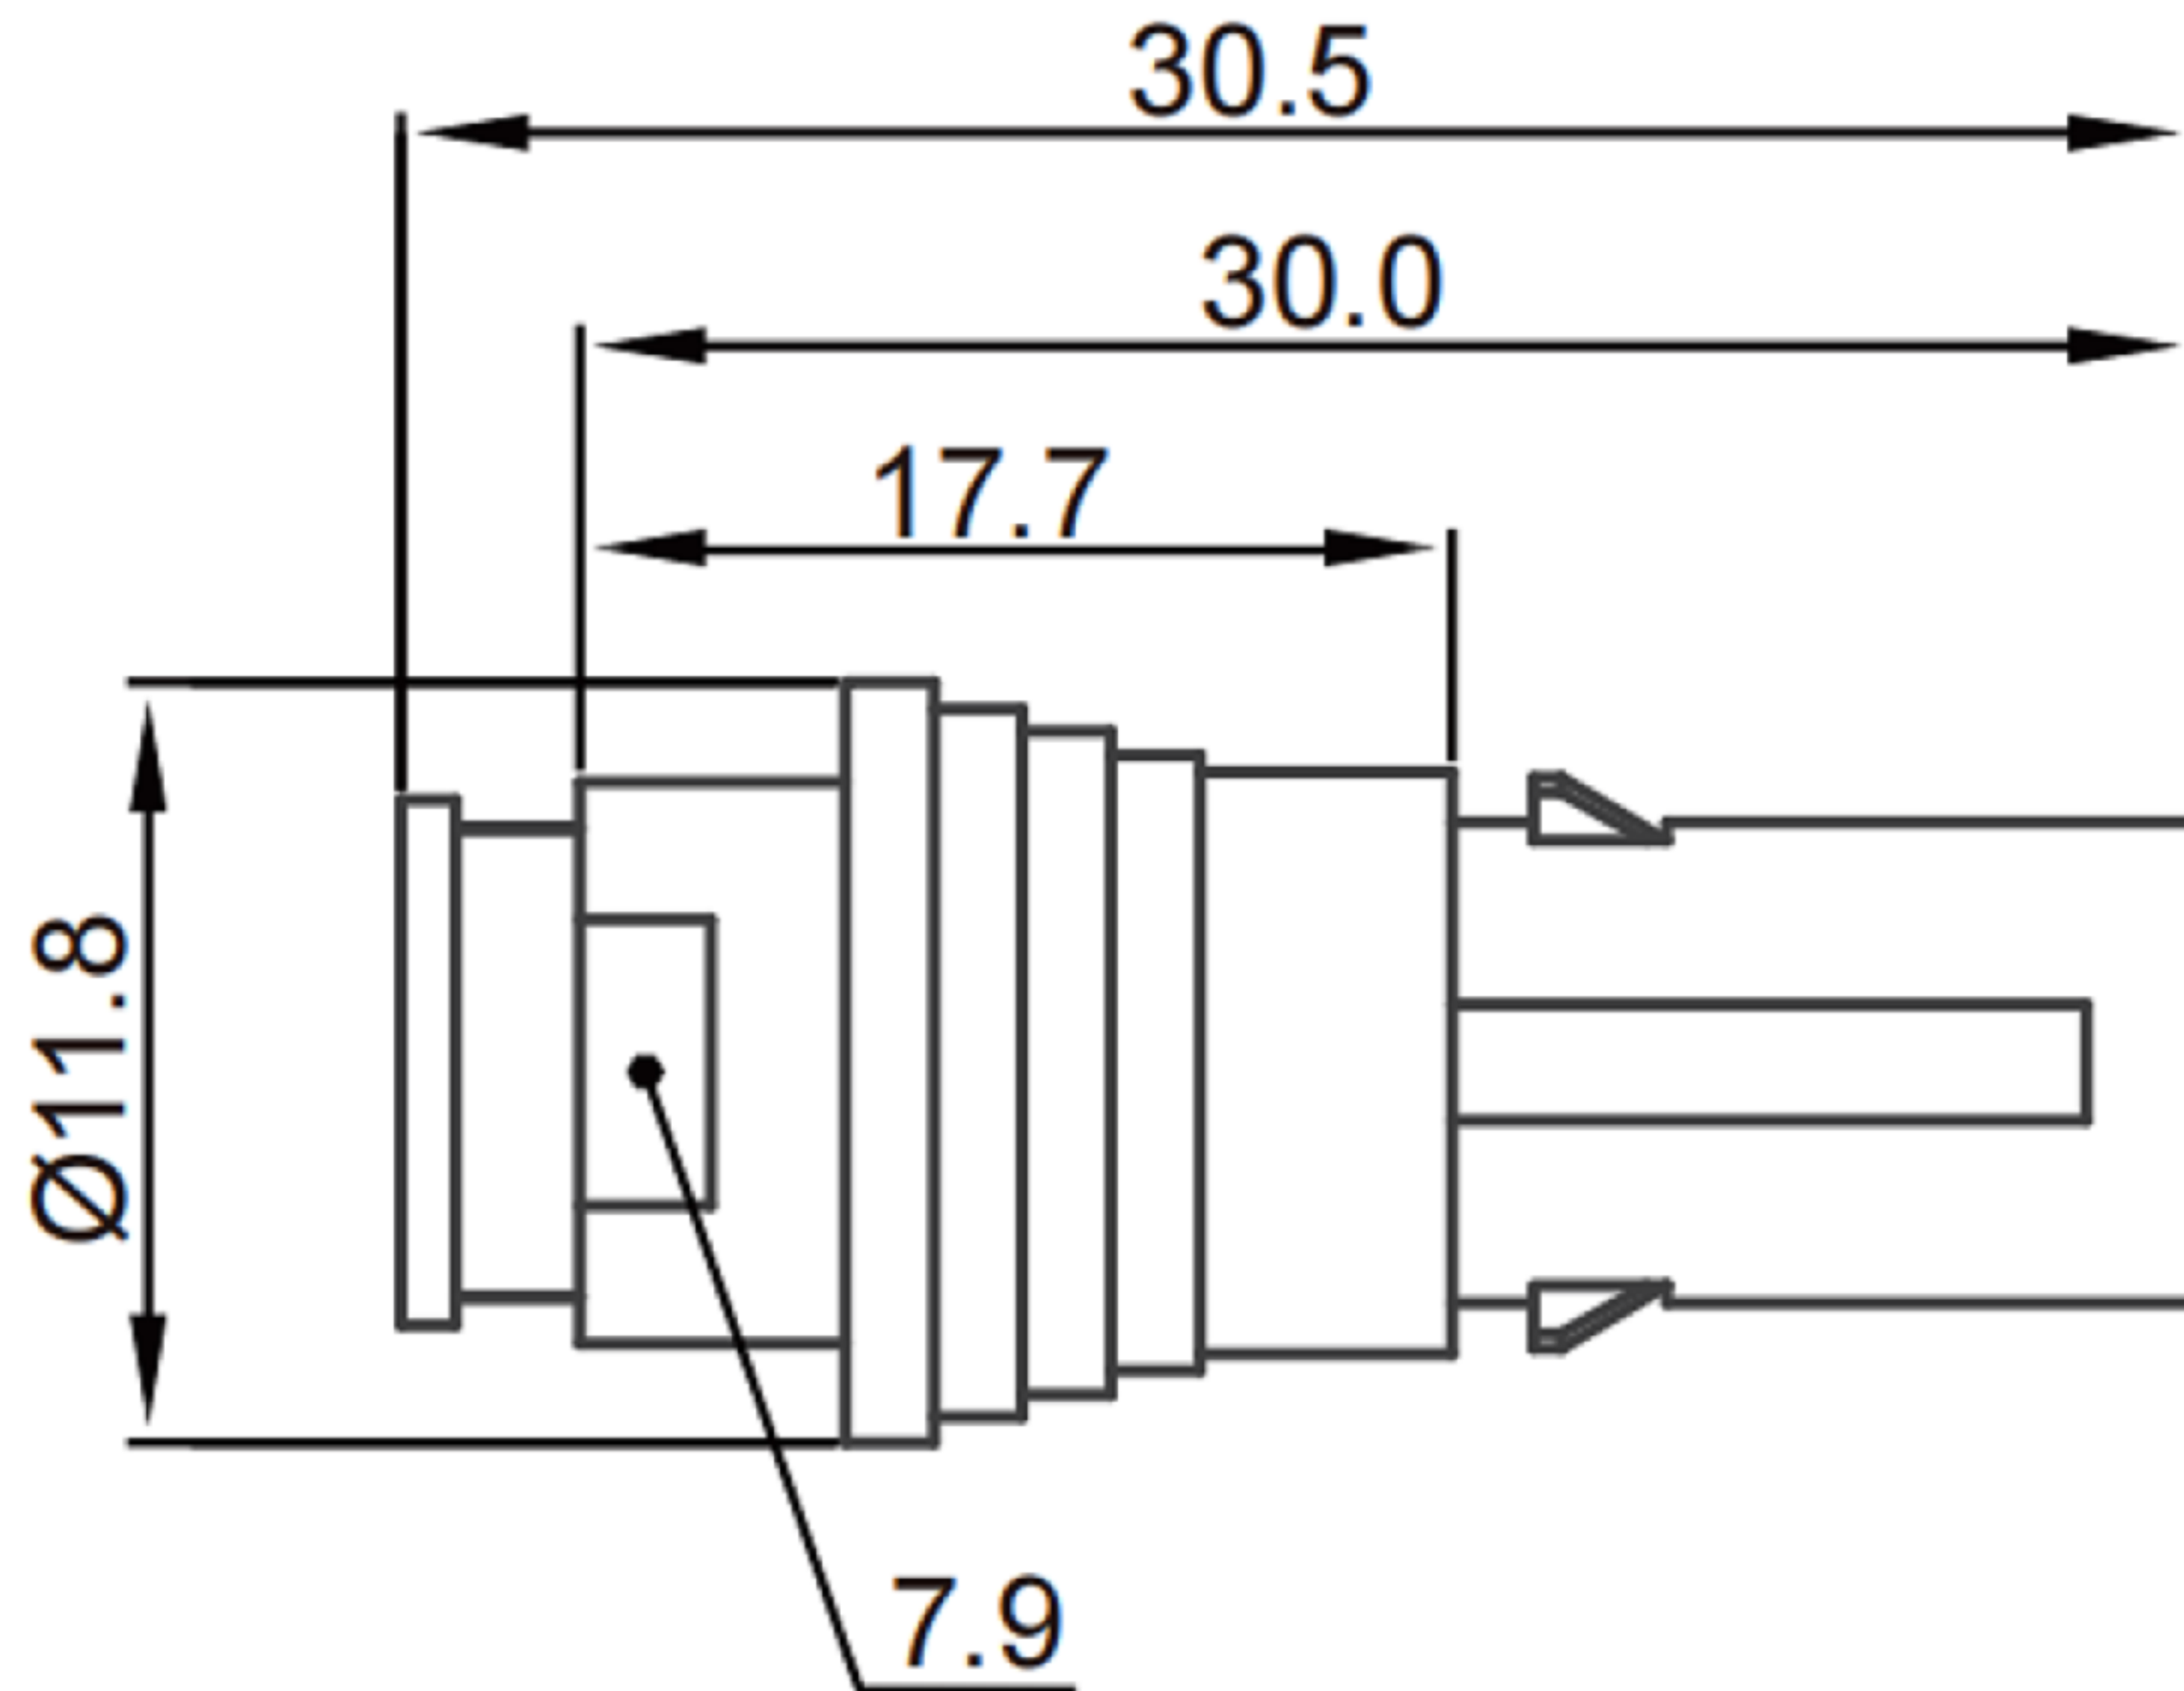

## 产品主要性能指标

锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-50°C~+120°C
最大潮湿	在60°C时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	1000次
防护等级	IP50~64

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :  
Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	T1插头
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
SHEET NO.	1 of 1			

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE