


Z13插座

真空密封插座，机箱外螺母固定，半月环定位(G或A)防止误插

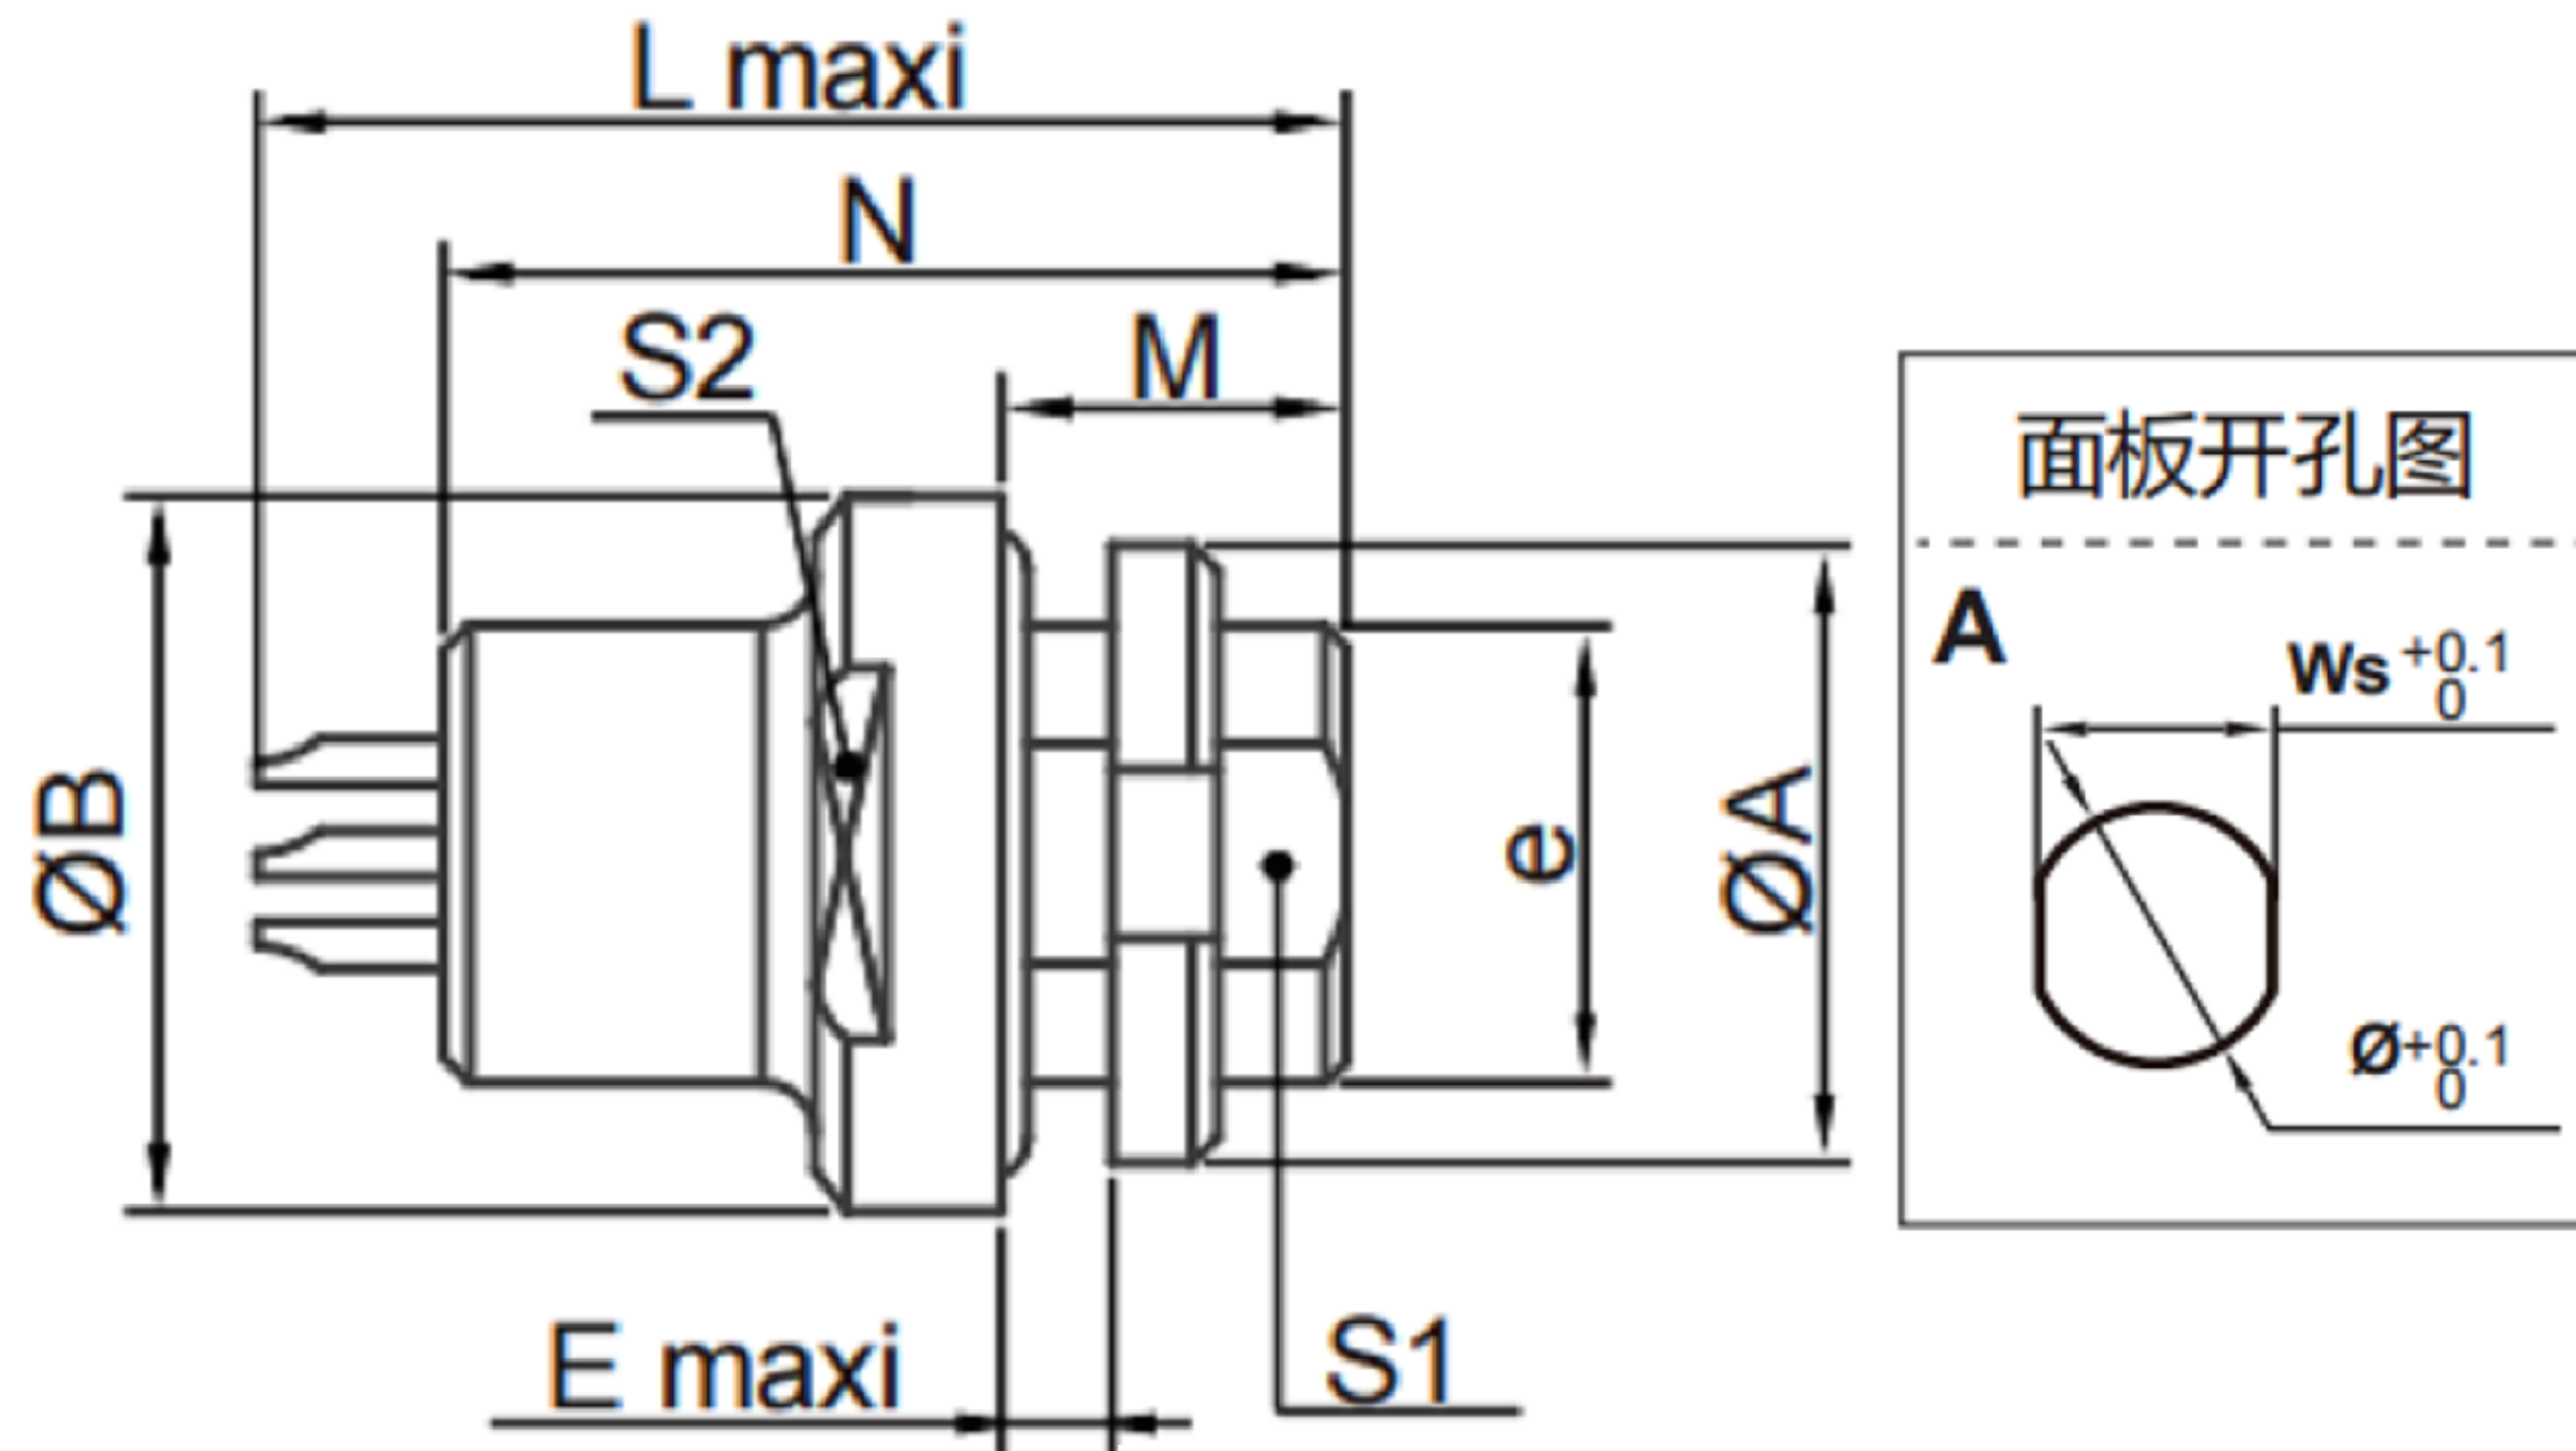

项目		尺寸(mm)									面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	L	A	B	N	E	M	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
1F	Z13	24.7	18	19	21	2.5	6	12.3	15	M14*1.0	12.4	14.1	A
15F	Z13	24.5	17.9	18.8	19.5	3.5	7	12	15	M14*1.0	12.1	14.1	A
2F	Z13	25.1	20	22	21.6	4	8	14.5	17	M16*1.0	14.6	16.1	A
3F	Z13	33	25	27	26	5	10	18.5	22	M20*1.0	18.6	20.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	Z13插座
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1:1	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE
A4
VER
R1