


Z6插座

真空密封插座，机箱内螺母固定，半月环定位(G或A)防止误插

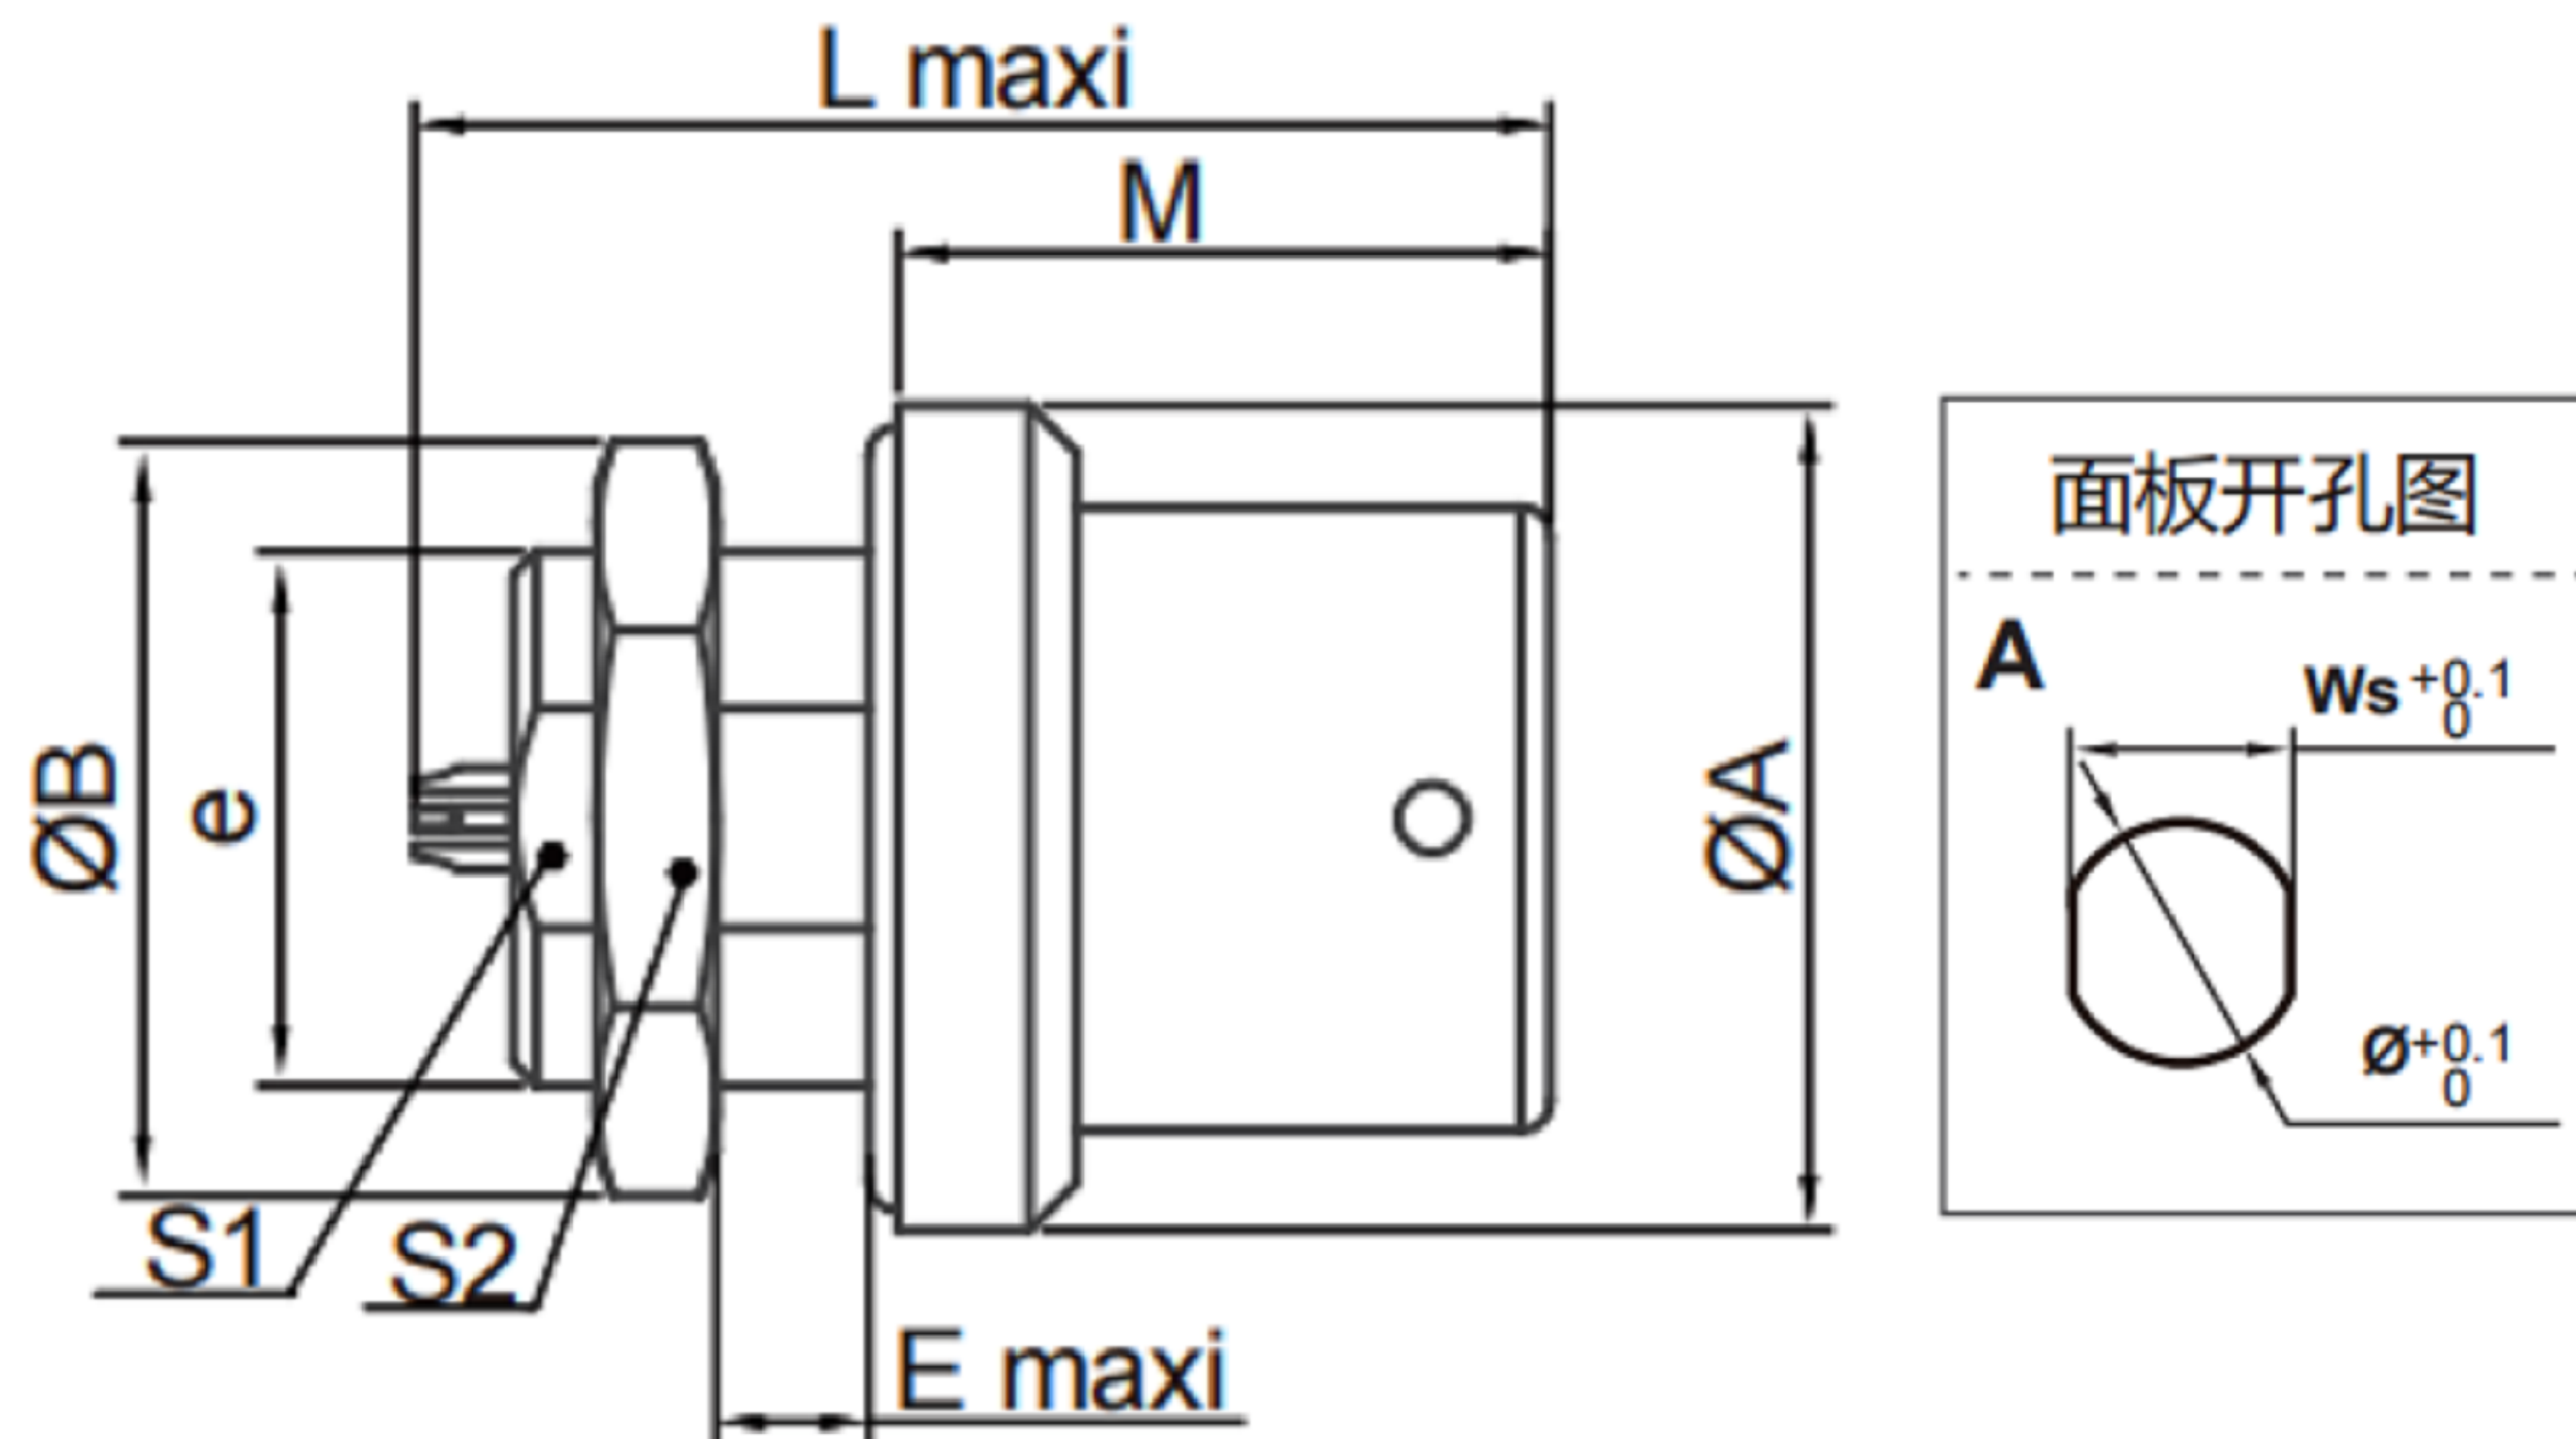

项目		尺寸(mm)								面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	A	B	E	M	L	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0F	Z6	13.9	12.5	5.0	10.2	23	8	11	M9*0.5	8.3	9.1	A
1F	Z6	18.8	19.2	4.0	13.2	23.5	12	17	M14*1.0	12.1	14.1	A
2F	Z6	21.8	22	3.5	16	25.5	14.5	19	M16*1.0	14.6	16.1	A
4F	Z6	39.8	38	6	25.5	50.5	30.8	23	M32*1.0	30.9	32.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE: 12/13/19	MAT'L	TITLE: CONNECTOR
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE: 12/13/19	FINISH	MODLE: Z6插座
APPROVED BY: Tony Kao	DATE: 12/13/19	SCALE: 1:1	DWG NO.
		SHEET NO. 1 of 1	PART NO.

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE A4
VER R1