


DFG固定式插座，螺母固定，定位销（G）或定位销（A...M和R）电缆线夹

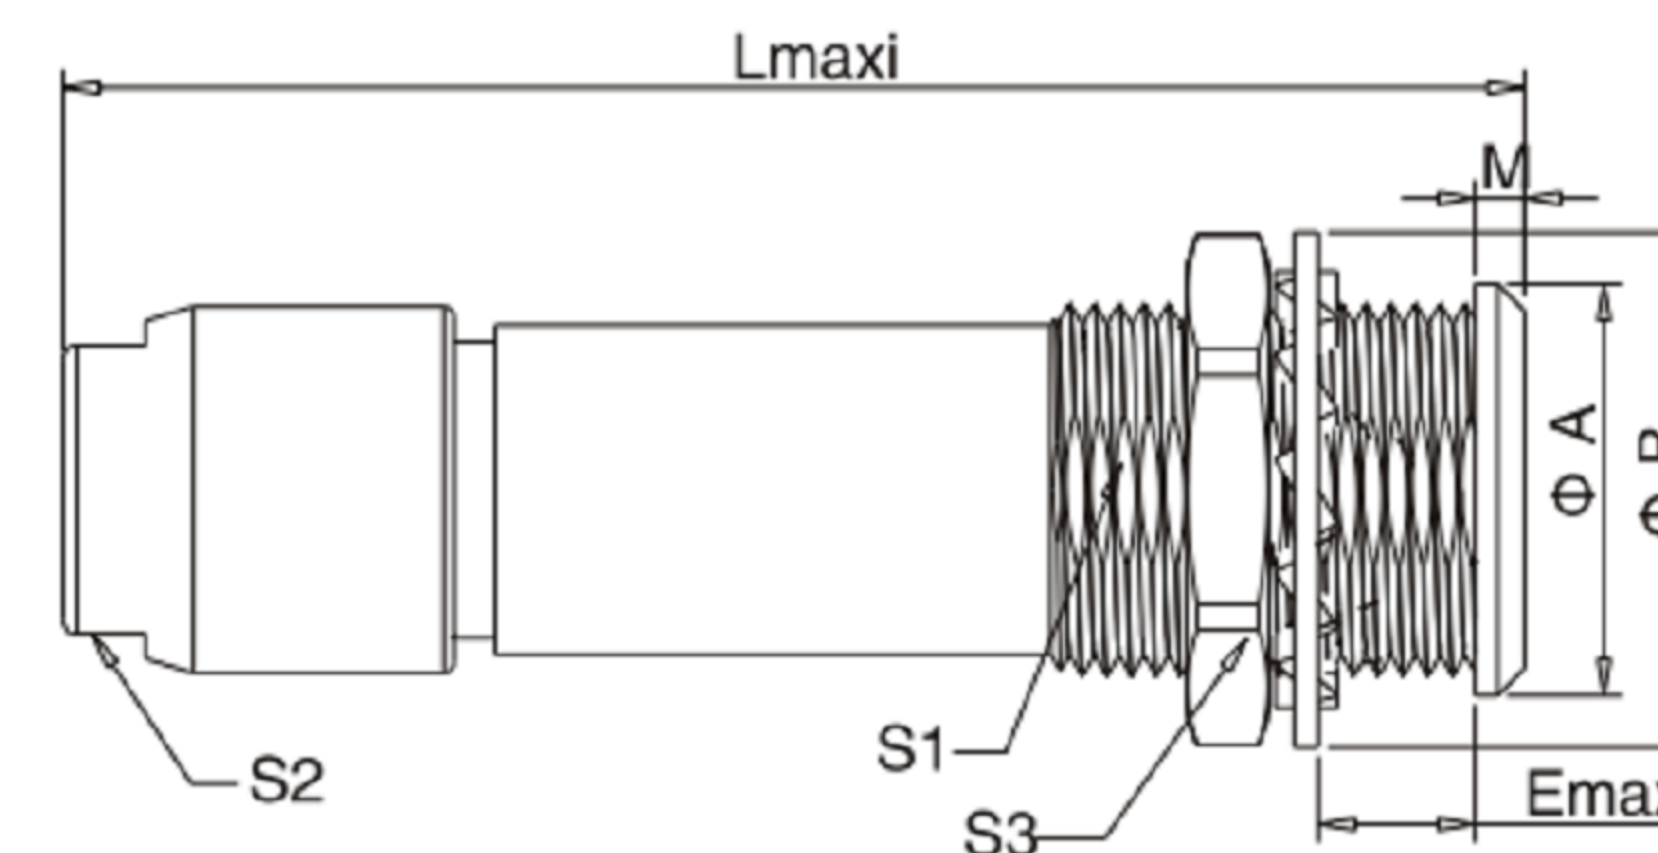

| 项目 | | 尺寸 | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|---------|------|------|-----|------|----|----|
| 系列 | 型号 | A | B | e | E | L | M | S1 | S2 | S3 |
| 0B | DFG | 10 | 12.4 | M9x0.6 | 7.0 | 35.5 | 1.2 | 8.2 | 7 | 11 |
| 1B | DFG | 14 | 15.8 | M12x1.0 | 7.5 | 40.5 | 1.5 | 10.5 | 9 | 14 |
| 2B | DFG | 18 | 19.2 | M15x1.0 | 8.5 | 47 | 1.8 | 13.5 | 12 | 17 |
| 3B | DFG | 22 | 25.0 | M18x1.0 | 11.5 | 56 | 2.0 | 16.5 | 14 | 22 |

B系列金属连接器具备下列主要特征：

- 快速的推拉自锁系统；
- 焊接、压接和印制板型接插件针芯；
- 直式，90° 弯角式；
- 多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插；
- 全方位屏蔽效果，抗电磁干扰；
- 多芯型2-32芯，高密度安装节约空间；
- 定位销系统，G为标准定位销，用于连接器对位

B系列金属连接器技术特性：

机械性能和环境因素：

- 插拔次数：> 5000次
- 湿度：在温度60°，最高湿度达95%
- 温度范围：-45° ~ +125°
- 振动：10-20000Hz, 15g
- 机械冲击：100g, 6ms
- 盐务腐蚀试验：> 48h
- 防护等级：IP50

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DRAWN BY: | DATE | MAT'L | TITLE | CONNECTOR |
| Jack Lu | 12/13/19 | | MODLE | DFG-1 |
| CHECKED BY: | DATE | FINISH | DWG NO. | SIZE |
| Jacky Chen | 12/13/19 | | | A4 |
| APPROVED BY: | DATE | SCALE | PART NO. | VER |
| Tony Kao | 12/13/19 | 1:1 | | R1 |
| | | SHEET NO. | 1 of 1 | |