




项目		尺寸			
系列	型号	A	L	S1	S2
0B	DHG	9.5	35.5	8.0	7
1B	DHG	12.5	40.5	10.0	9
2B	DHG	16.5	47.0	13.0	12
3B	DHG	19.0	56.0	15.0	14



DHG浮动式插座，定位销（G）或定位销（A...M 和 R），电缆线夹（和带护套型尾盖）

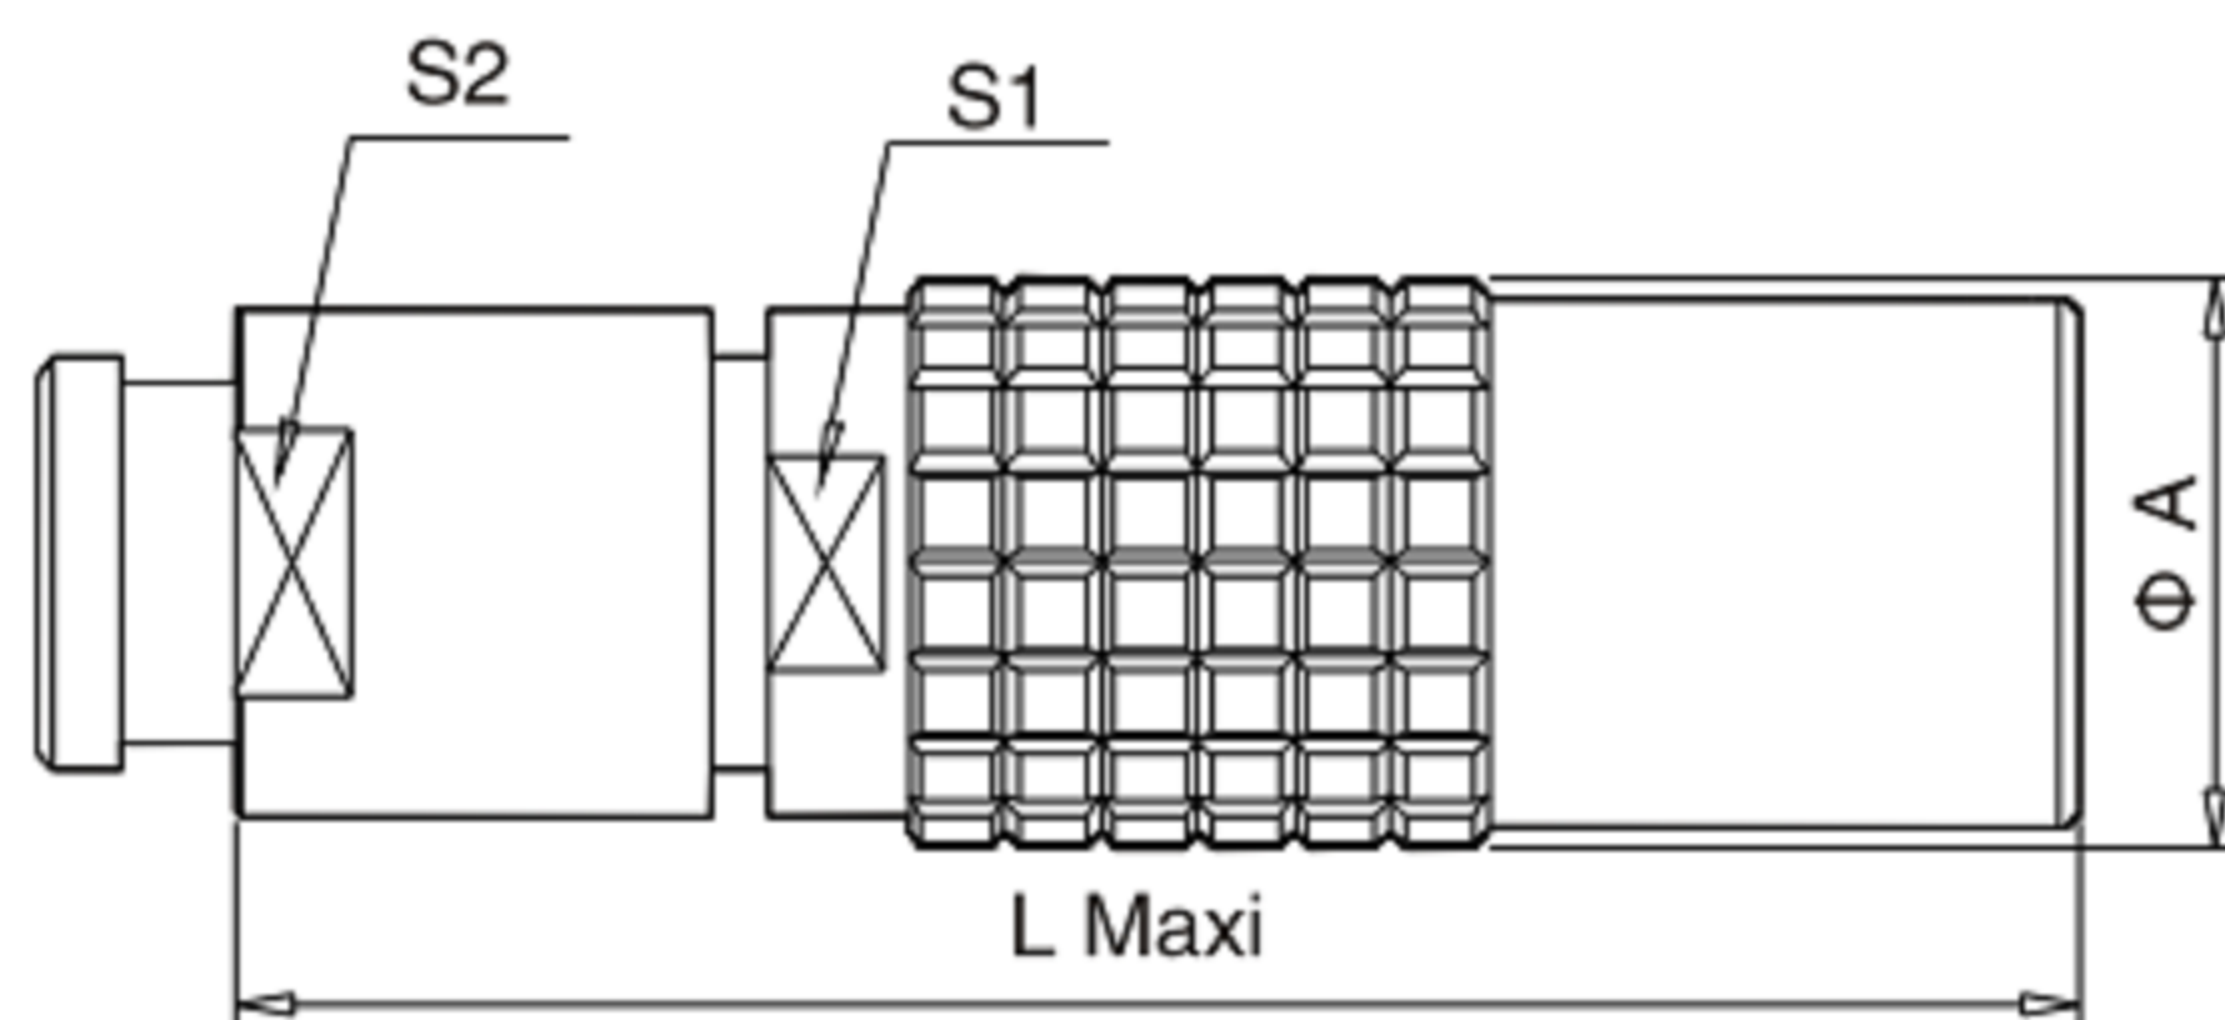

B系列金属连接器具备下列主要特征：

- 快速的推拉自锁系统；
- 焊接、压接和印制板型接插件针芯；
- 直式，90° 弯角式；
- 多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插；
- 全方位屏蔽效果，抗电磁干扰；
- 多芯型2-32芯，高密度安装节约空间；
- 定位销系统，G为标准定位销，用于连接器对位

B系列金属连接器技术特性：

机械性能和环境因素：

- 插拔次数：> 5000次
- 湿度：在温度60°，最高湿度达95%
- 温度范围：-45° ~+125°
- 振动：10-20000Hz, 15g
- 机械冲击：100g, 6ms
- 盐务腐蚀试验：> 48h
- 防护等级：IP50

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	DHG-1
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		R1
SHEET NO.	1 of 1			

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE