


# T1插头

直式插头，电缆线夹

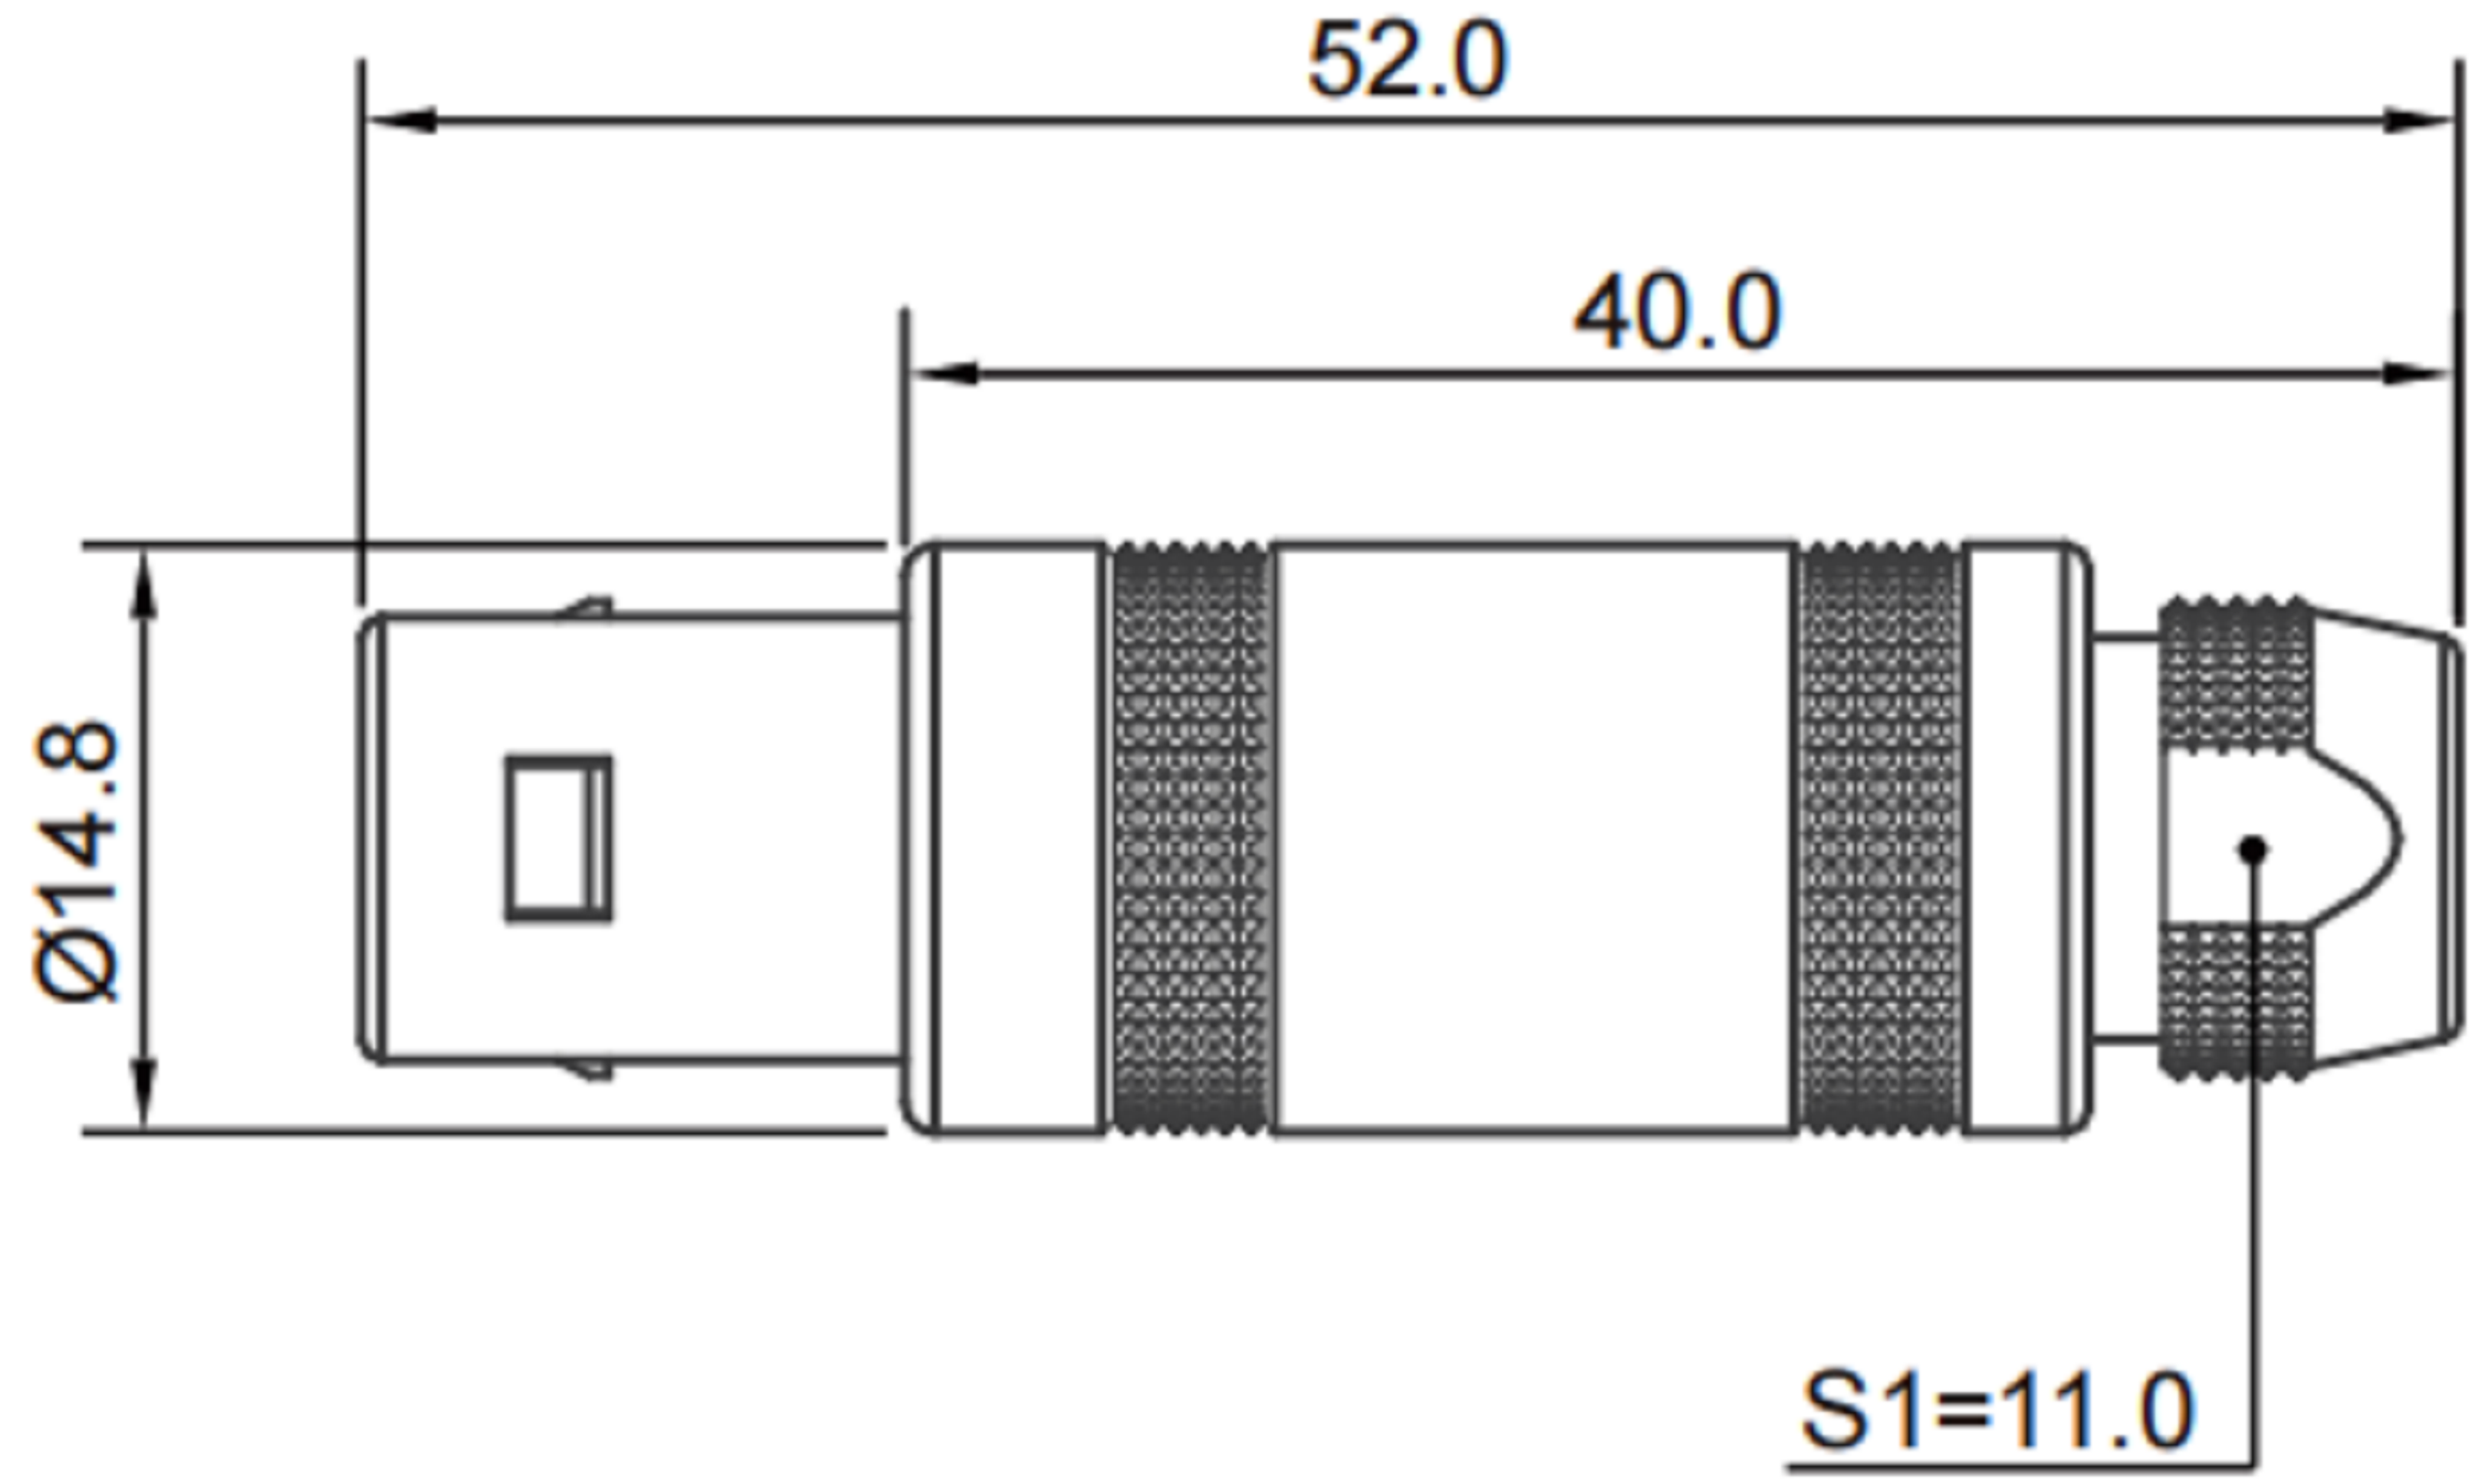

## 产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
 Up to 5 ±0.2  
 Above 5 ~ 15 ±0.3  
 Above 15 ~ 30 ±0.4  
 Above 30 ~ 50 ±0.5  
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	T1插头-K
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1:1	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE  
A4  
VER  
R1