
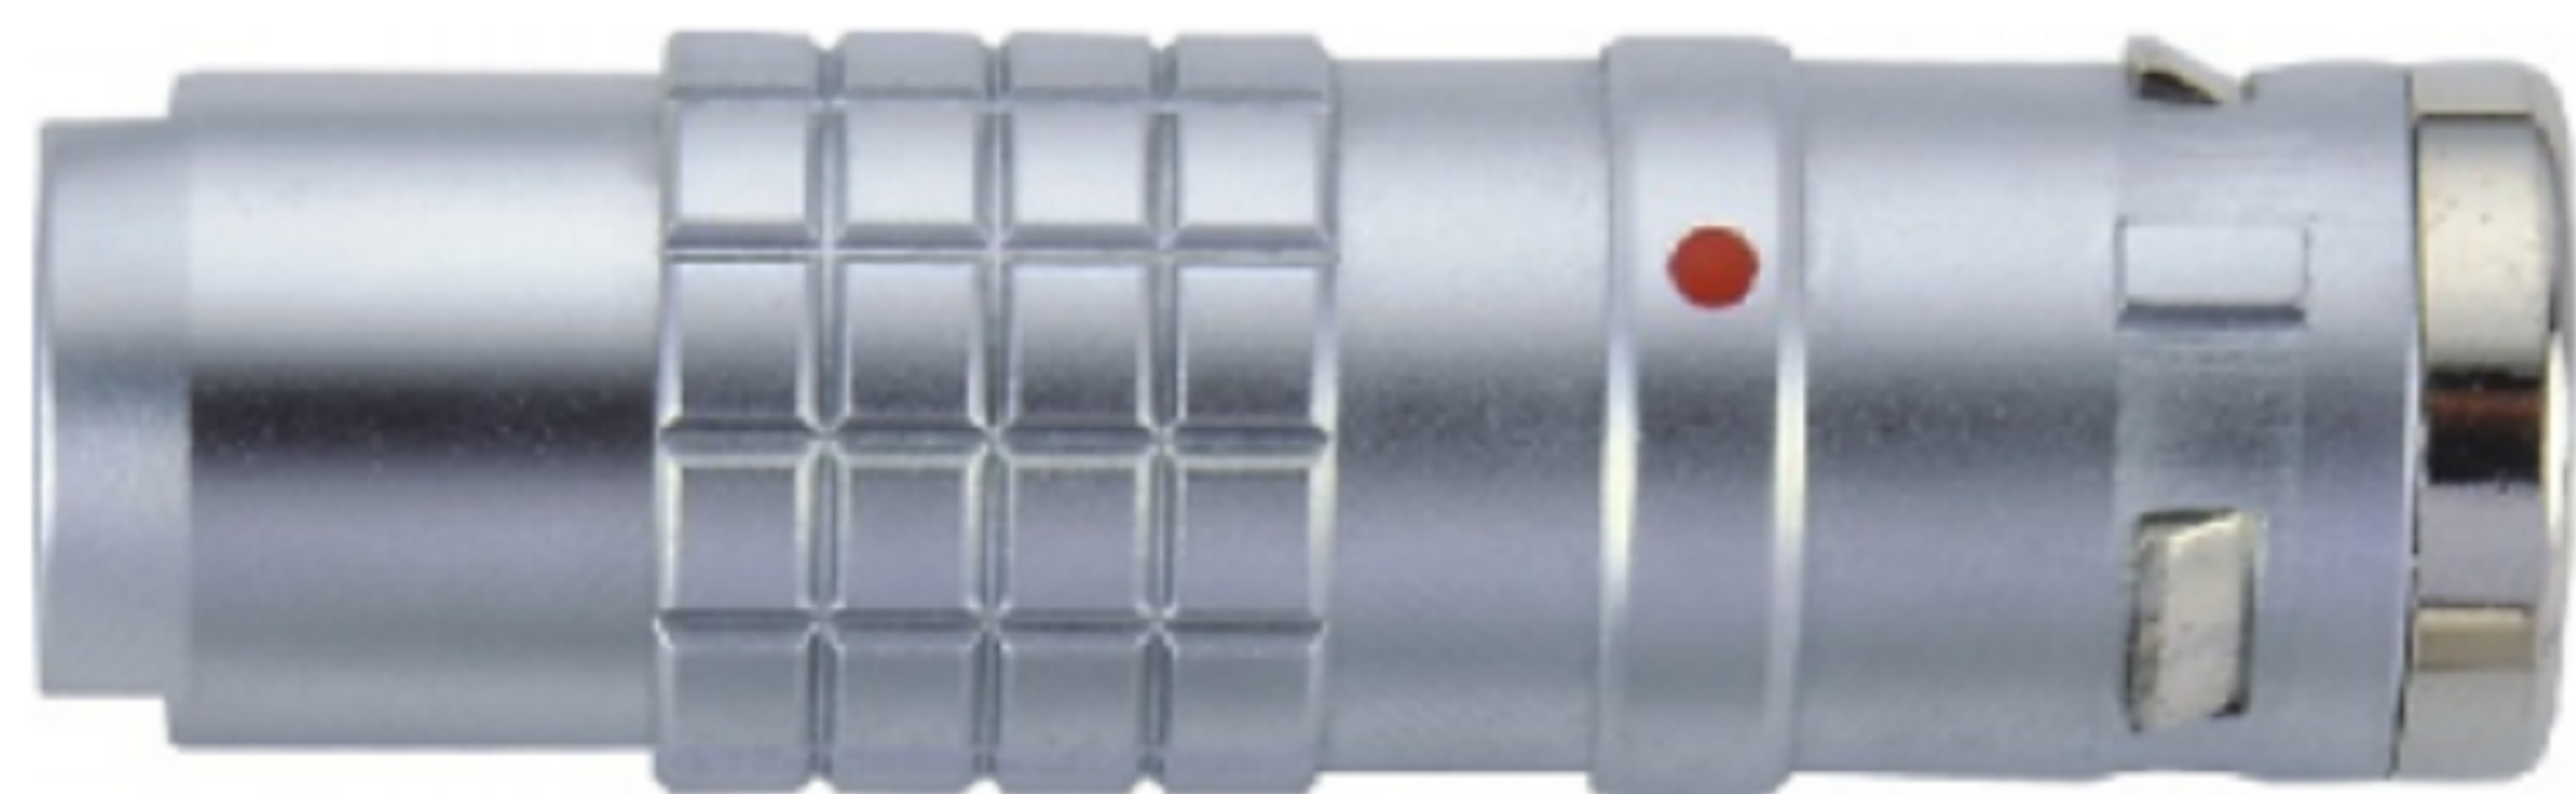


TGG直式插头，定位销（G）或定位销（A...F，L和R），电缆线夹

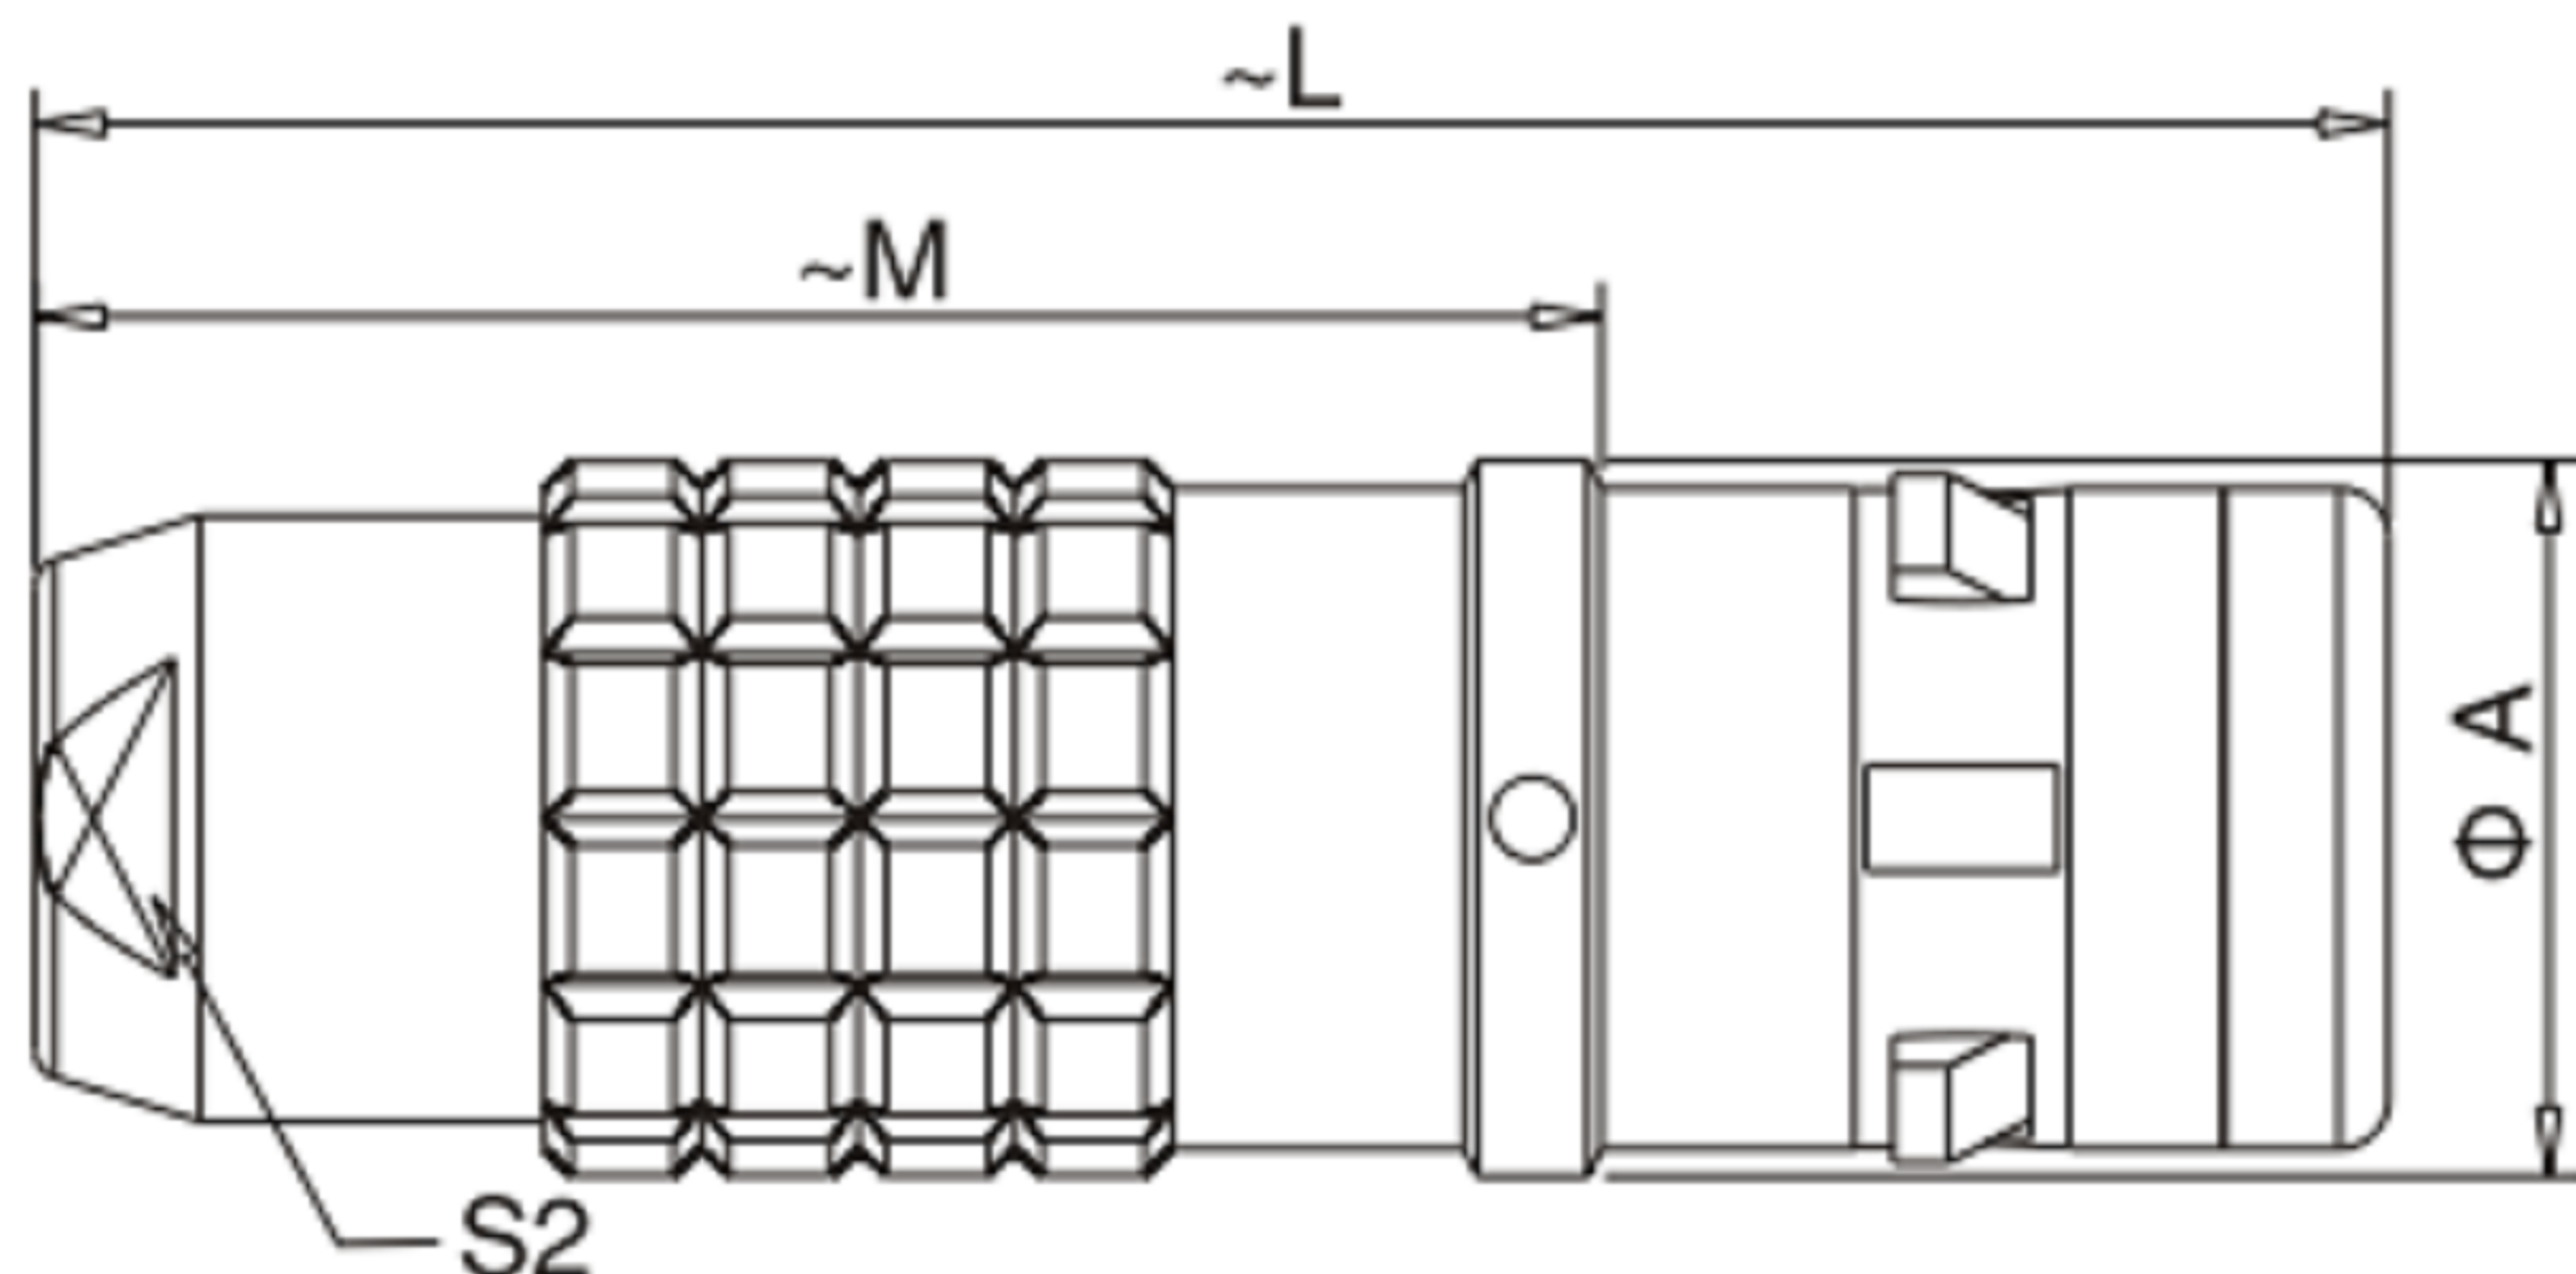

| 项目 | | 尺寸 | | | |
|----|-----|----|----|----|----|
| 系列 | 型号 | A | L | M | S1 |
| 0K | TGG | 11 | 34 | 23 | 8 |
| 1K | TGG | 13 | 42 | 28 | 9 |
| 2K | TGG | 16 | 52 | 36 | 12 |

K系列连接器是专门为室外应用而设计的

该系列所有的型号插合时都能防水，并且当与相应的电缆正确组装后可以达到IP68（至少为IP66）的保护等级。

其有与B系列相同的绝缘体，它的主要特点为：

- 安全的推拉自锁系统；
- 坚固外壳设计适用于极度恶劣的工作环境
- 360° 屏蔽提供全方位 EMC 防护（抗电磁干扰）
- 定位销系统（<G> 为标准定位销）用于连接器对位
- 多芯类型 2 - 32 芯
- 防水连接（IP68 / IP66）
- 焊接、压接和印制板接针芯（直式或弯角式）
- 多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插
- 高密度安装，节约空间。

K系列连接器技术特性：

机械性能和环境因素：

- 插拔次数：> 5000次
- 湿度：在温度60°，最高温度达95%
- 温度范围：-45° ~ +125°
- 振动：10-20000Hz，15g
- 机械冲击：100g，6ms
- 盐务腐蚀试验：> 48h
- 防护等级：IP65-68

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| DRAWN BY: | DATE | MAT'L | TITLE | CONNECTOR |
| Jack Lu | 12/13/19 | | | |
| CHECKED BY: | DATE | FINISH | MODLE | TGG |
| Jacky Chen | 12/13/19 | | | |
| APPROVED BY: | DATE | SCALE | DWG NO. | SIZE |
| Tony Kao | 12/13/19 | 1:1 | | A4 |
| | | SHEET NO. | PART NO. | VER |
| | | 1 of 1 | | R1 |