
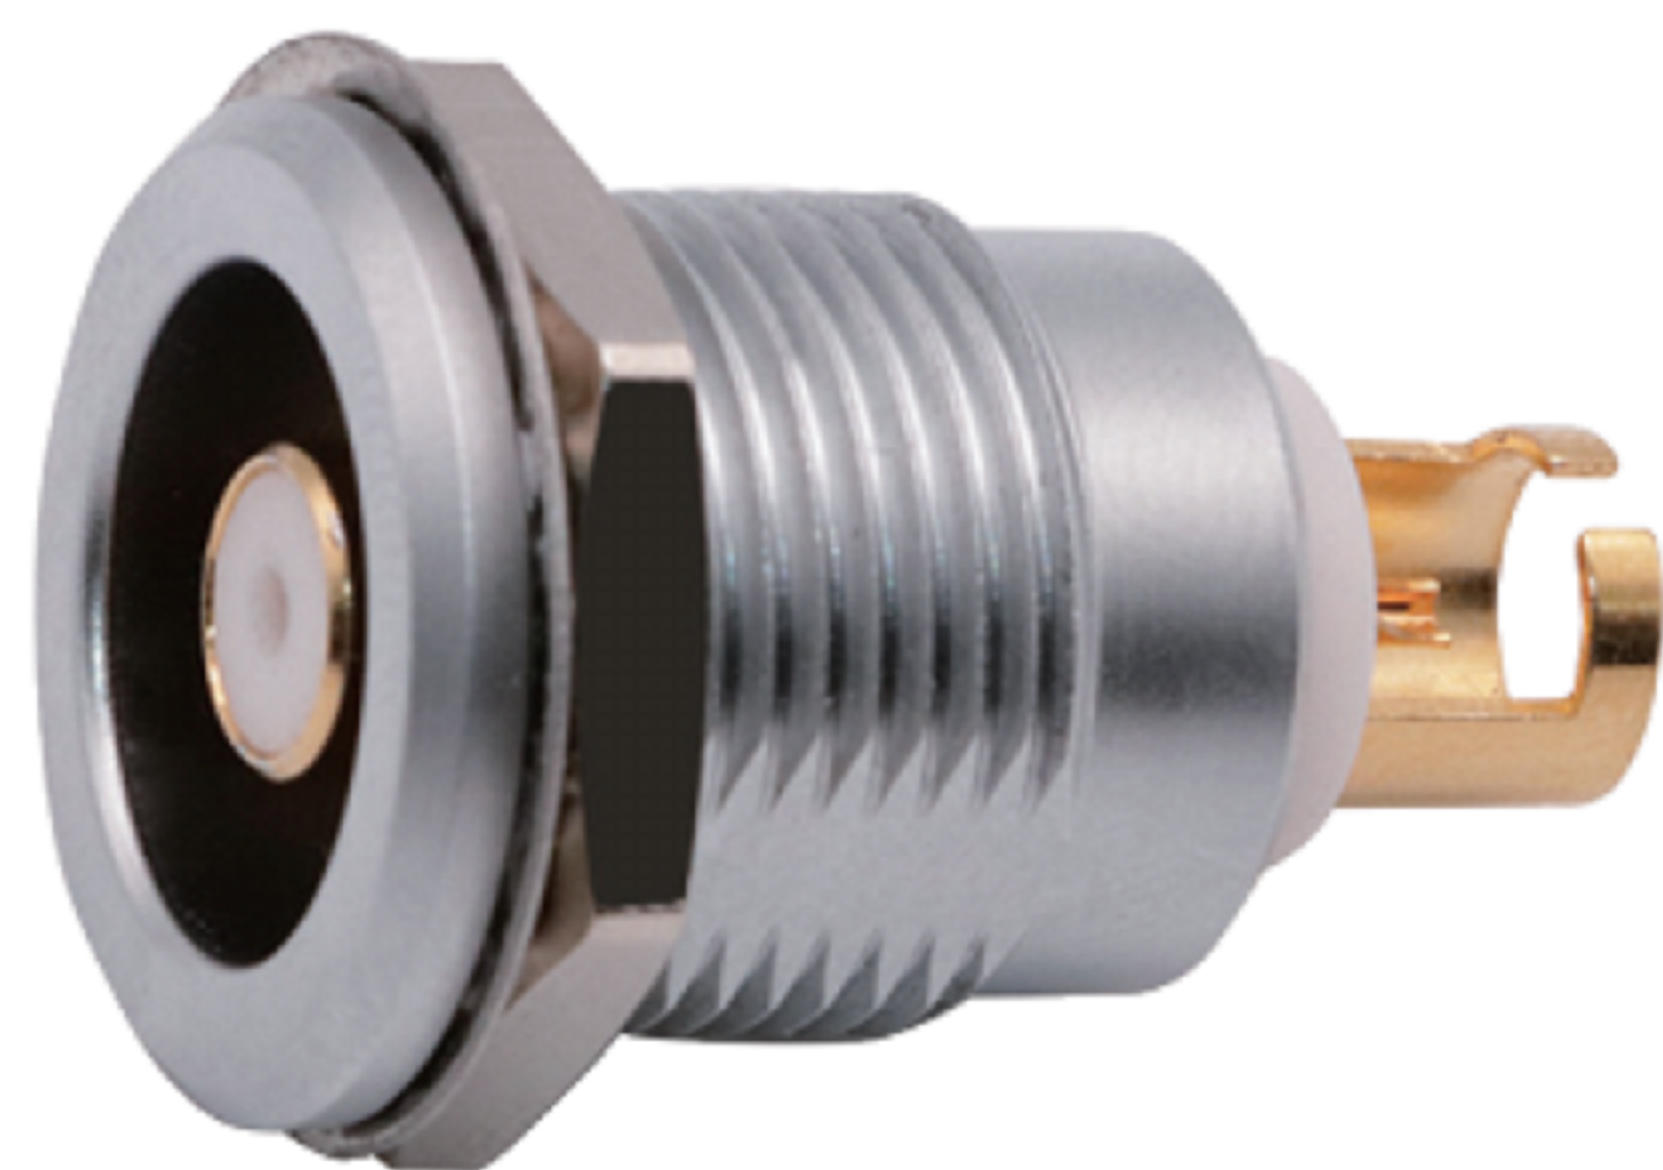
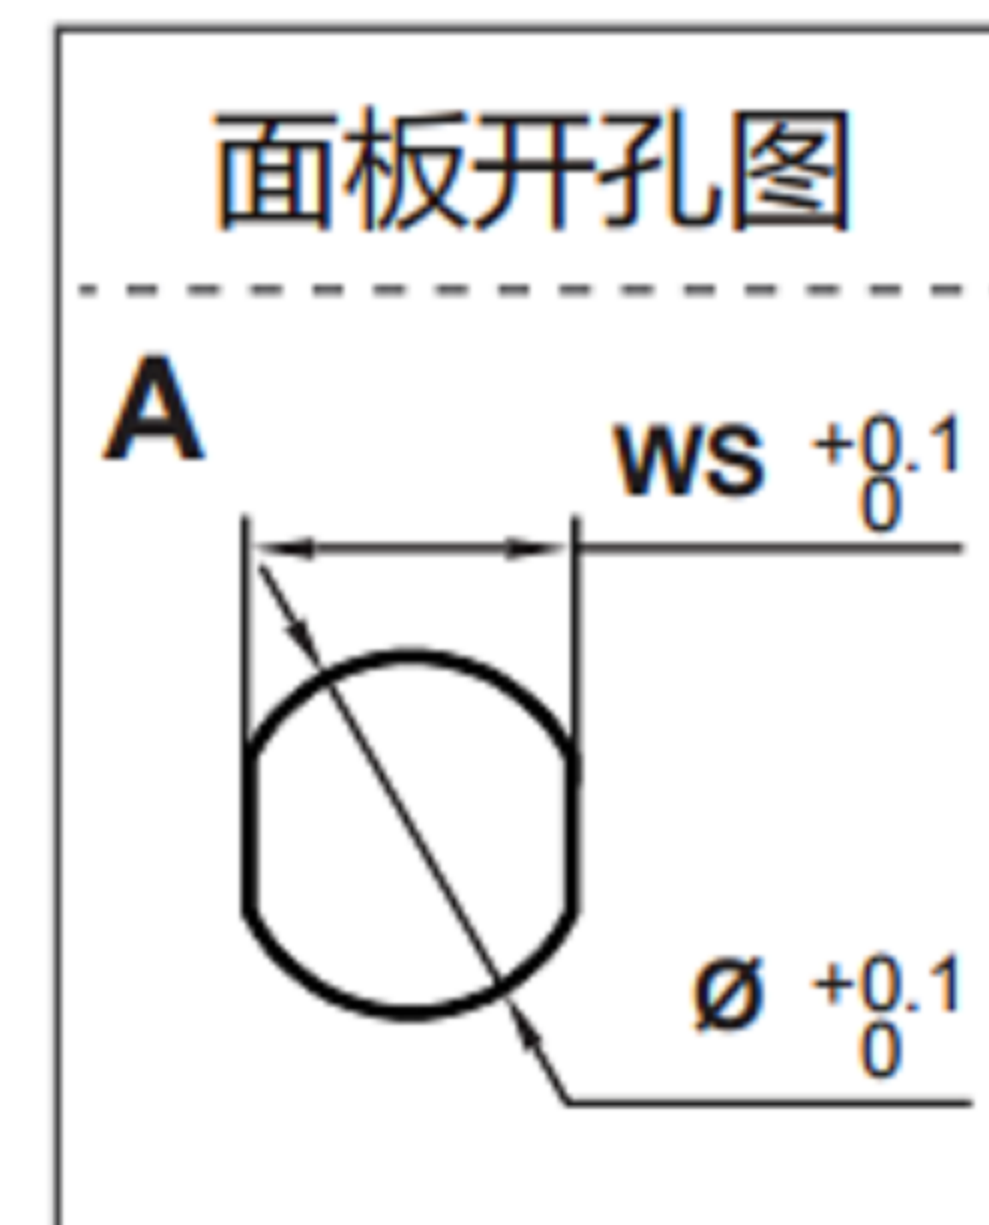


# Z1 插座

固定式插座，机箱内螺母固定

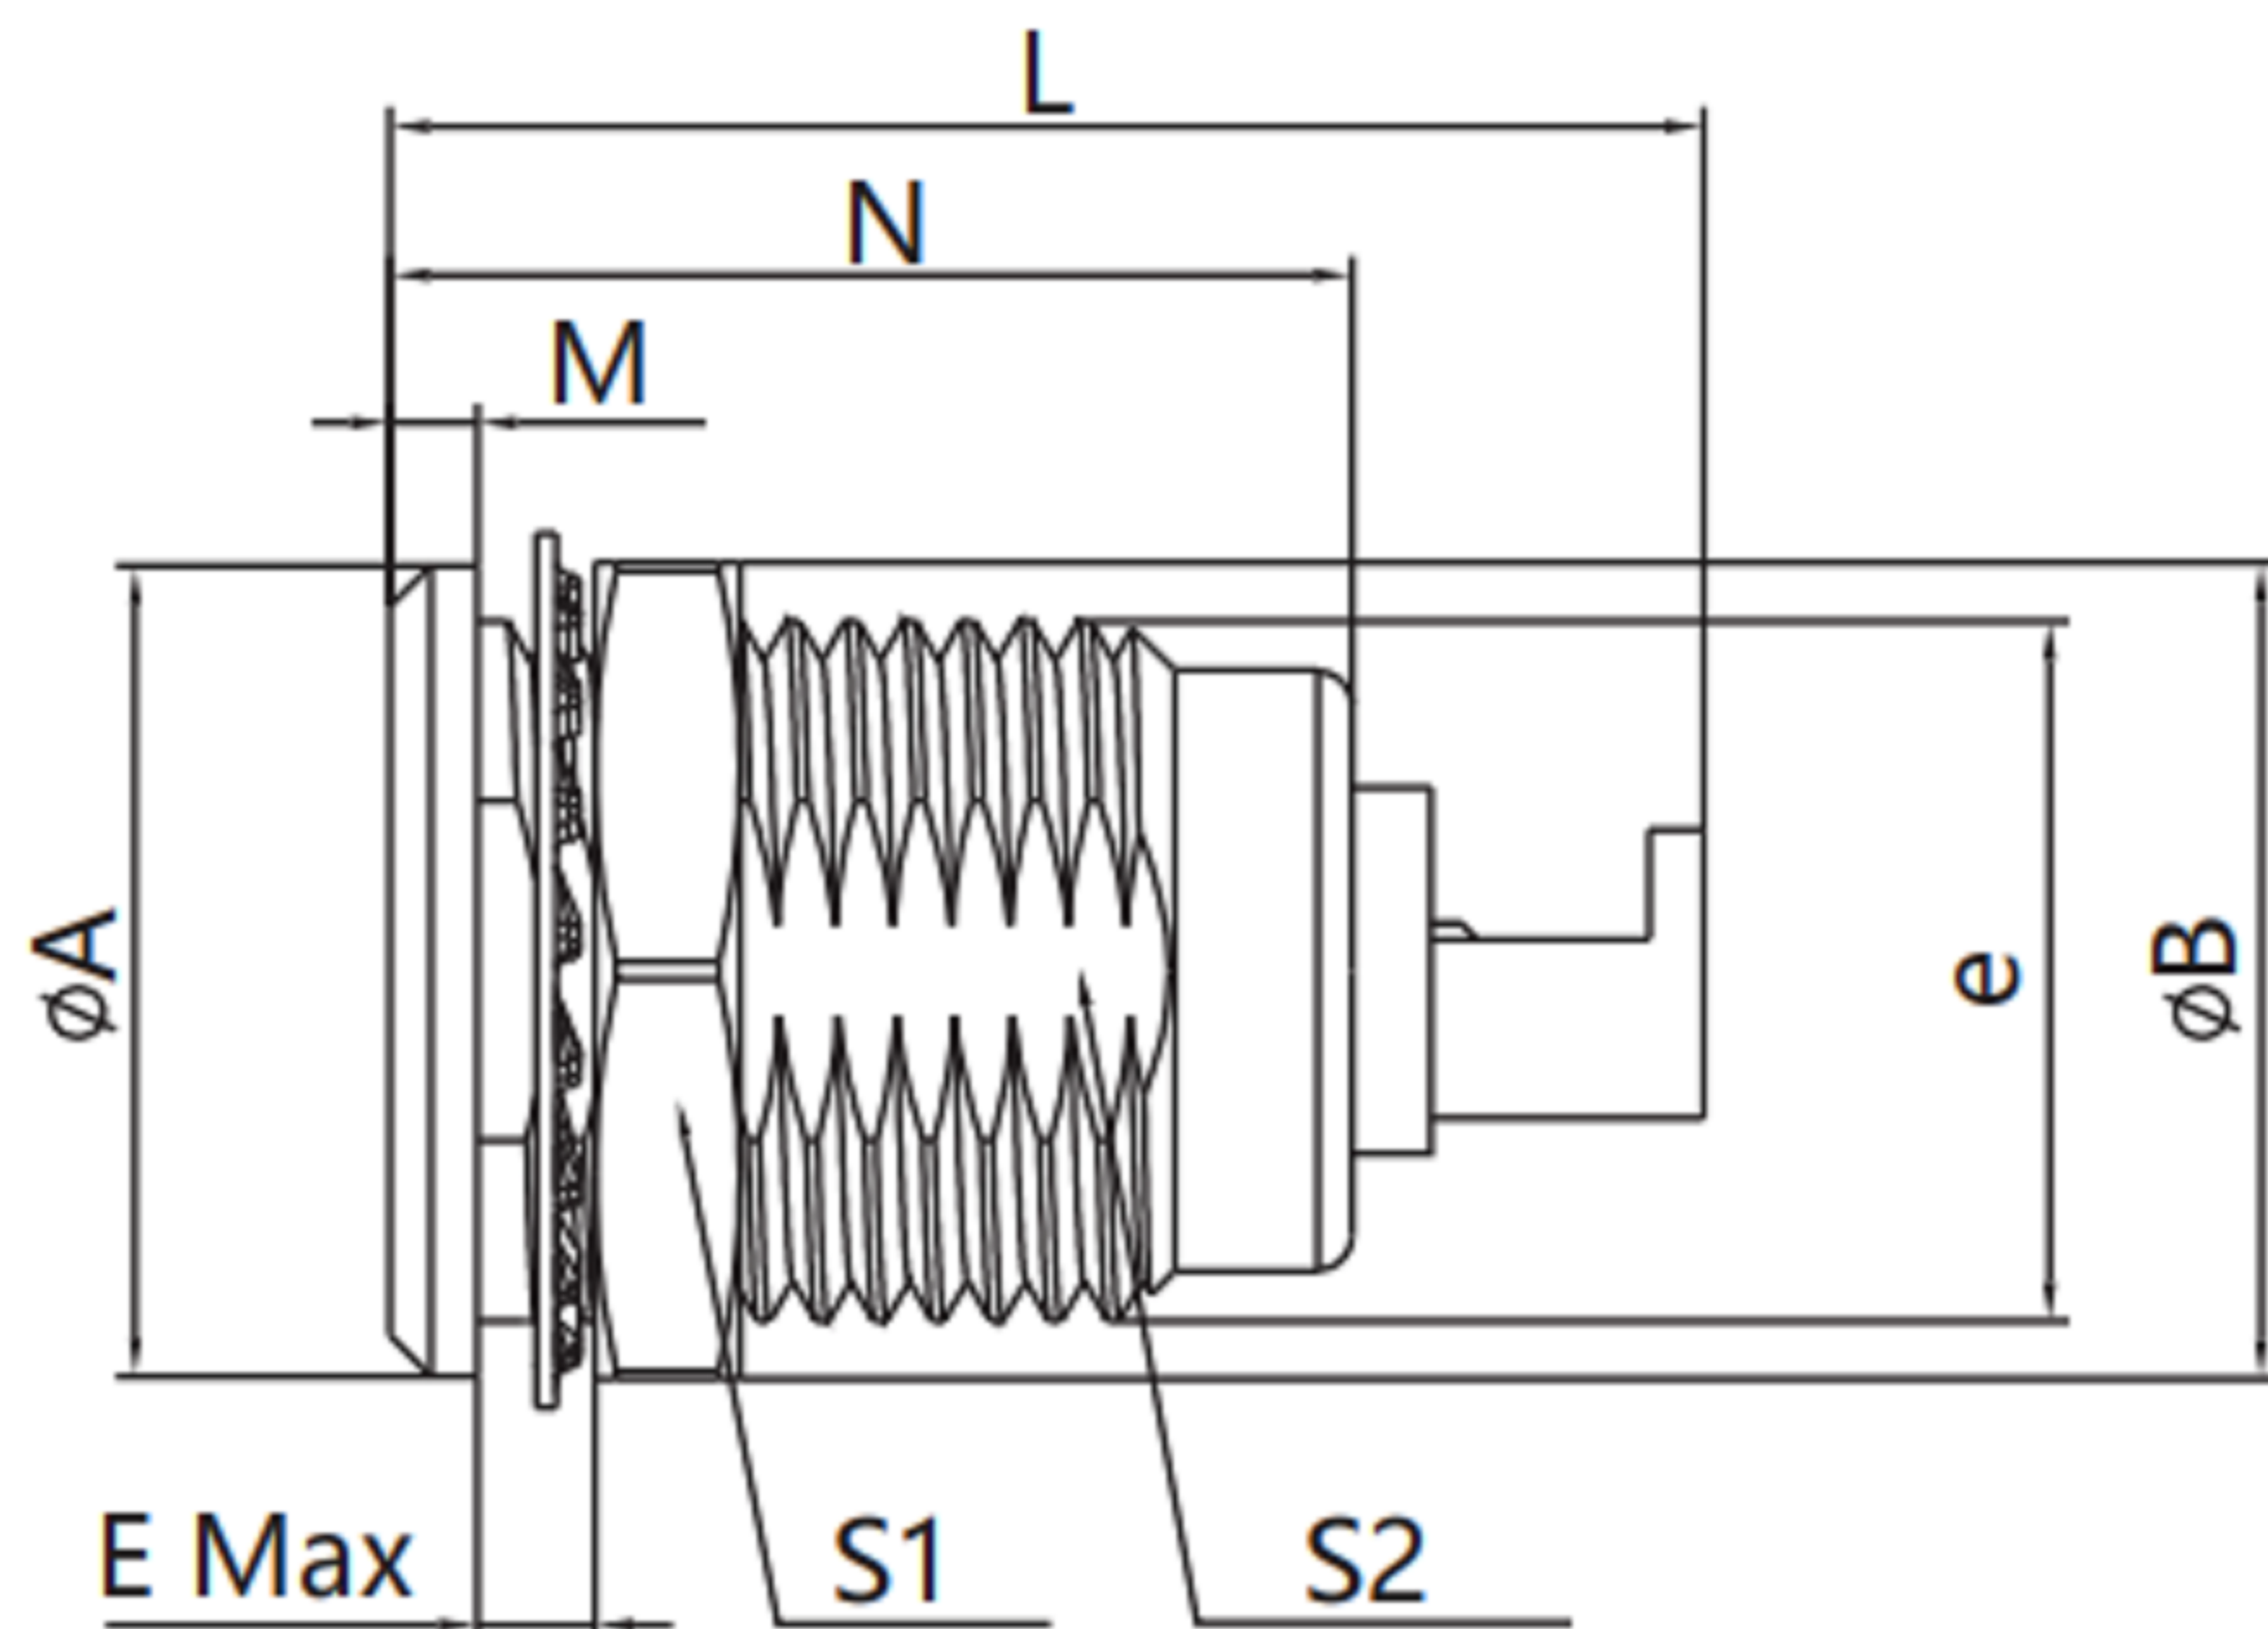

项目		尺寸(mm)								面板开孔尺寸(mm)			
系列	型号	A	B	L	M	N	E	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0S	Z1	10	12.5	19	1.5	14.5	7	11	8.2	M9*0.5	8.3	9.1	A
1S	Z1	17	16	28	2	18.2	8	14	10.5	M12*1.0	10.6	12.1	A
2S	Z1	18	19.2	24.7	2	21	8	17	13.5	M15*1.0	13.6	15.1	A

## 产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	S系列: IP50 E系列: IP68

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE: 12/13/19	MAT'L	TITLE: CONNECTOR
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE: 12/13/19	FINISH	MODLE: Z1插座-A
APPROVED BY: Tony Kao	DATE: 12/13/19	SCALE: 1:1	DWG NO.
		SHEET NO: 1 of 1	PART NO.

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE: A4  
VER: R1