


Z20 插座 固定式插座，机箱外螺母固定，水密或真空密封

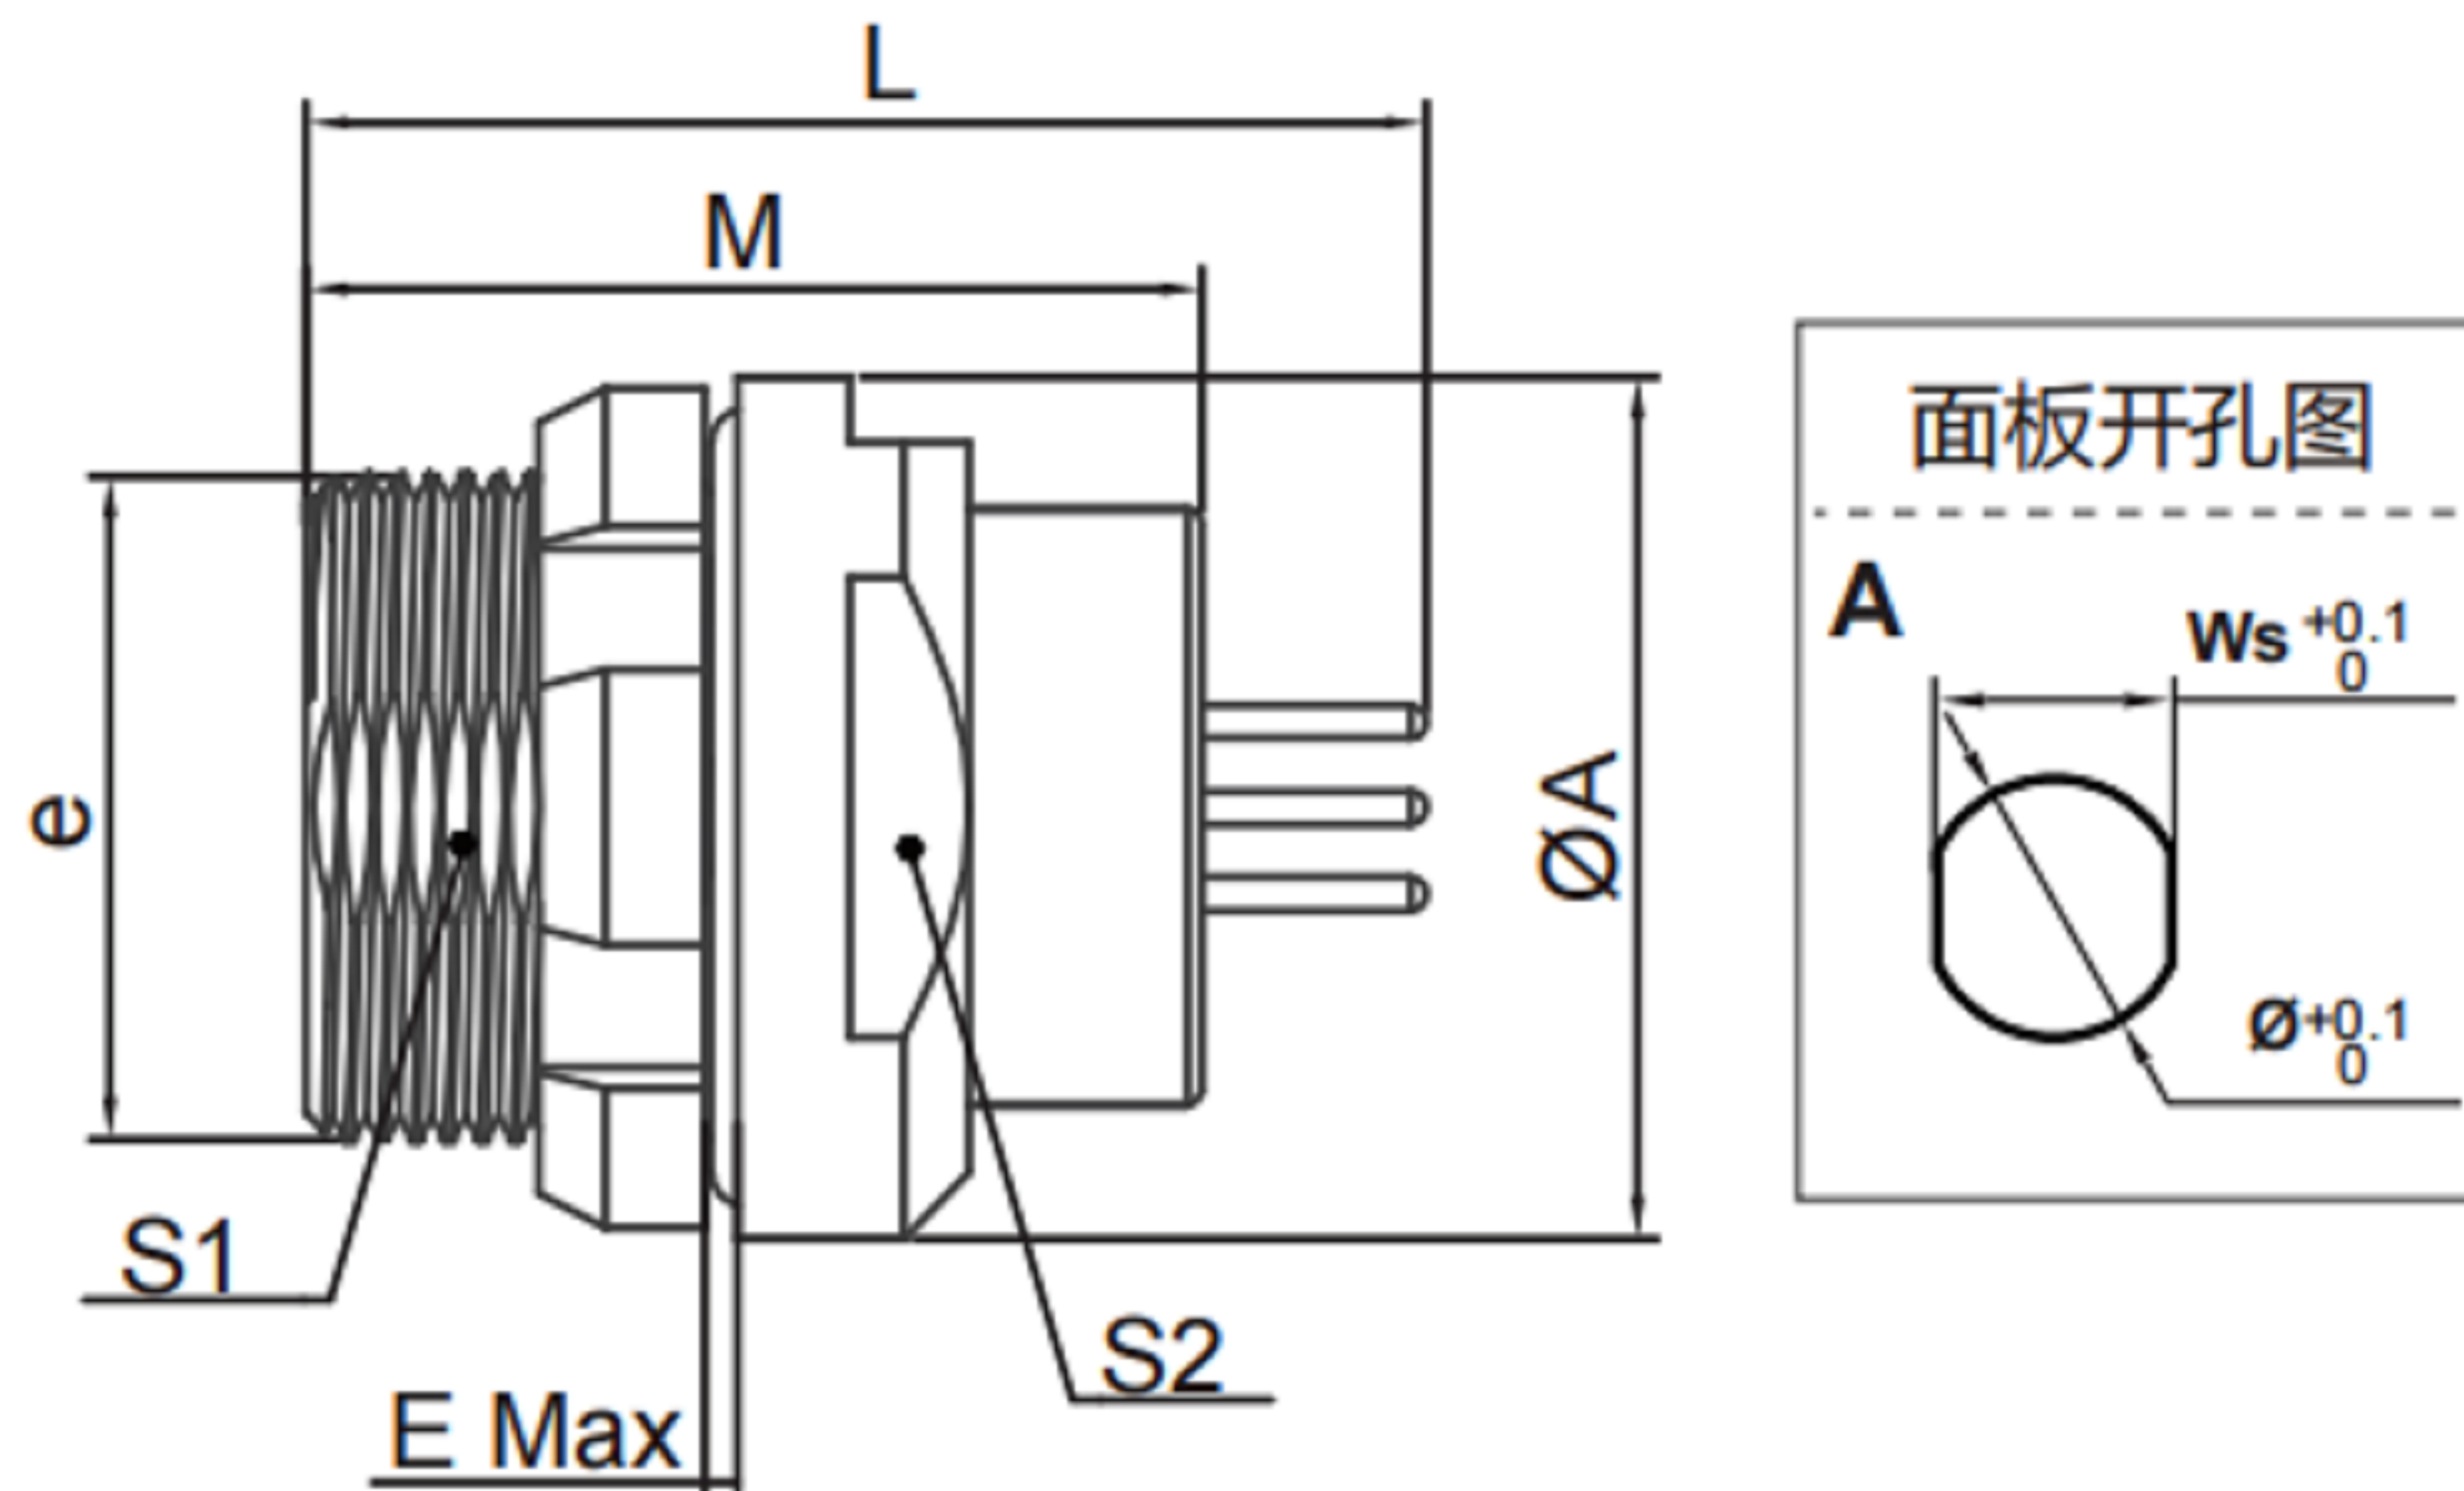

项目		尺寸(mm)							面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	L	A	M	E	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
00U	Z20	15.0	10.0	12.5	2.3	6.3	8.0	M7*0.5	6.4	7.1	A
0U	Z20	18.4	13.0	13.5	3.6	7.9	11.0	M9*0.5	8.0	9.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到 95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	10000次
防护等级	IP68

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	Z20插座
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE
A4
VER
R1