


Z4插座

浮动式插座，用于线缆之间的连接，护套防止电缆弯曲

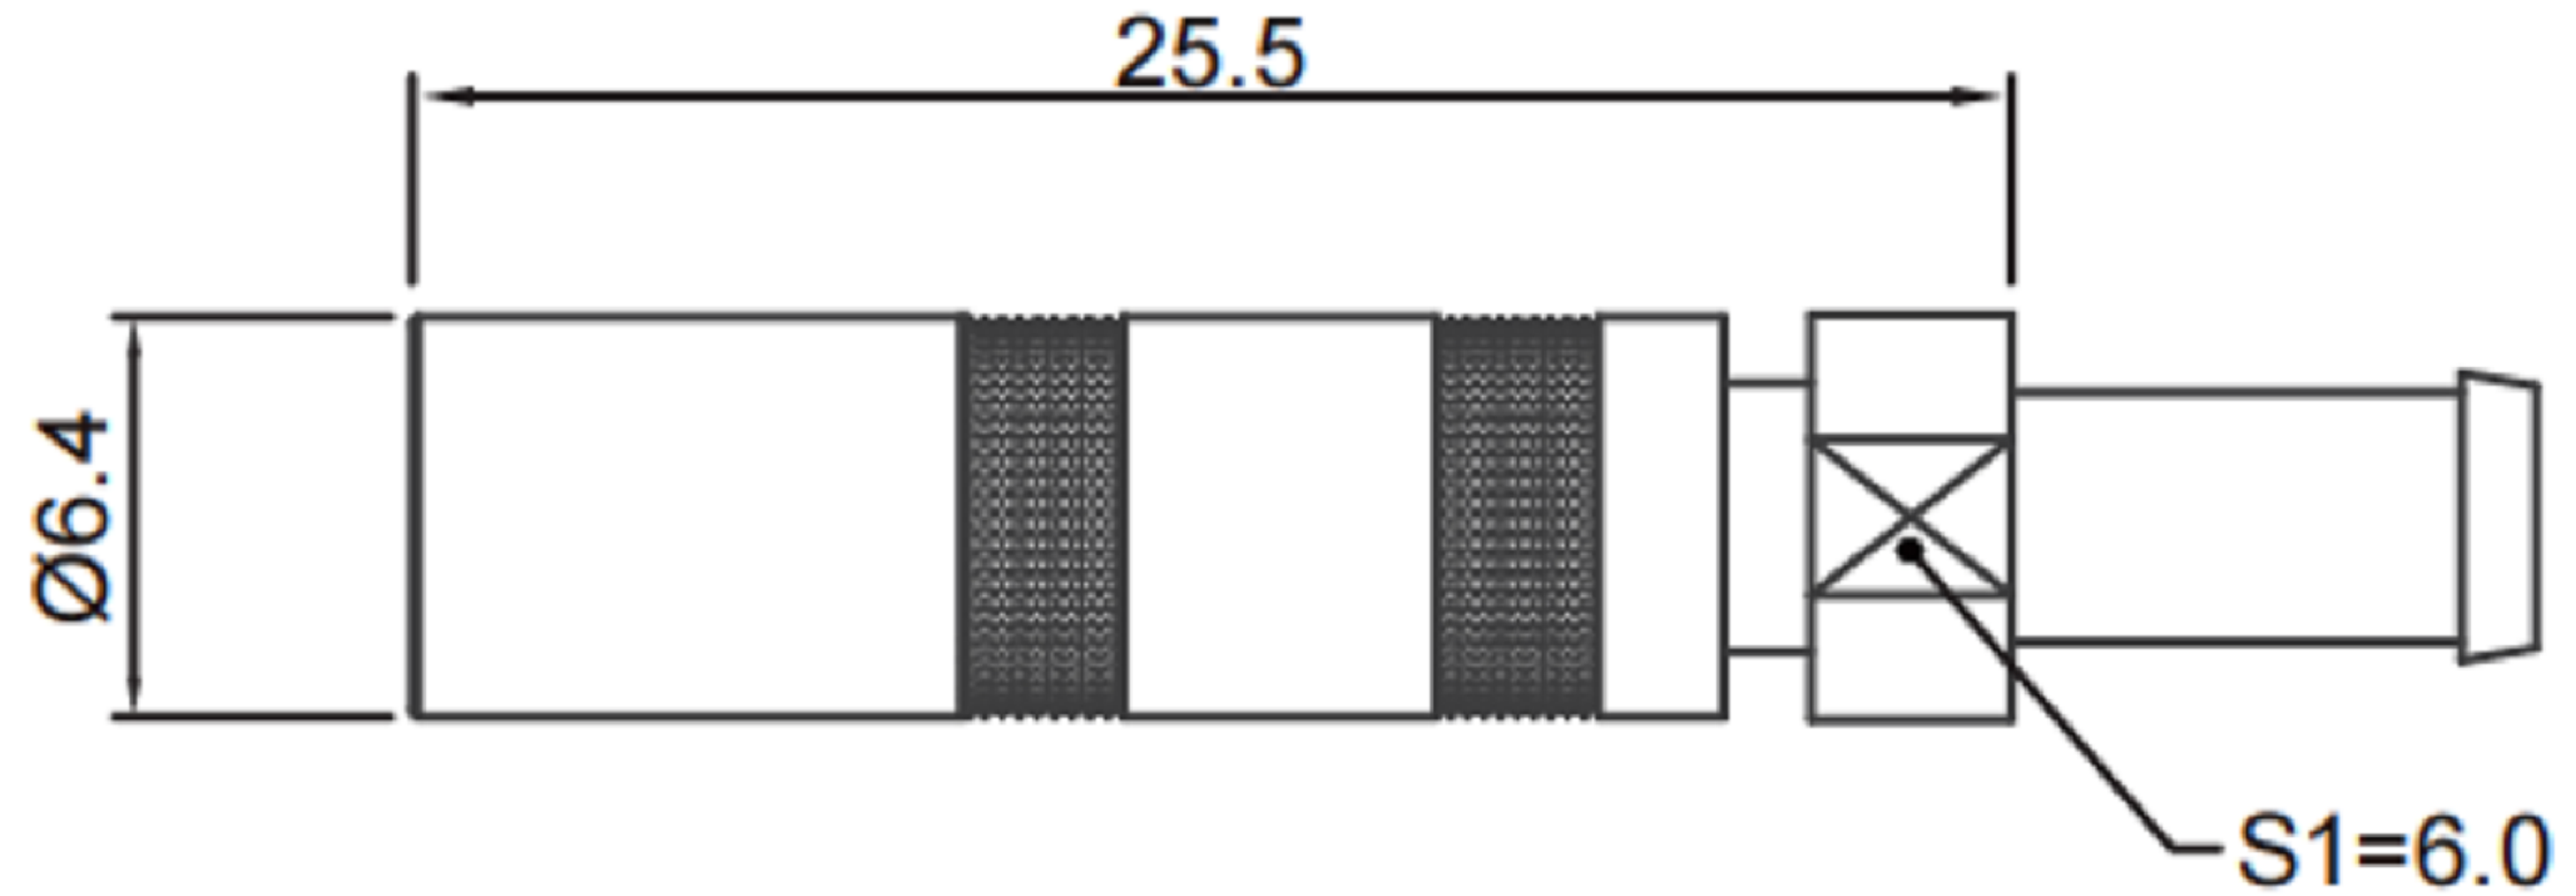

产品主要技术参数

| 特性 | 参数 |
|-------|------------------------|
| 锁紧方式 | 推拉自锁式 |
| 工作温度 | -55°C~+125°C |
| 最大潮湿 | 在60°C/140°F时最高达到95% |
| 屏蔽性能 | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |
| 抗振动性能 | 15g[10Hz~2000Hz] |

| 特性 | 参数 |
|-------|----------|
| 盐雾试验 | 96hr |
| 抗冲击性能 | 100g,6ms |
| 机械寿命 | 5000次 |
| 防护等级 | IP50 |

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| DRAWN BY: Jack Lu | DATE: 12/13/19 | MAT'L | TITLE: CONNECTOR |
| CHECKED BY: Jacky Chen | DATE: 12/13/19 | FINISH | MODLE: Z4插座 |
| APPROVED BY: Tony Kao | DATE: 12/13/19 | SCALE: 1:1 | DWG NO. |
| | | SHEET NO. 1 of 1 | PART NO. |

| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE |
|----------|-------------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SIZE: A4
VER: R1