
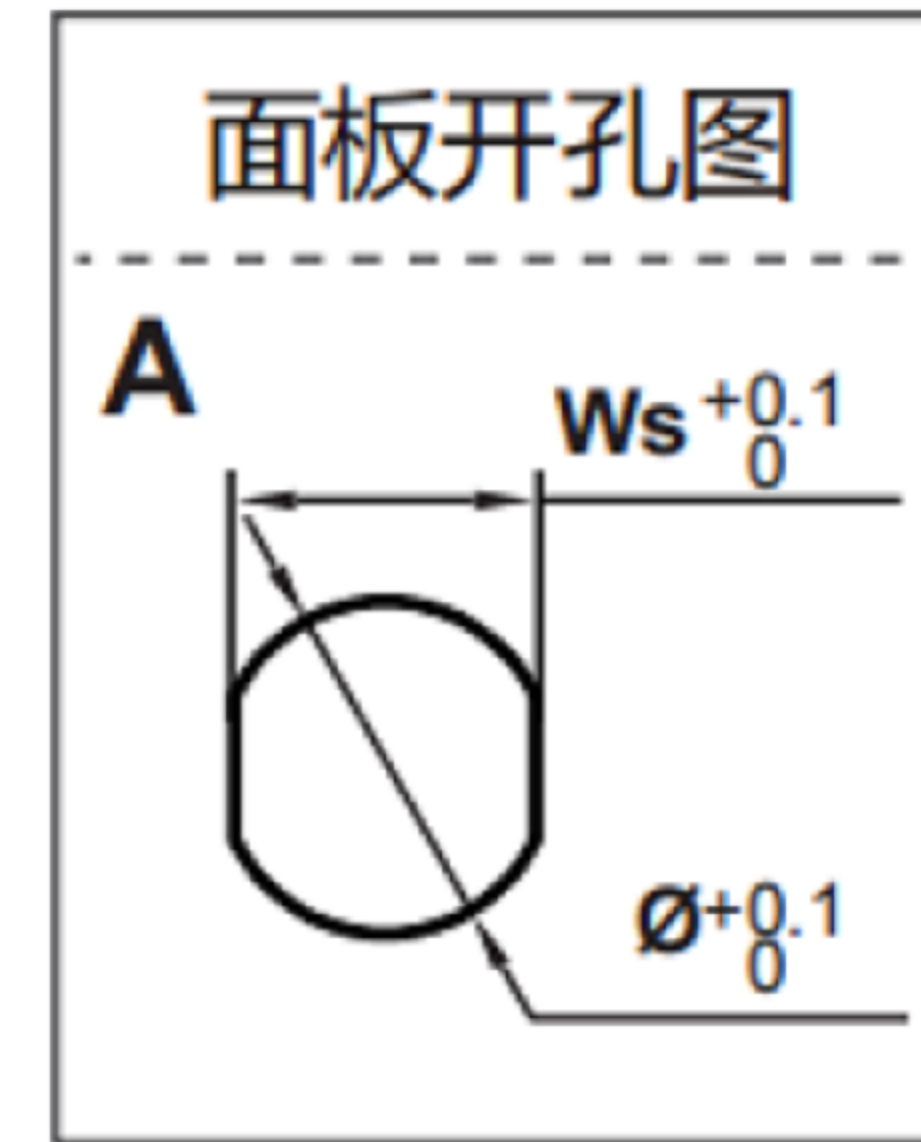


ZX 插座

固定式插座，机箱外螺母固定，真空密封插座

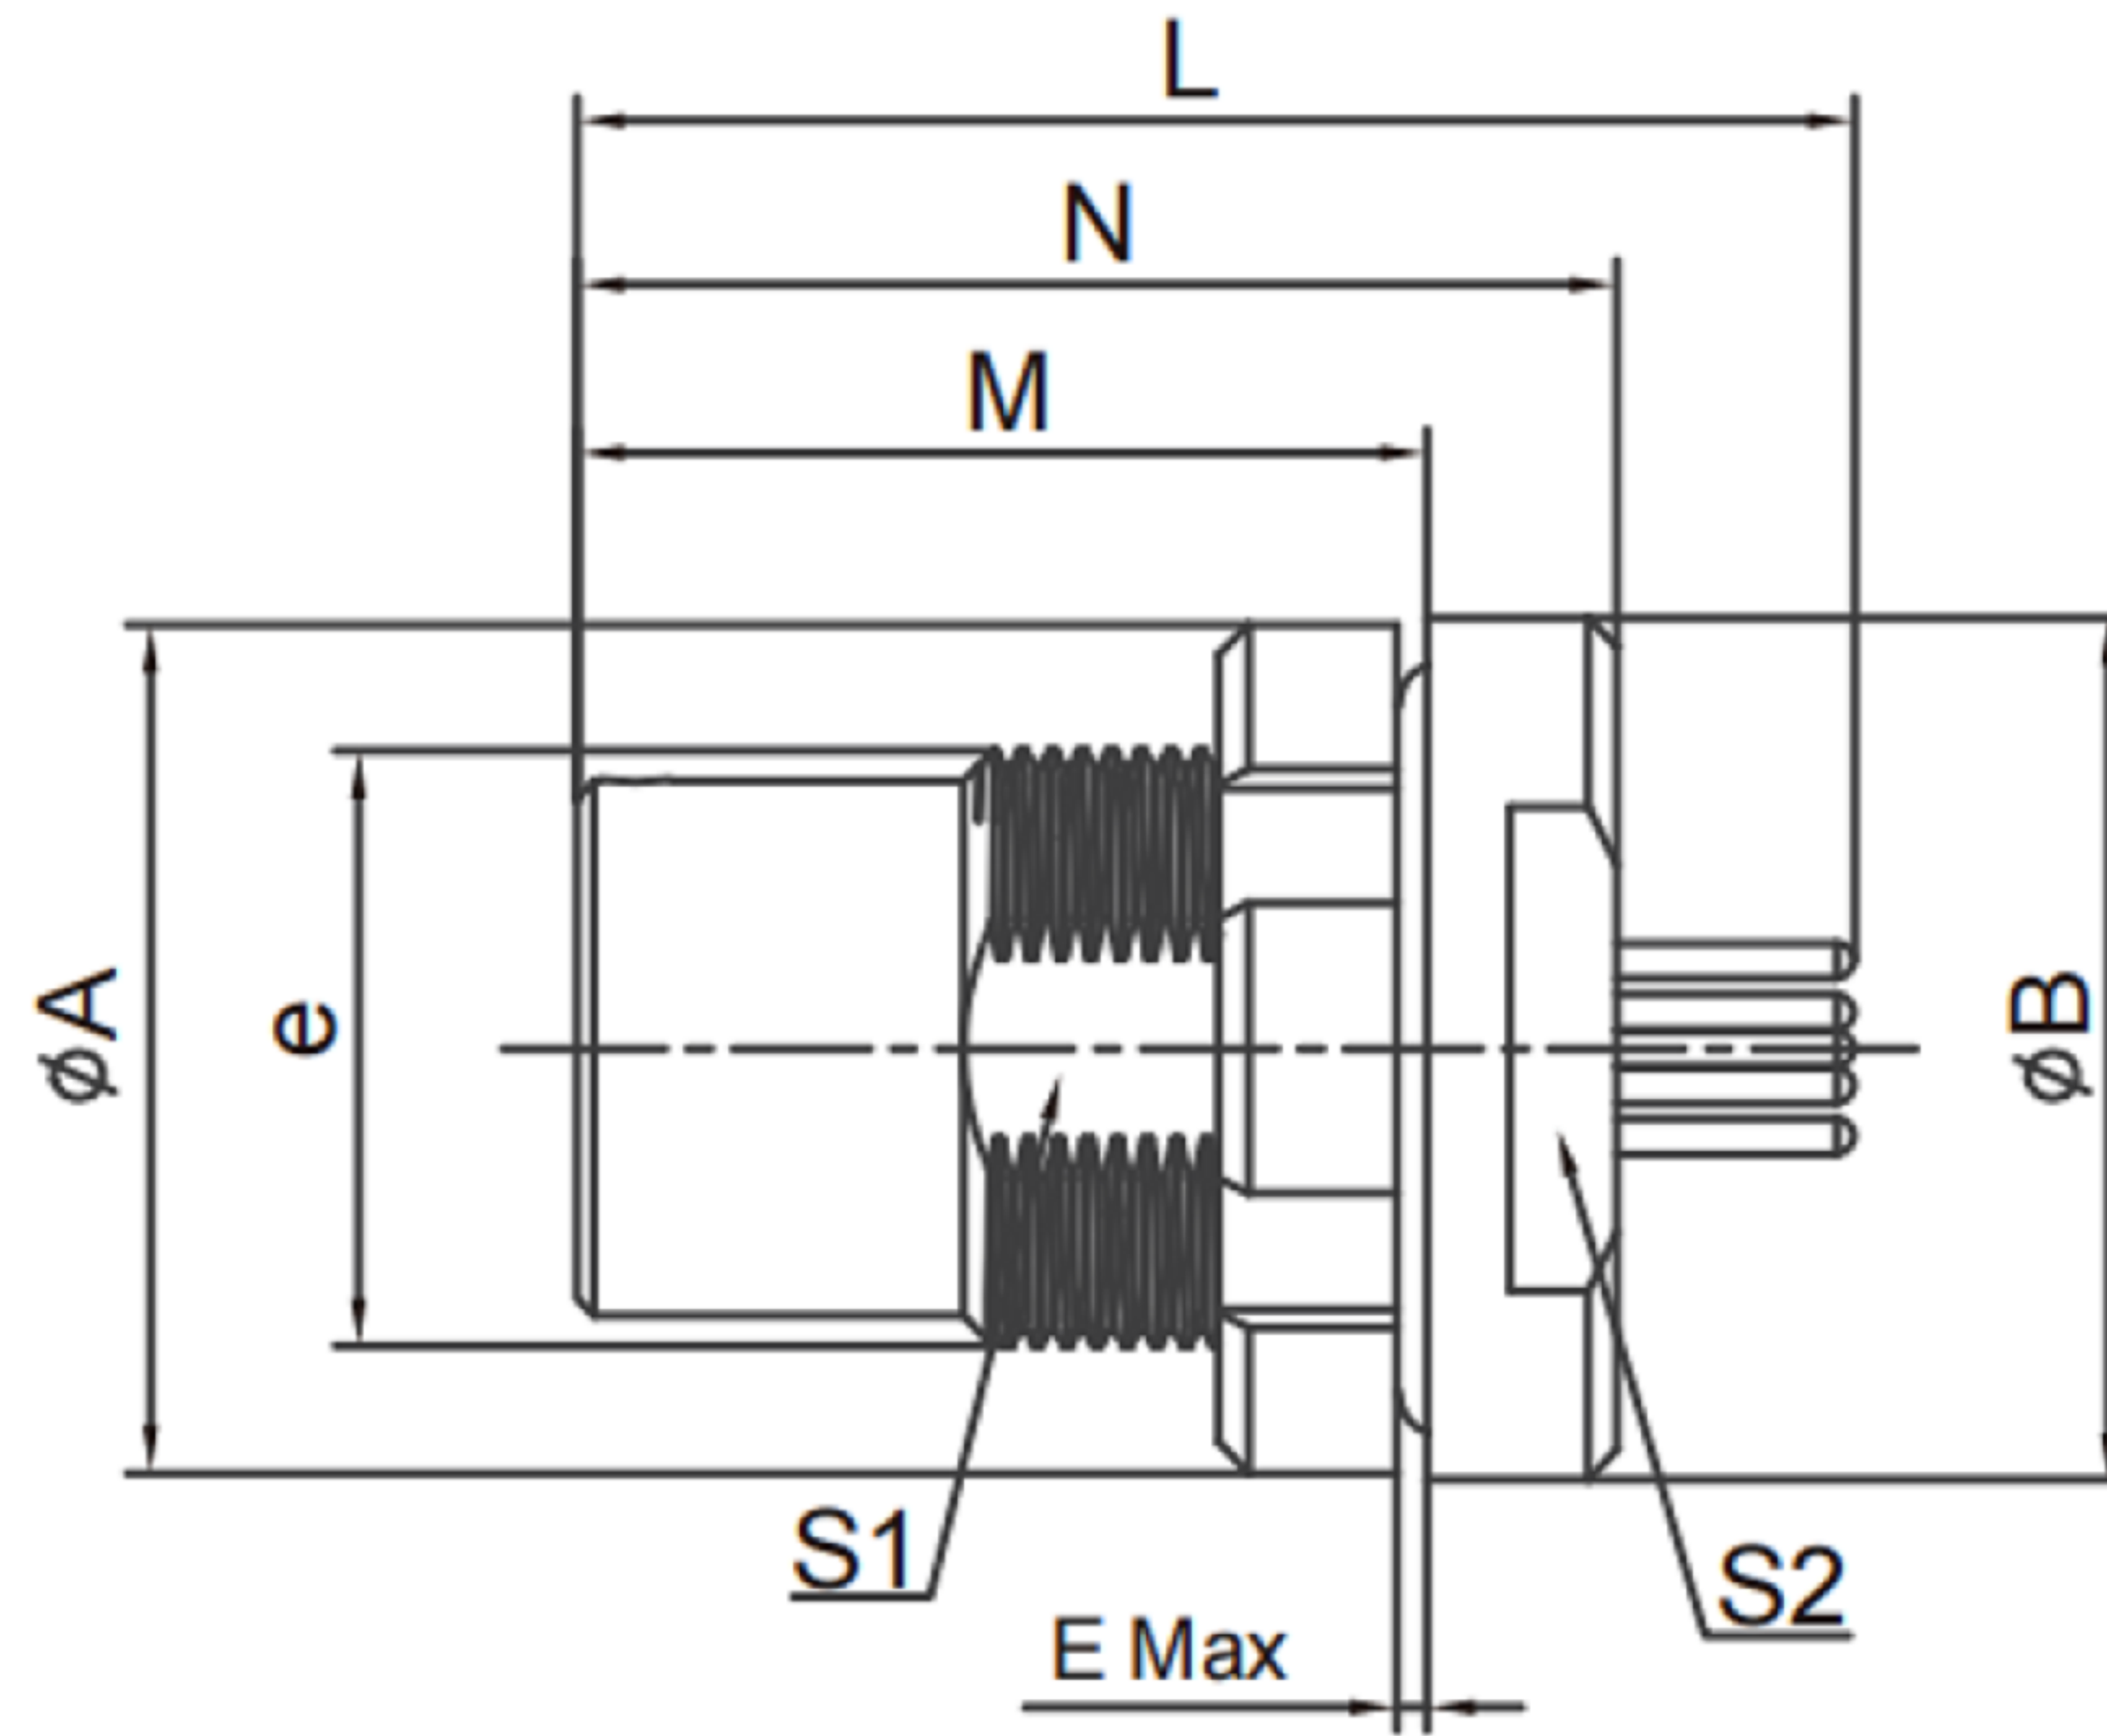

项目		尺寸(mm)									面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	A	B	L	M	N	E	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0U	ZX	14.5	14.5	21.5	14.3	17.5	4	9	12	M9*0.5	9.1	10.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到 95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	10000次
防护等级	IP68

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	ZX插座
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
SHEET NO.	1 of 1			

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE