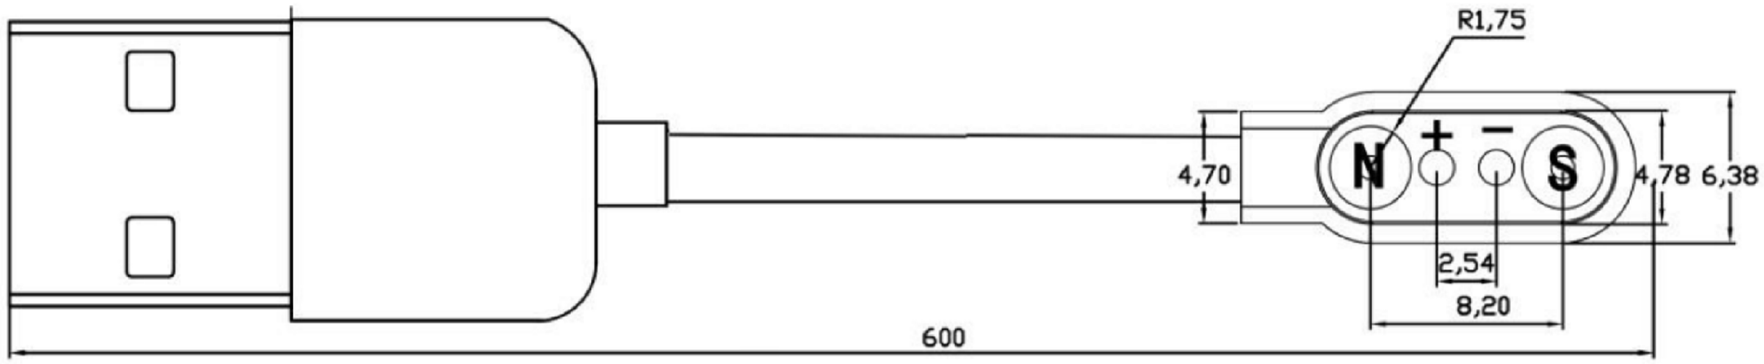

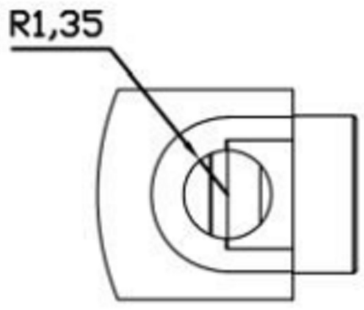

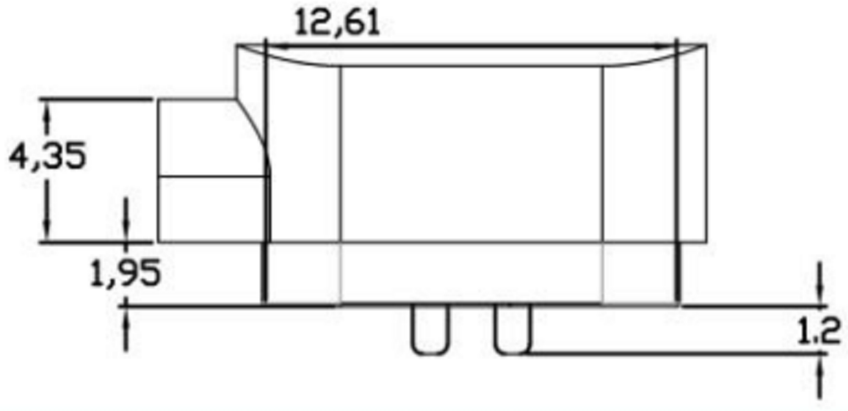

说明:

1、材料:

外壳：黄铜表面镀镍。

塑胶：尼龙。

弹针：黄铜表面镀金。

磁铁：钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命：>50000次。

3、电气性能:

参考电压：12V持续工作电流3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压测试：AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:

300±5℃ 5±0.5s

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 12/13/19	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 12/13/19	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 12/13/19	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	CONNECTOR		
MODLE	2p-2.54PH		
DWG NO.		SIZE	A4
PART NO.		VER	R1