


接线表

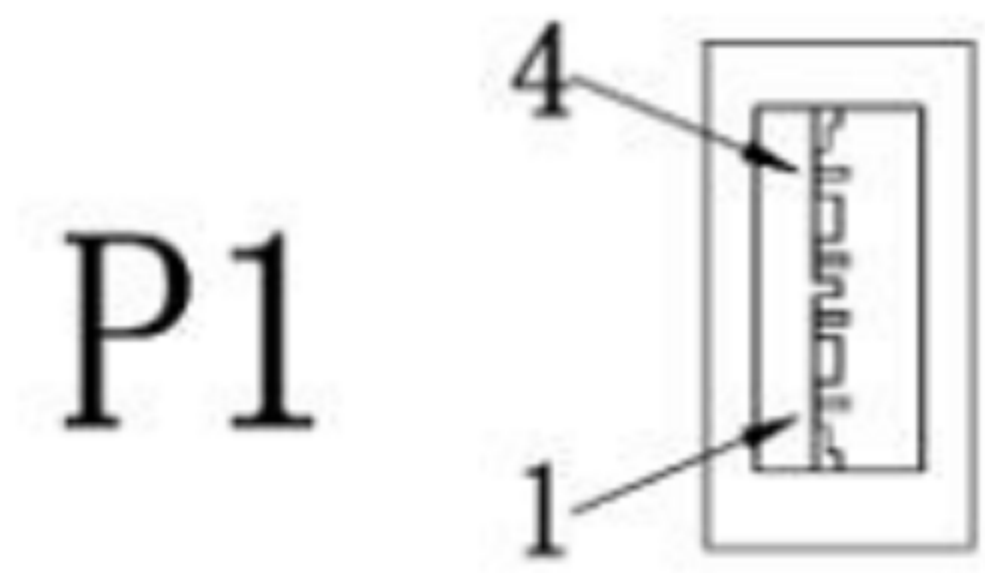

P1		P2
1	红	1
4	黑	4
		5

- 说明:
- 材料:
 - 外壳: 黄铜表面镀镍。
 - 塑胶: 尼龙。
 - 弹针: 黄铜表面镀金。
 - 磁铁: 钕铁硼
 - 机械性能:
 - 使用寿命: >50000次。
 - 电气性能:
 - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
 - 盐雾测试48小时。
 - 磁吸公母对接吸附力400G以上
 - 焊接温度:
 - 300±5℃ 5±0.5s

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	5pin-usb
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19			A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1		R1
		SHEET NO.	1 of 1	