
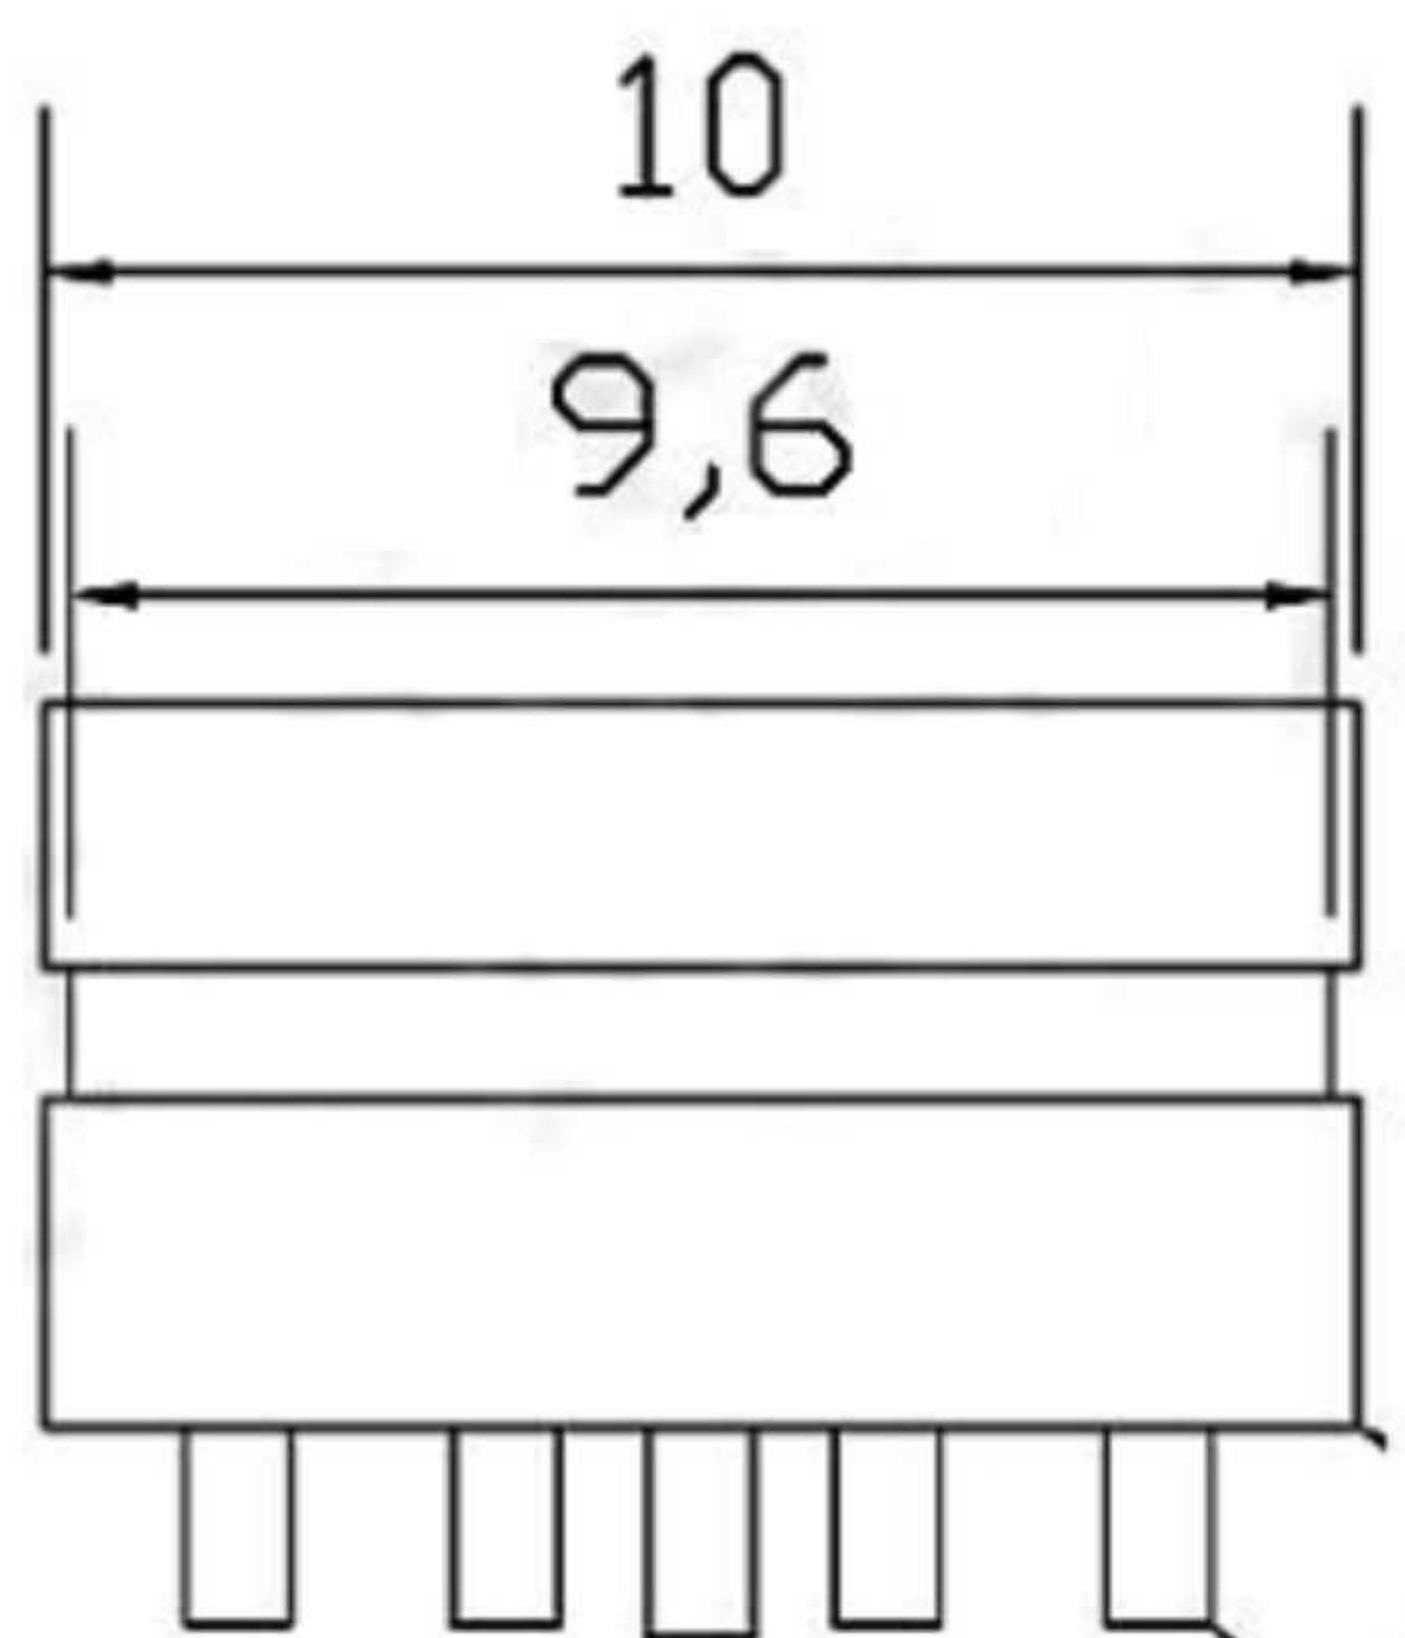


**CX-A12mm-6P-M**  
**2A 12V**

- 说明:
- 材料:
    - 外壳: 黄铜表面镀镍。
    - 塑胶: 尼龙。
    - 弹针: 黄铜表面镀金。
    - 磁铁: 钕铁硼
  - 机械性能:
    - 使用寿命: >50000次。
  - 电气性能:
    - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
  - 盐雾测试48小时。
  - 磁吸公母对接吸附力400G以上
  - 焊接温度:
    - 300±5°C 5±0.5s

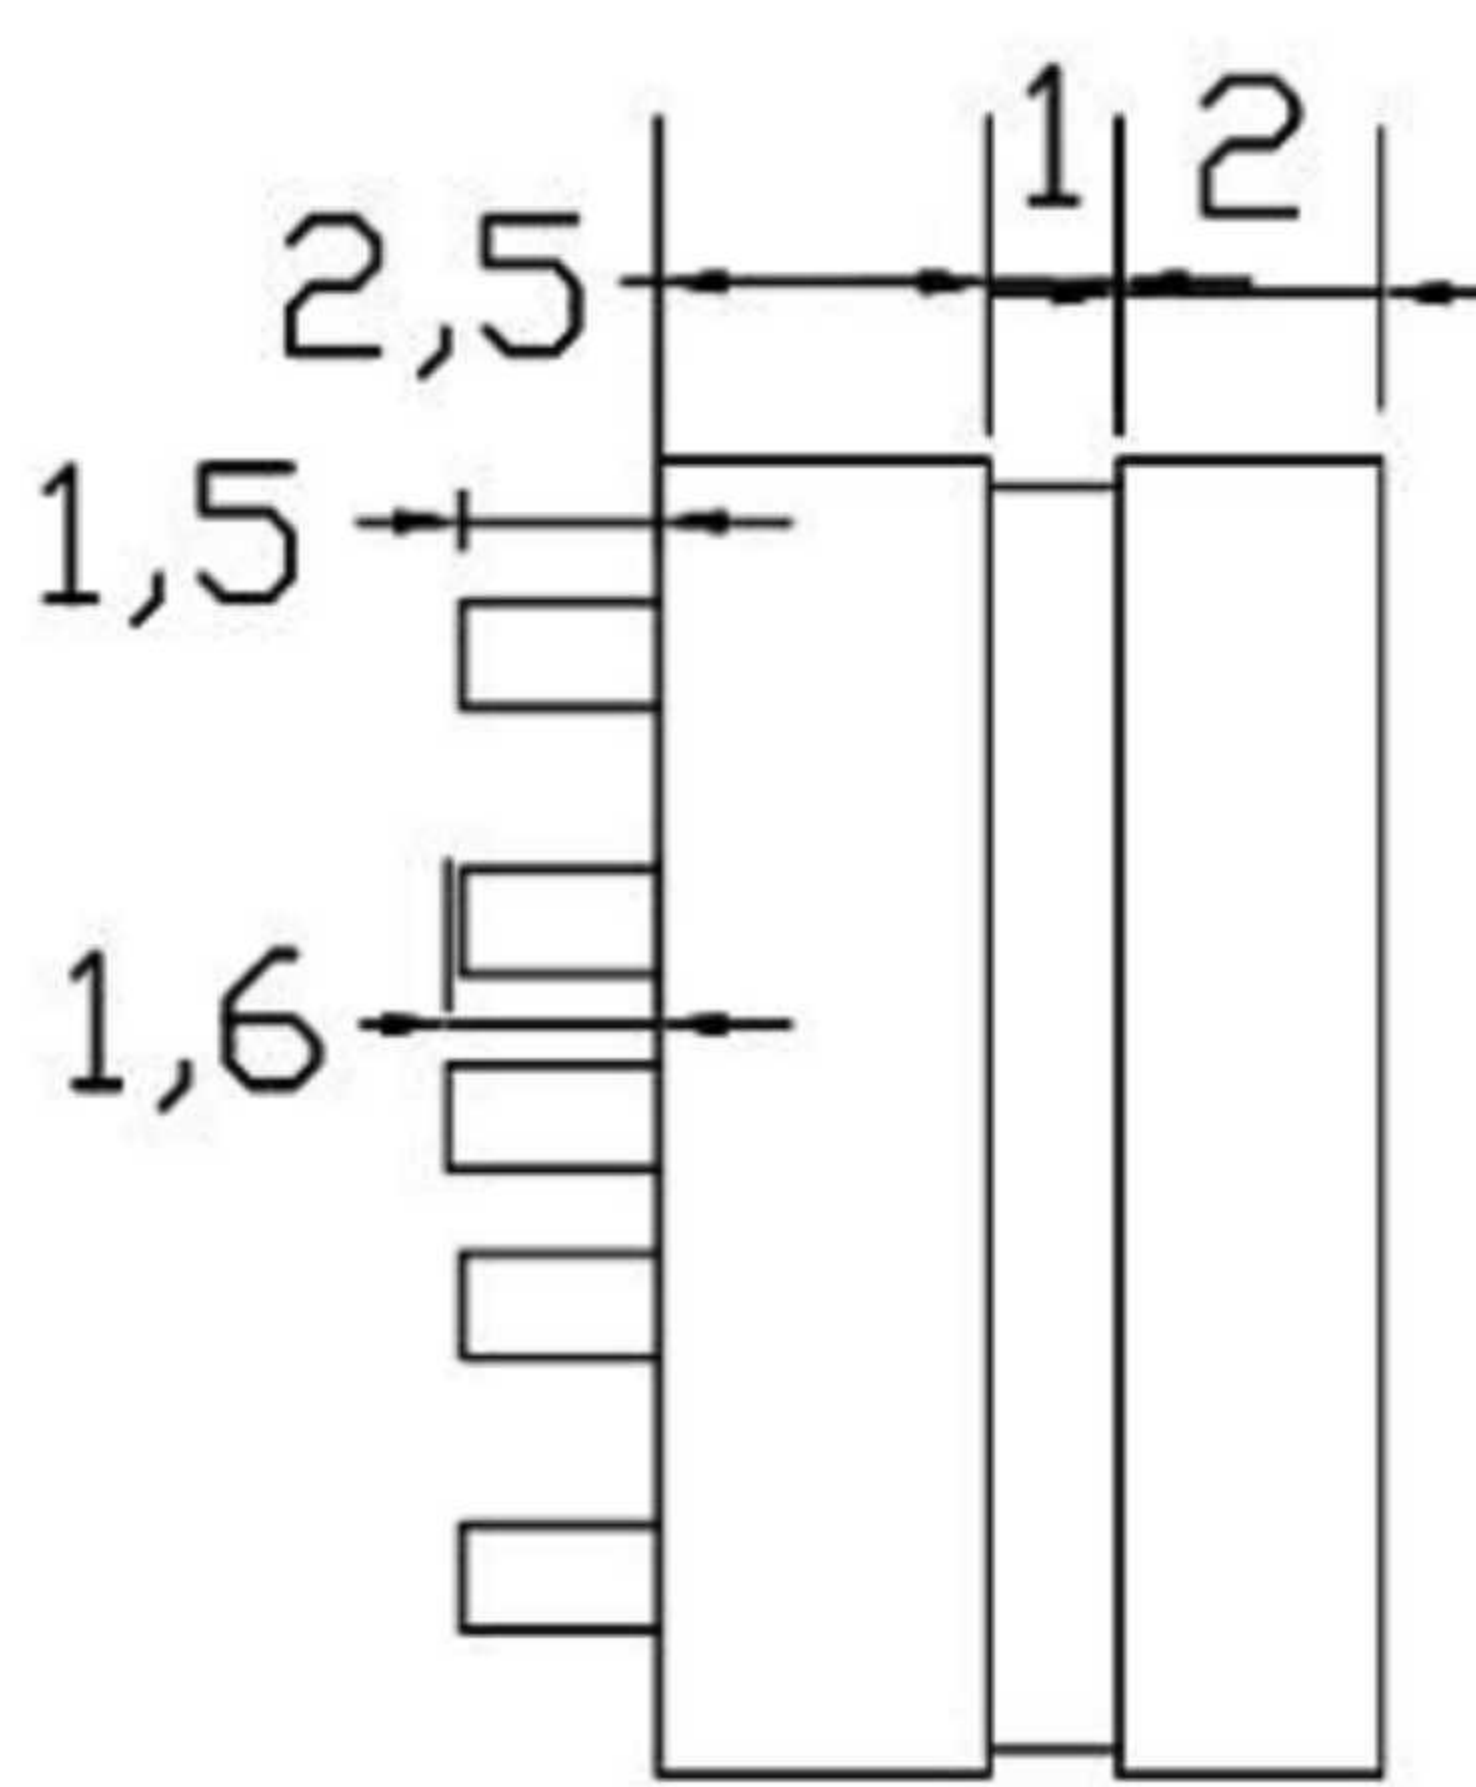

**東莞市高迪電子有限公司**  
**DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD**

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS: MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	CX-A12mm-6P-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1