

CX-A12mm-9P-F

说明: 2A 12V

1、材料:

- 外壳: 黄铜表面镀镍。
- 塑胶: 尼龙。
- 弹针: 黄铜表面镀金。
- 磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:



参考电压: 12V持续工作电流
3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压
测试: AC 1000V 0.5mA
3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:

300±5°C 5±0.5s

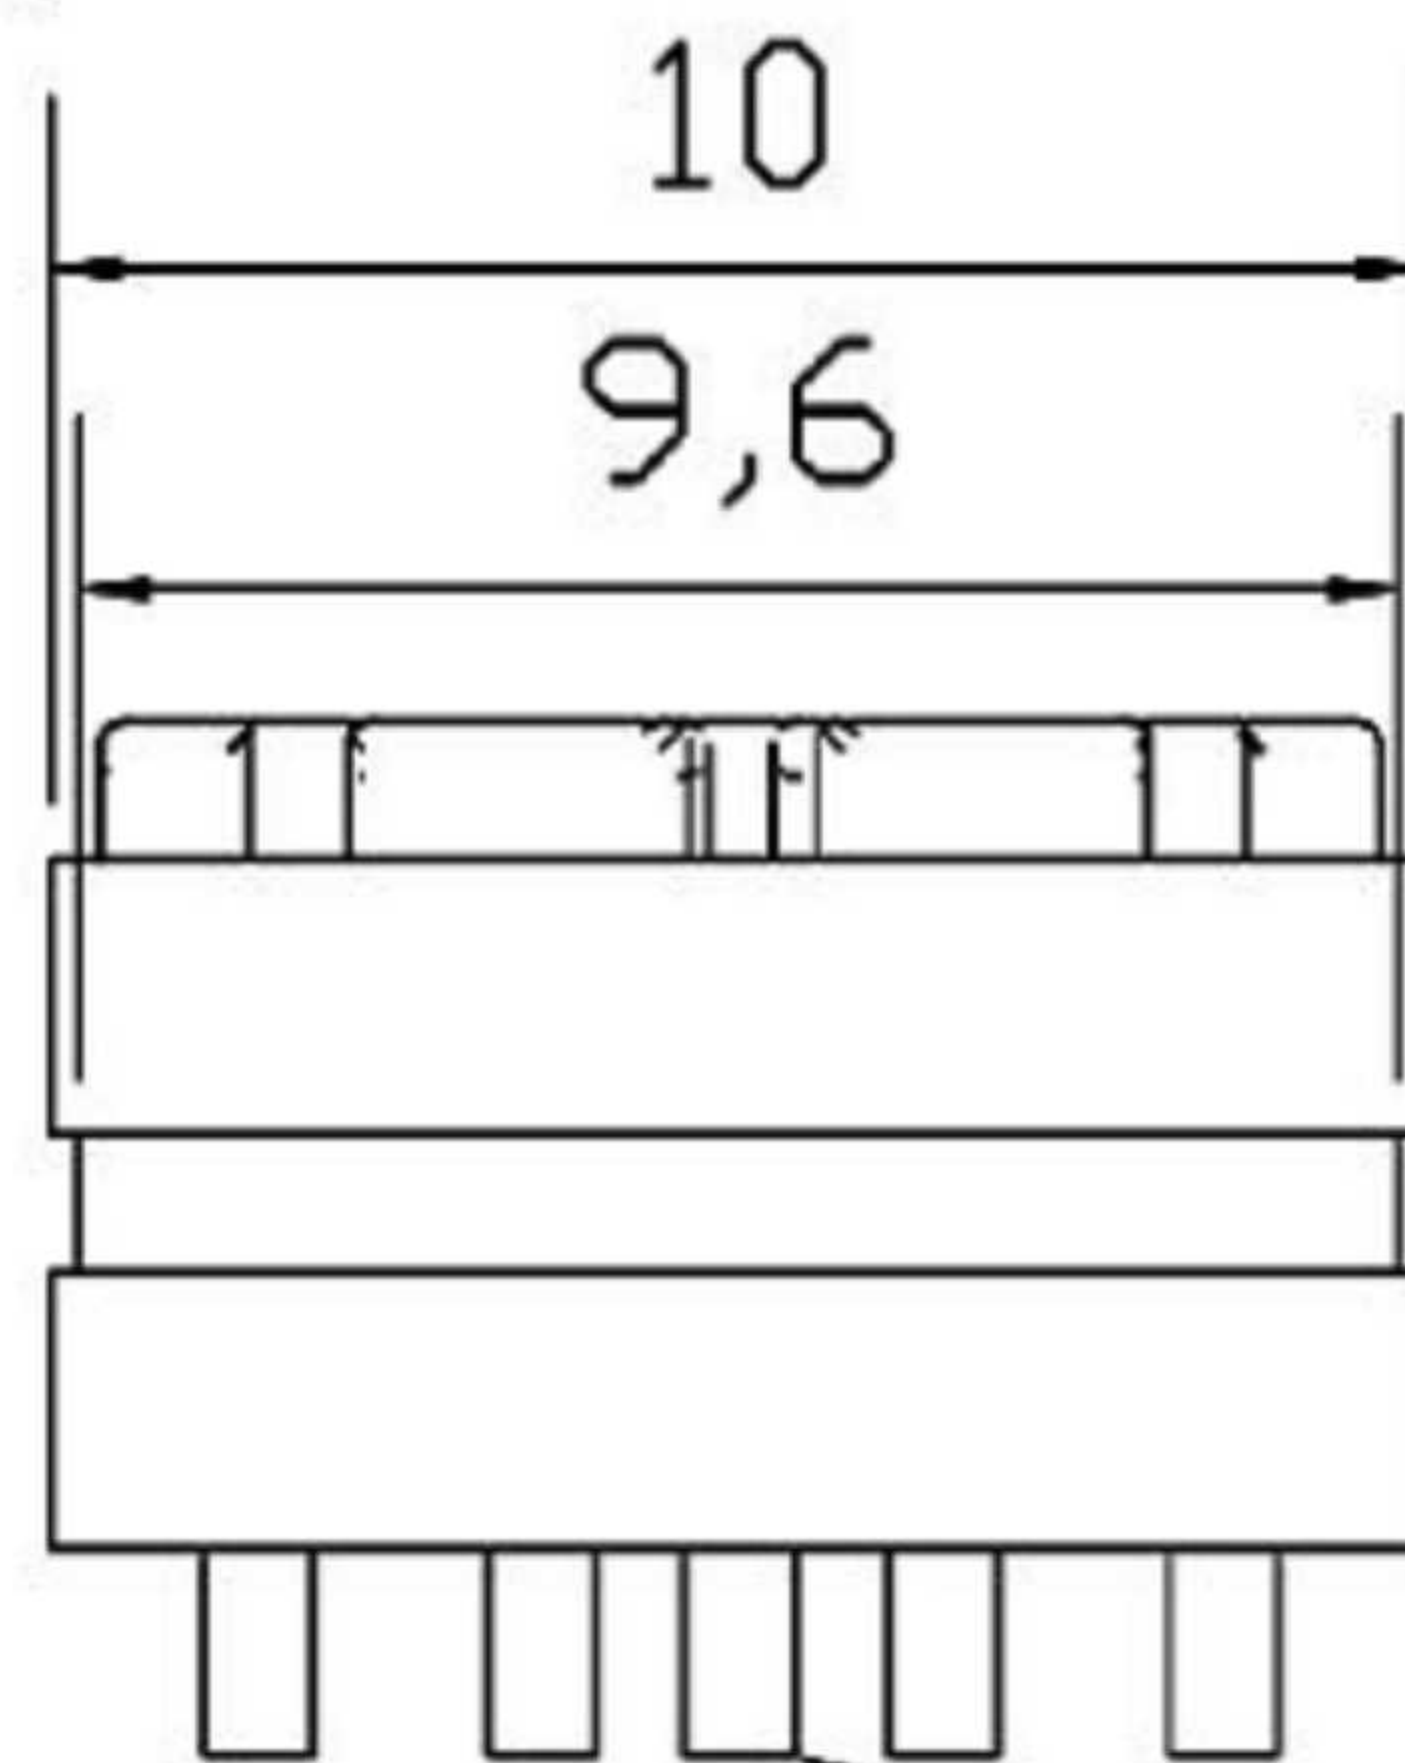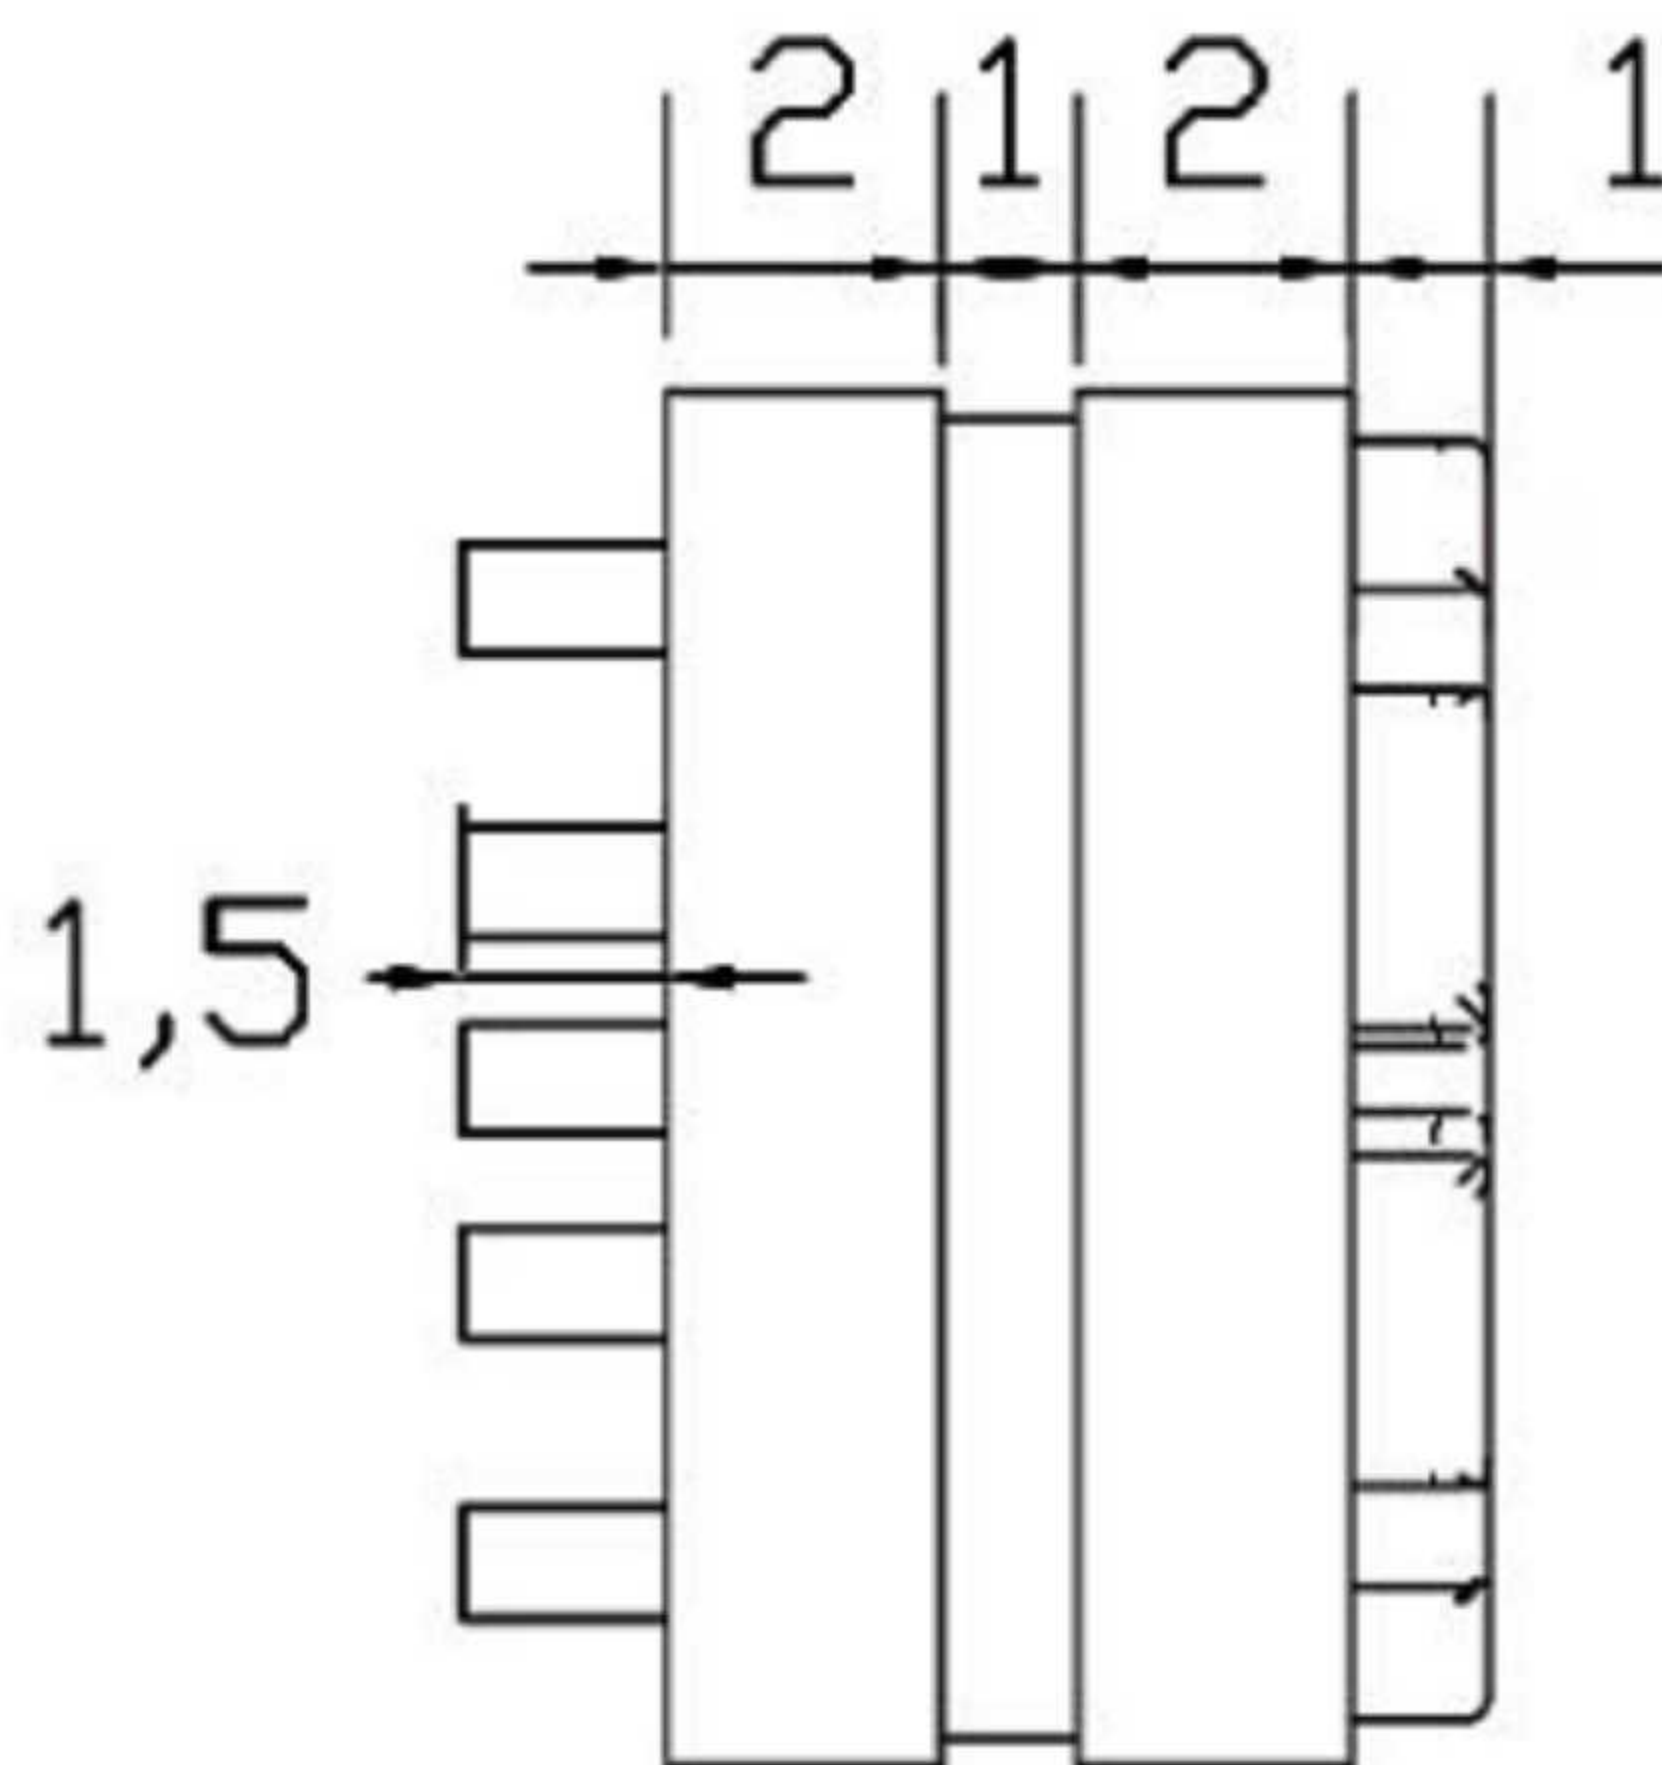

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|---------------|
| DRAWN BY: | DATE | MAT'L | TITLE | CONNECTOR |
| Jack Lu | 12/13/19 | | | |
| CHECKED BY: | DATE | FINISH | MODLE | CX-A12mm-9P-F |
| Jacky Chen | 12/13/19 | | | |
| APPROVED BY: | DATE | SCALE | DWG NO. | SIZE |
| Tony Kao | 12/13/19 | 1:1 | | A4 |
| | | SHEET NO. | PART NO. | VER |
| | | 1 of 1 | | R1 |