

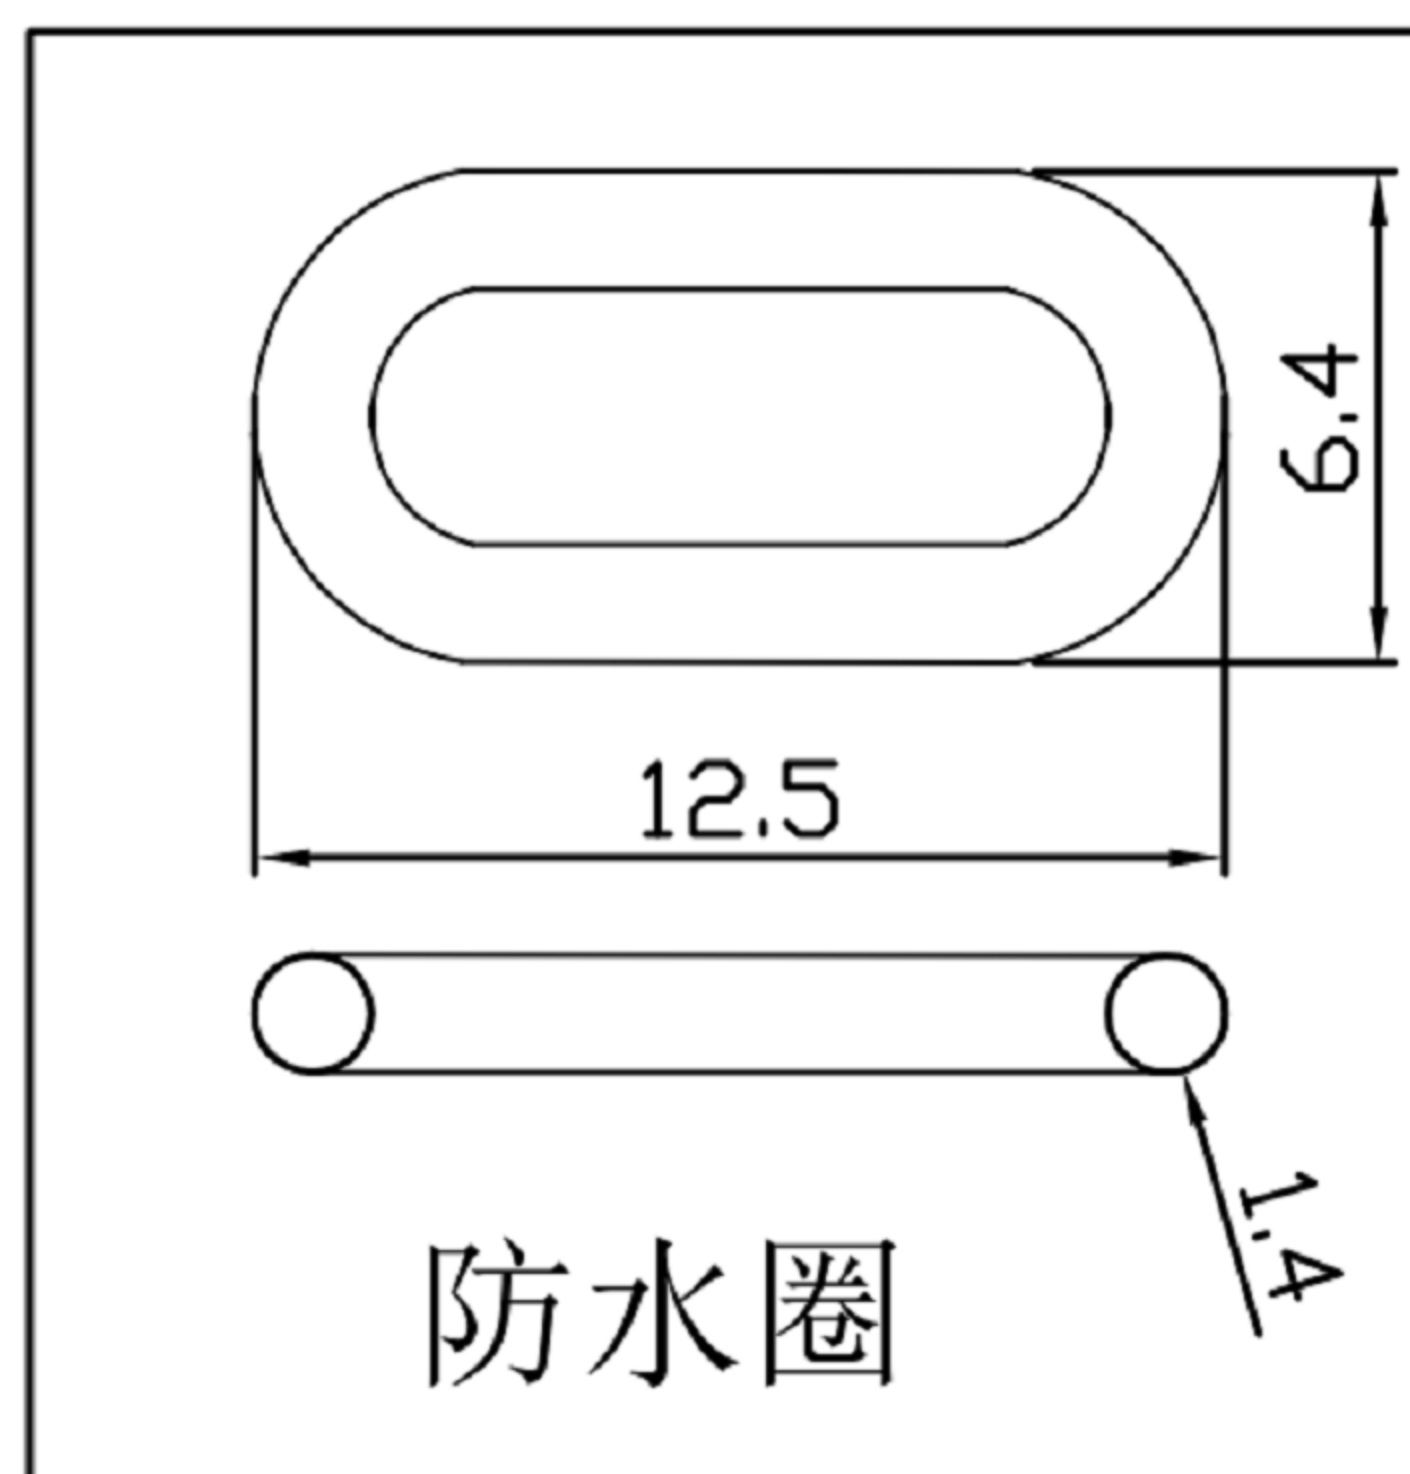


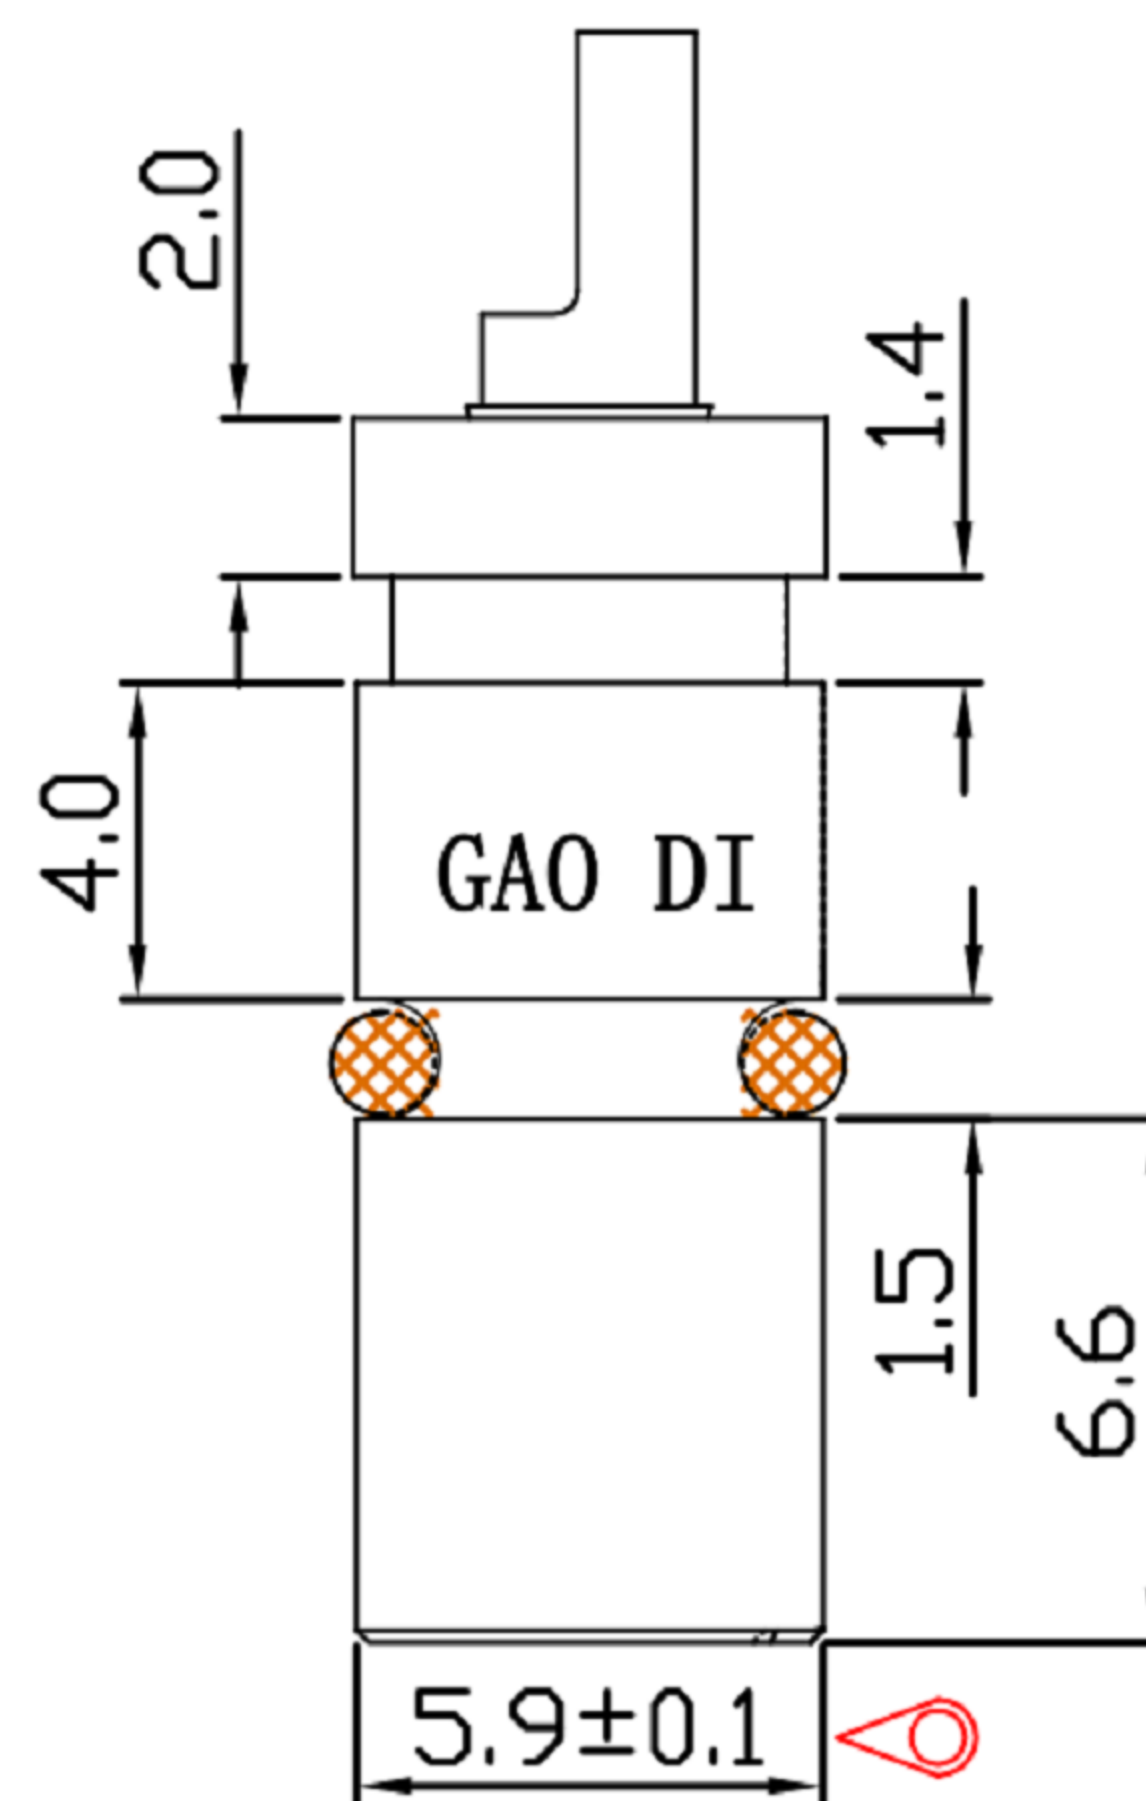

一般公差	单位
	MM
尺寸区分	公差
0.5以上1.0以下	± 0.1
1.0以上6.0以下	± 0.2
6.0以上18.0以下	± 0.3
18.0以上40.0以下	± 0.4
40.0以上	± 0.5

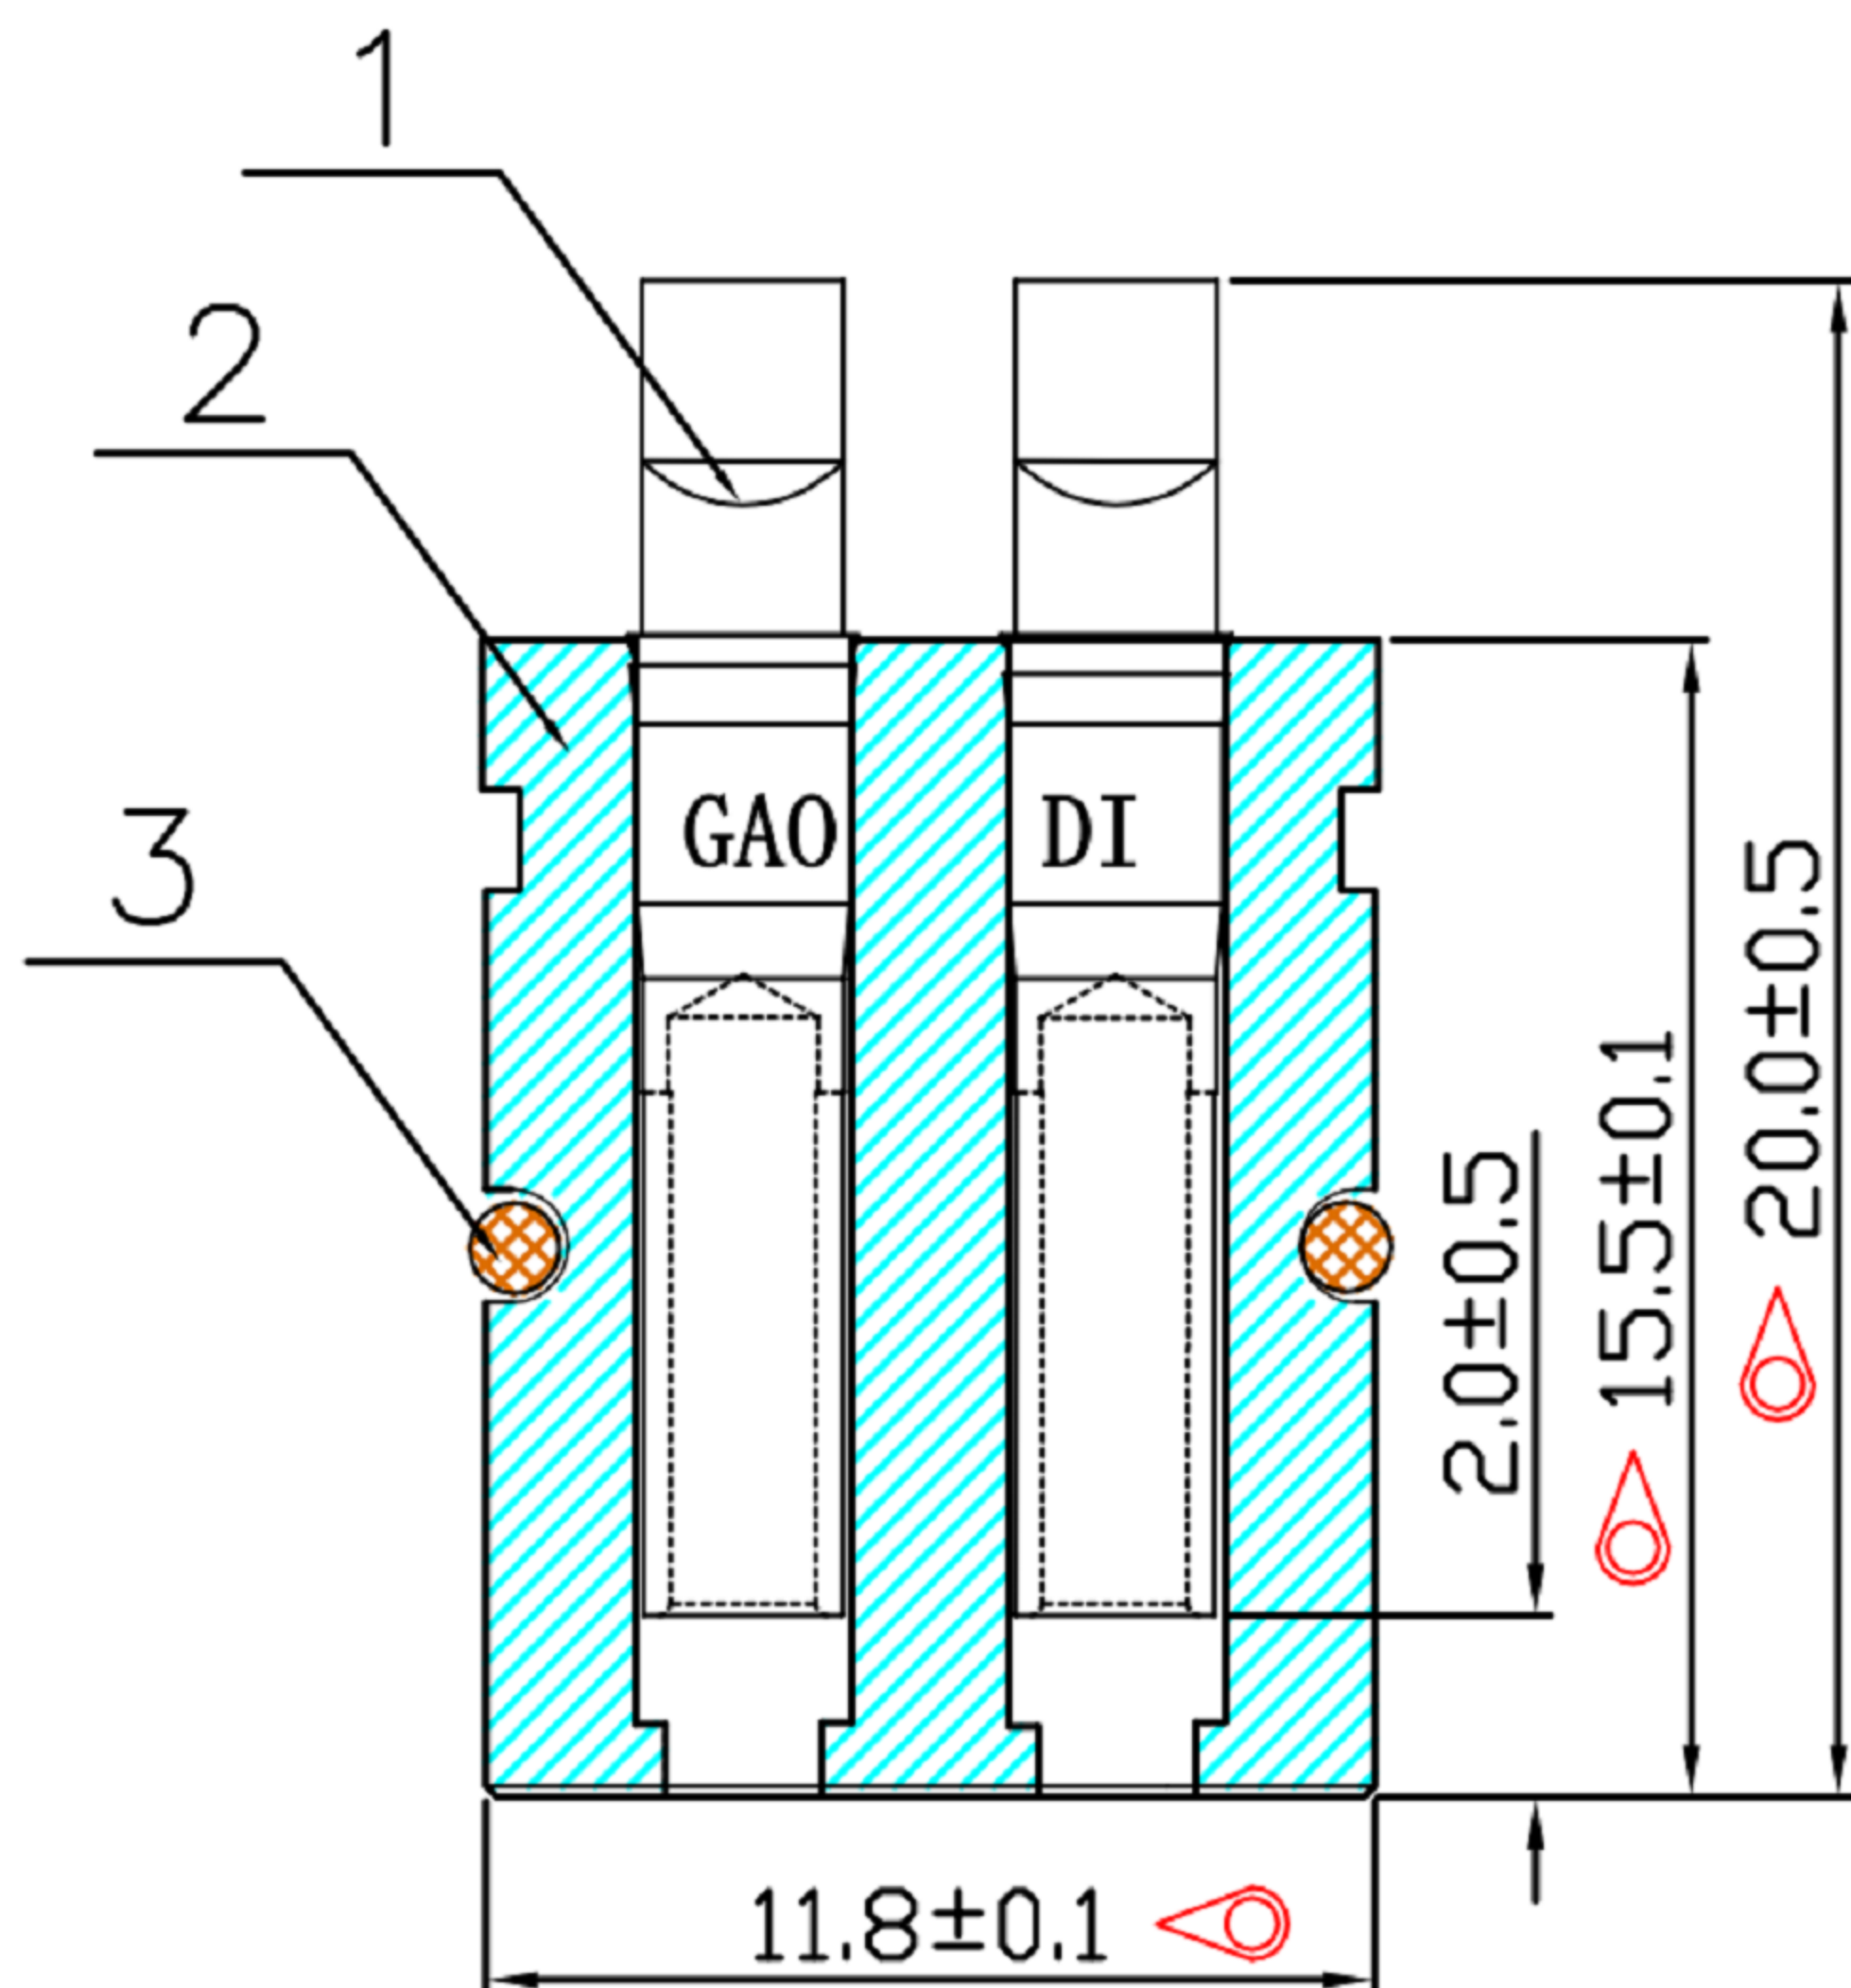

技术要求:

- 1、额定负荷;DC70V 15A
- 2、接触电阻: <math><0.03 \Omega</math>
- 3、绝缘阻抗: $\geq 100M \Omega$
- 4、耐 压: AC500V (50HZ) /min
- 5、插 拔 力: 10~35N (1.0KGf以上)
- 6、符合: ROHS2.0、REACH、加州65环保要求
- 7、橙色 (Pantone 021C)

项目	零件名称	料号	材料	处 理	数量
3	防水圈	71-014125-01	硅胶80度	橙 色	1
2	绝缘体	114-003	PA66+30%GF	橙 色	UL 94V-0
1	低铅中心针	32-196180-01-G	黄铜HB159-1	镍>80U"镀金1U"	1

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-2050-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1