


电路原理图
SCHEMATIC

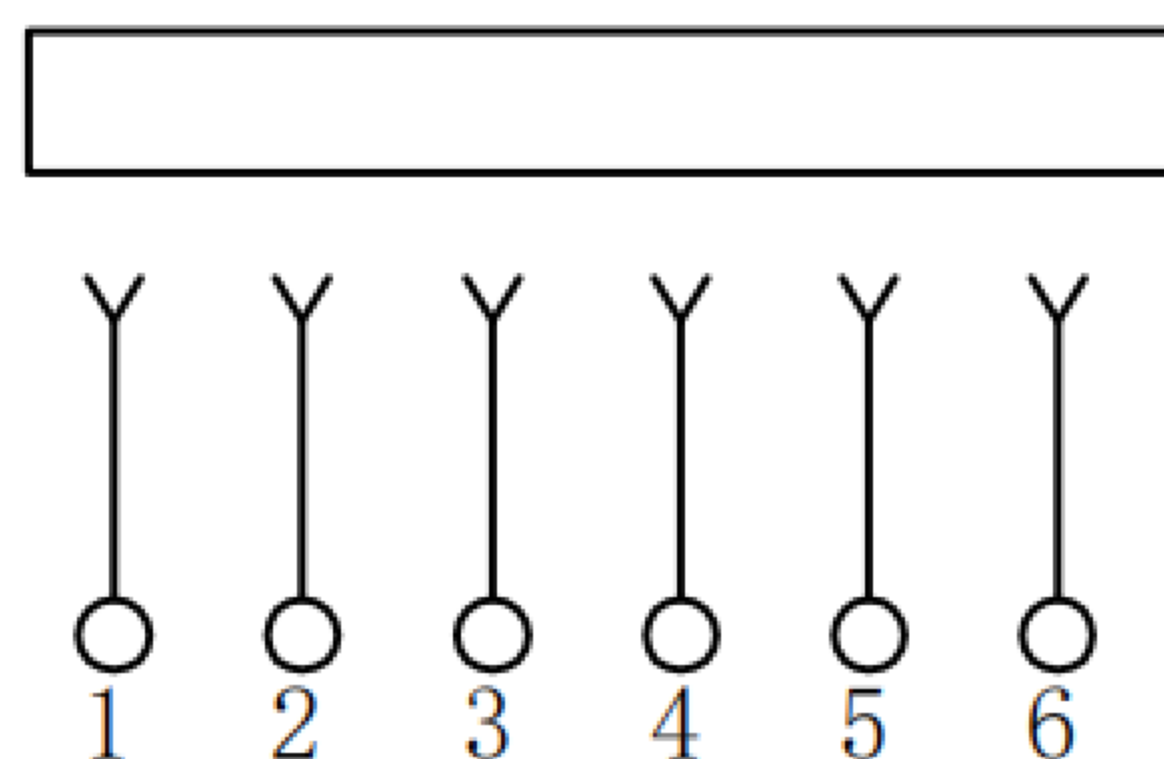

主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: $-25^{\circ}\sim 70^{\circ}$
相对湿度: 95% (40°)
- 额定负荷: 500VAC 1到3号为15A, 4到6号为3A.
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 10\text{M}\Omega$
- 耐压: 800V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 15-50N
- 寿命: 200次

④	长针 Contact Pins	1	黄铜	镀金 D.Au
③	短针 Contact Pins	2	黄铜	镀金 D.Au
②	大针 Contact Pins	3	黄铜	镀金 D.Au
①	底座 Housing	1	LCP	黑色 Black
序号 NO.	零件名称 Part Name	数量 Qty	材料及规格 Material	电镀/备注 Plating/Remark

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	GD-TX-M10-3+3-G
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1:1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1 of 1		R1