


电路原理图  
SCHEMATIC

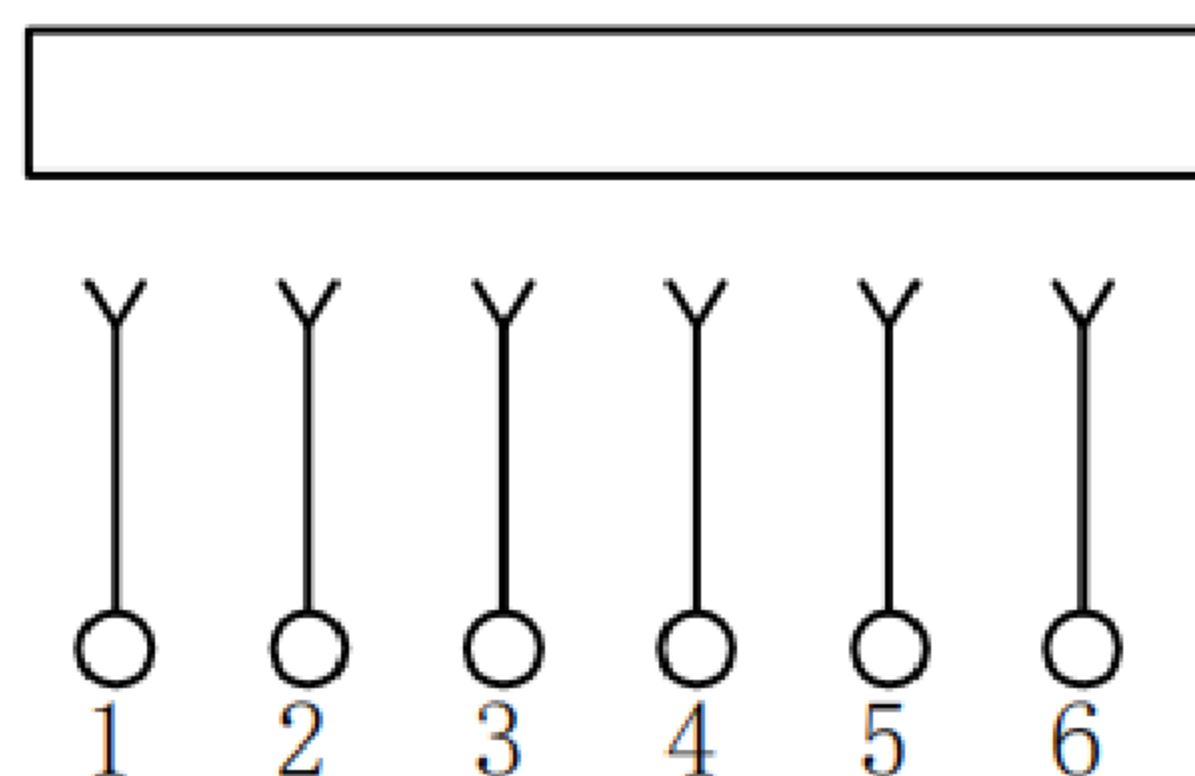

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度:  $-25^{\circ}\sim 70^{\circ}$

相对湿度: 95% ( $40^{\circ}$ )

2. 额定负荷: 500VAC 1到3号为15A, 4到6号为3A.

3. 接触电阻:  $\leq 10\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻:  $\geq 10\text{M}\Omega$

5. 耐压: 800V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 15-50N

7. 寿命: 200次

④	长针 Contact Pins	1	磷铜	镀金 18Au
③	短针 Contact Pins	2	磷铜	镀金 18Au
②	大针 Contact Pins	3	磷铜	镀金 18Au
①	基座 Housing	1	LCP	黑色 Black
序号 No.	零件名称 Part Name	数量 Q'ty	材料及规格 Material	电镀/备注 Plating/Remark

东莞市高迪电子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5  $\pm 0.2$ , Above 5 ~ 15  $\pm 0.3$ , Above 15 ~ 30  $\pm 0.4$ , Above 30 ~ 50  $\pm 0.5$ , Angle  $\pm 0.3^{\circ}$

3RD. ANGEL'S UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	GD-TX-M10-3+3-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1