
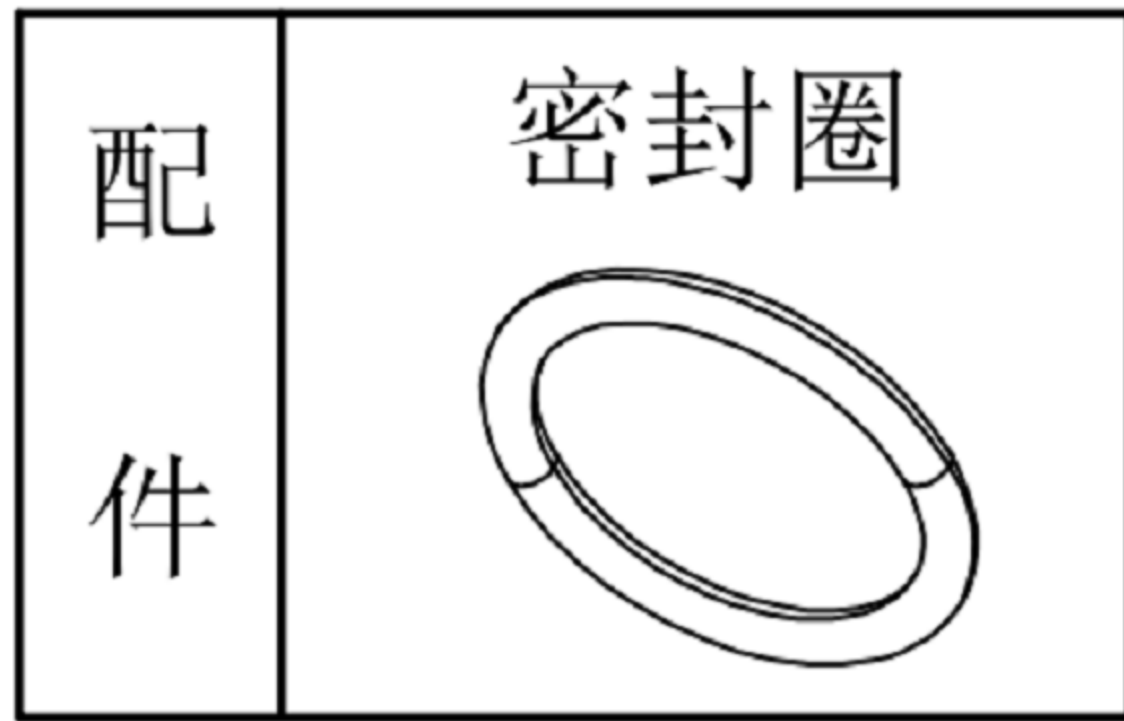


长针、短针装配后车杯口

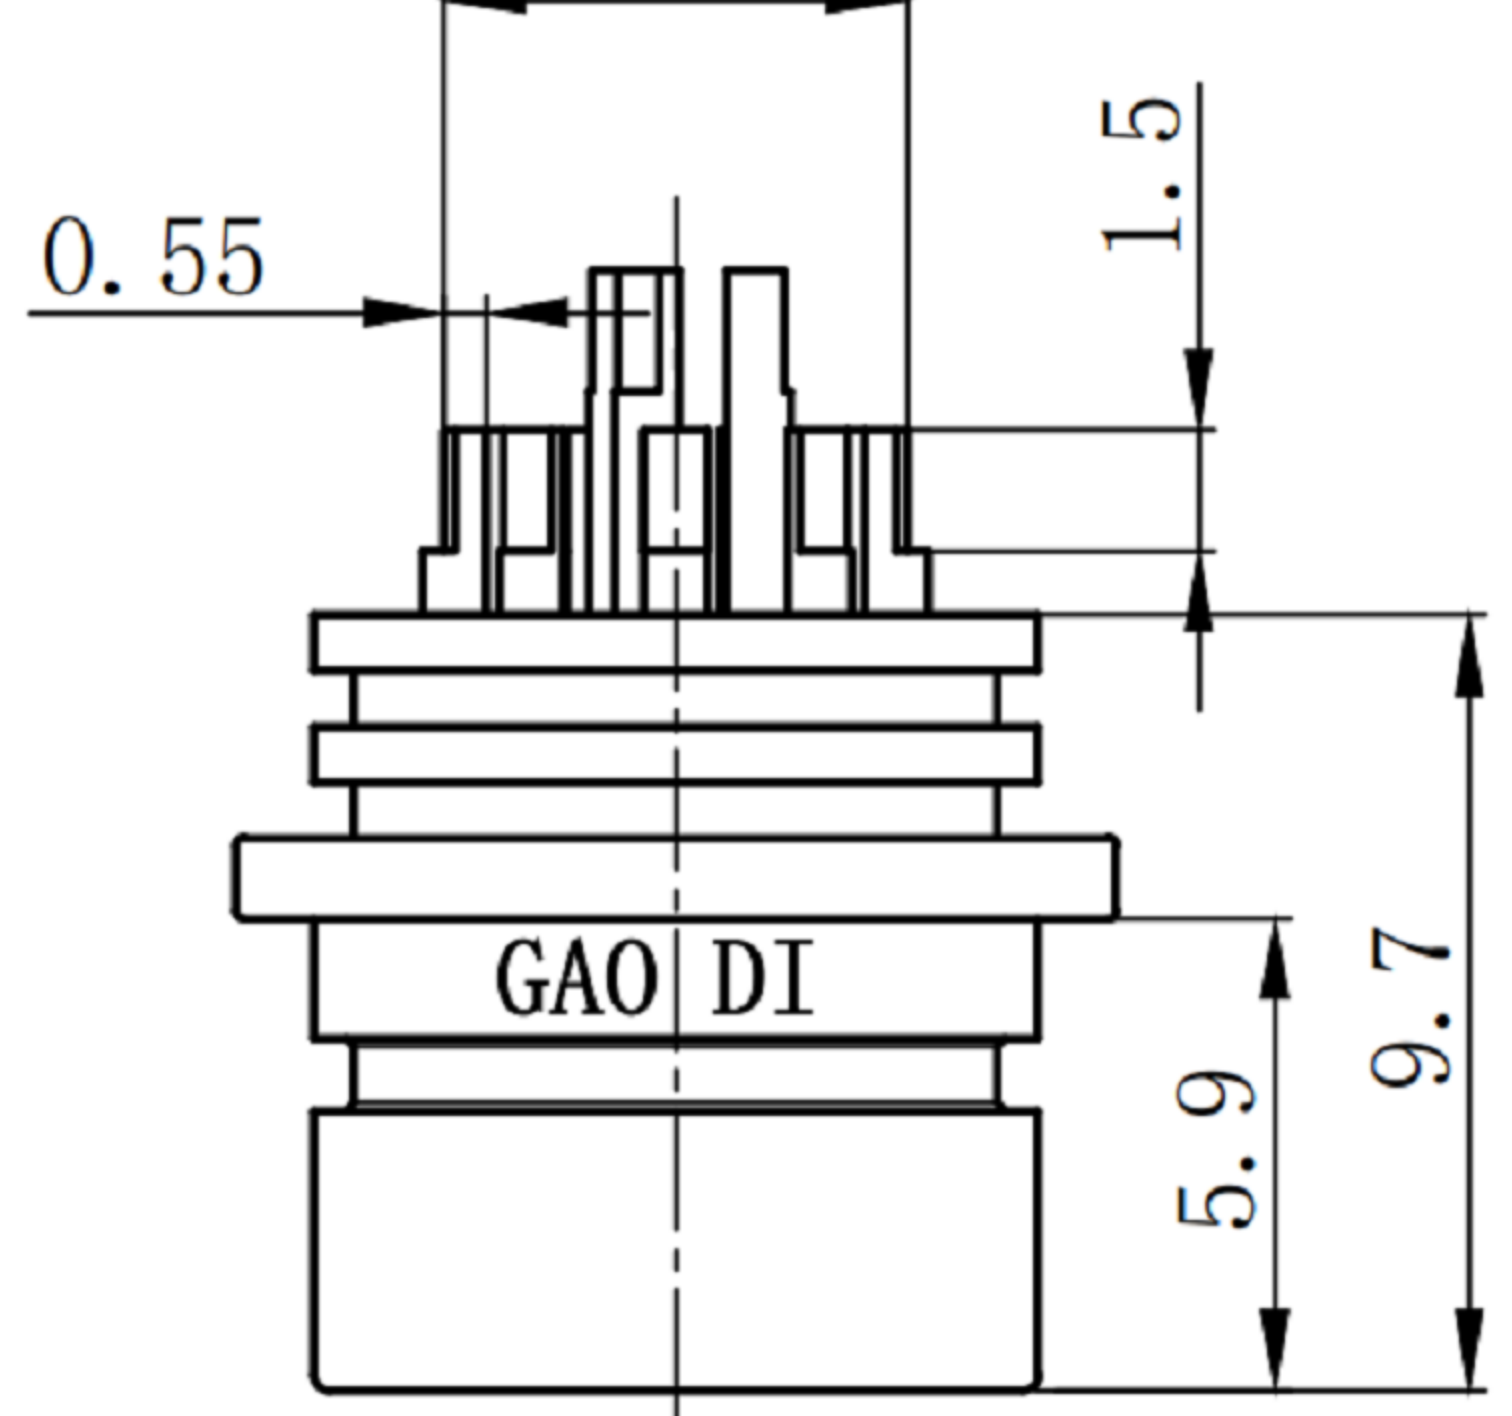

- 主要技术特性要求:
1. 环境温度: -25~80℃
 2. 额定电流: 2A
 3. 接触电阻: ≤20mΩ
 4. 绝缘电阻: ≥20MΩ
 5. 耐压: 200V AC (50Hz) 1min
 6. 插拔力: 40~80N
 7. 公母对插寿命: ≥300次
 8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
 9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
 10. 阻燃符合UL94-V0
- 注: 其它型号产品详见图表A

图 示			图表“A”
型号	DX-XH-911AM	DX-XH-1211AM	
图号	5.570.0699	5.570.0687	

4	8.370.0038	O型密封圈	1	模压成型	硅橡胶 7.4*0.8	红色	借用XH-1211AM/配件
3	8.510.0578	长 针	根据需求	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金1μ"	借用XH-1211AM
2	8.510.0577	短 针	9	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金1μ"	借用XH-1211AM
1	8.005.0476	基 座	1	注塑成型	PA66+GF30%	黑色	
序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	GD-TX-M11-M12
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SCALE	SHEET NO.	VER
Tony Kao	12/13/19	1:1	1 of 1	R1