


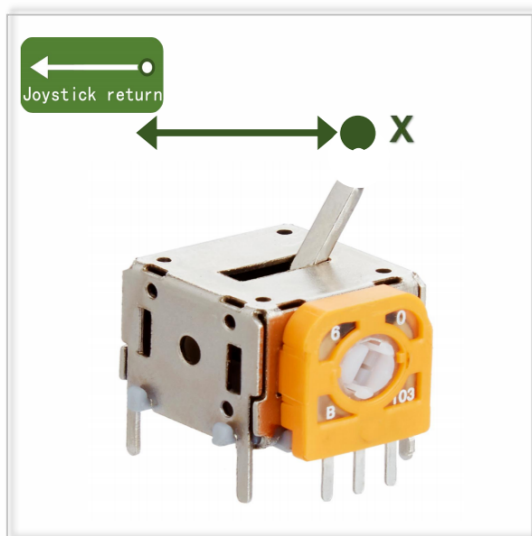

■ 简介

系列	GD-YG3D13型		
名称	金属轴 G D - Y G 3D13C2 一字回边型 (摇杆电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	18
		D	14.8
		H	18.5
	轴材质		金属
	额定功率		0.0125W
	最高使用电压		50V AC , 5V DC
	操作角度		各方向 30° Max
	中央按动		无
	分压误差		44% ~ 56%
	工作温度		-10℃ to +70℃
	操作寿命		100,000次以上
产品特点	操作使用寿命长 摇杆使用时始终回归到边缘 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	功能型控制手柄、电子玩具等领域		

■ 包装规格
托盘

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
3D13	1,600	380*310*255

■ 特性

电性能	绝缘电阻		100MΩ min. 250V DC
	耐电压		250V AC for 1 minute
	滑动噪音		300mV p-p max
机械性能	方向动作力		50±30gf
	按动作力		—
	控制杆回复精度		±5°
	操作部 强度	推拉方向	5kg . cm (Push/Pull)
		动作方向	2kg . cm
耐候性	耐寒性能		-30℃ 96h
	耐热性能		80℃ 96h
	耐湿性能		60℃, 90 to 95% RH 96h




GD-YG3D13 Series POTENTIOMETERS

Photo 照片

DIMENSIONS 尺寸圖



Unit: mm

GD-YG3D13-C2型

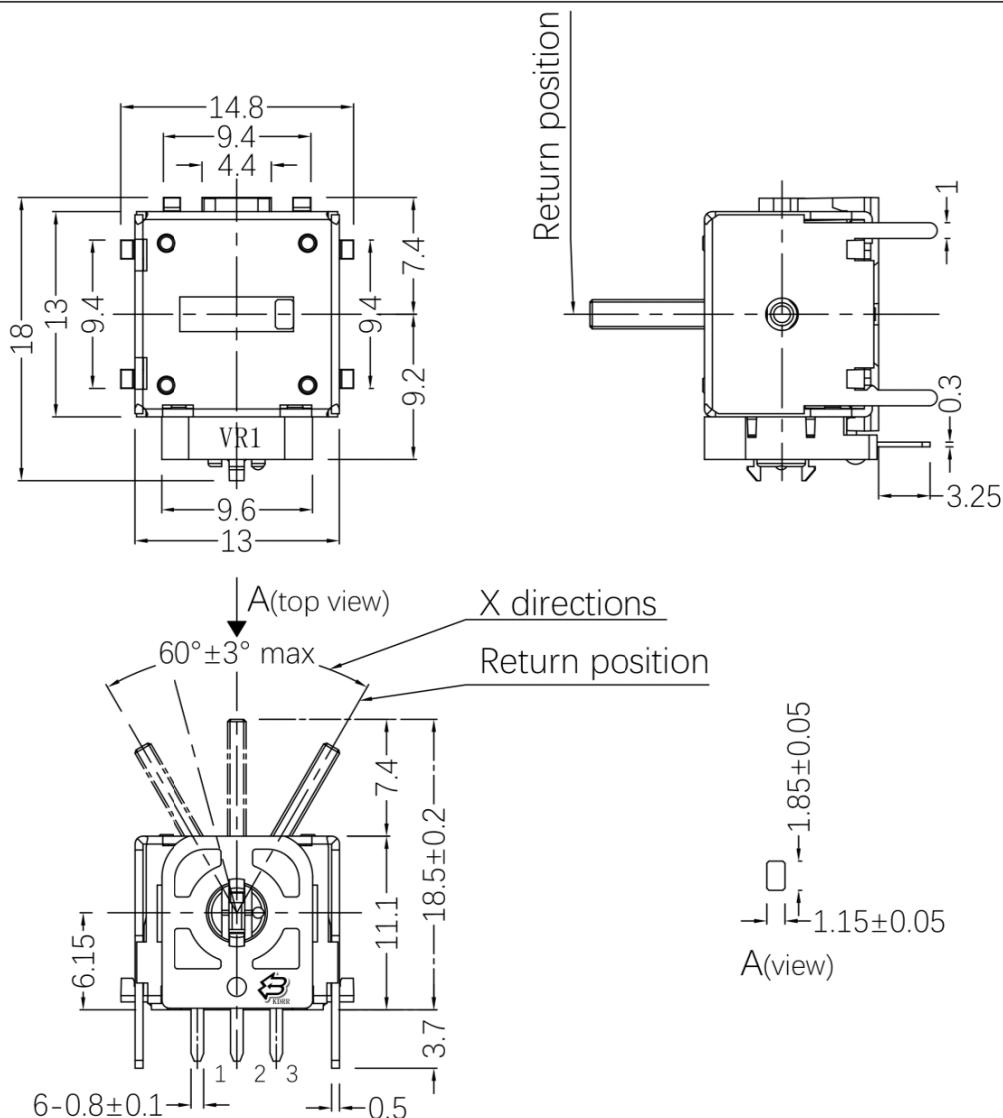

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

CIRCUIT DIAGRAM

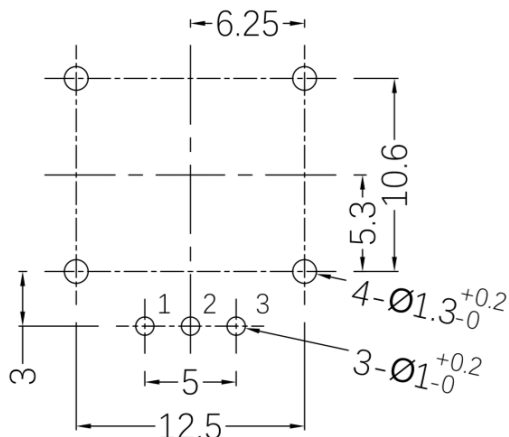

東莞市高迪電子有限公司
TEL: 86-0769-8366-2567
Email: KodySwitch@163.com

Dong Guan Gaodi Electronics Co., Ltd
FAX: 86-0769-8205-6666
www.kdrr.tw www.hello1kk.com