


T1插头

标准通用型插头，半月环定位(G或A)，电缆线夹和带护套型尾帽



项目		尺寸(mm)				
系列	型号	A	L	M	S1	S2
0F	T1	9.5	36	26	8	8
1F	T1	12	45	34	9	9
15F	T1	12.9	47.3	37	11	12
2F	T1	15	50	37.5	13	13
3F	T1	18.7	58	44.2	16	17

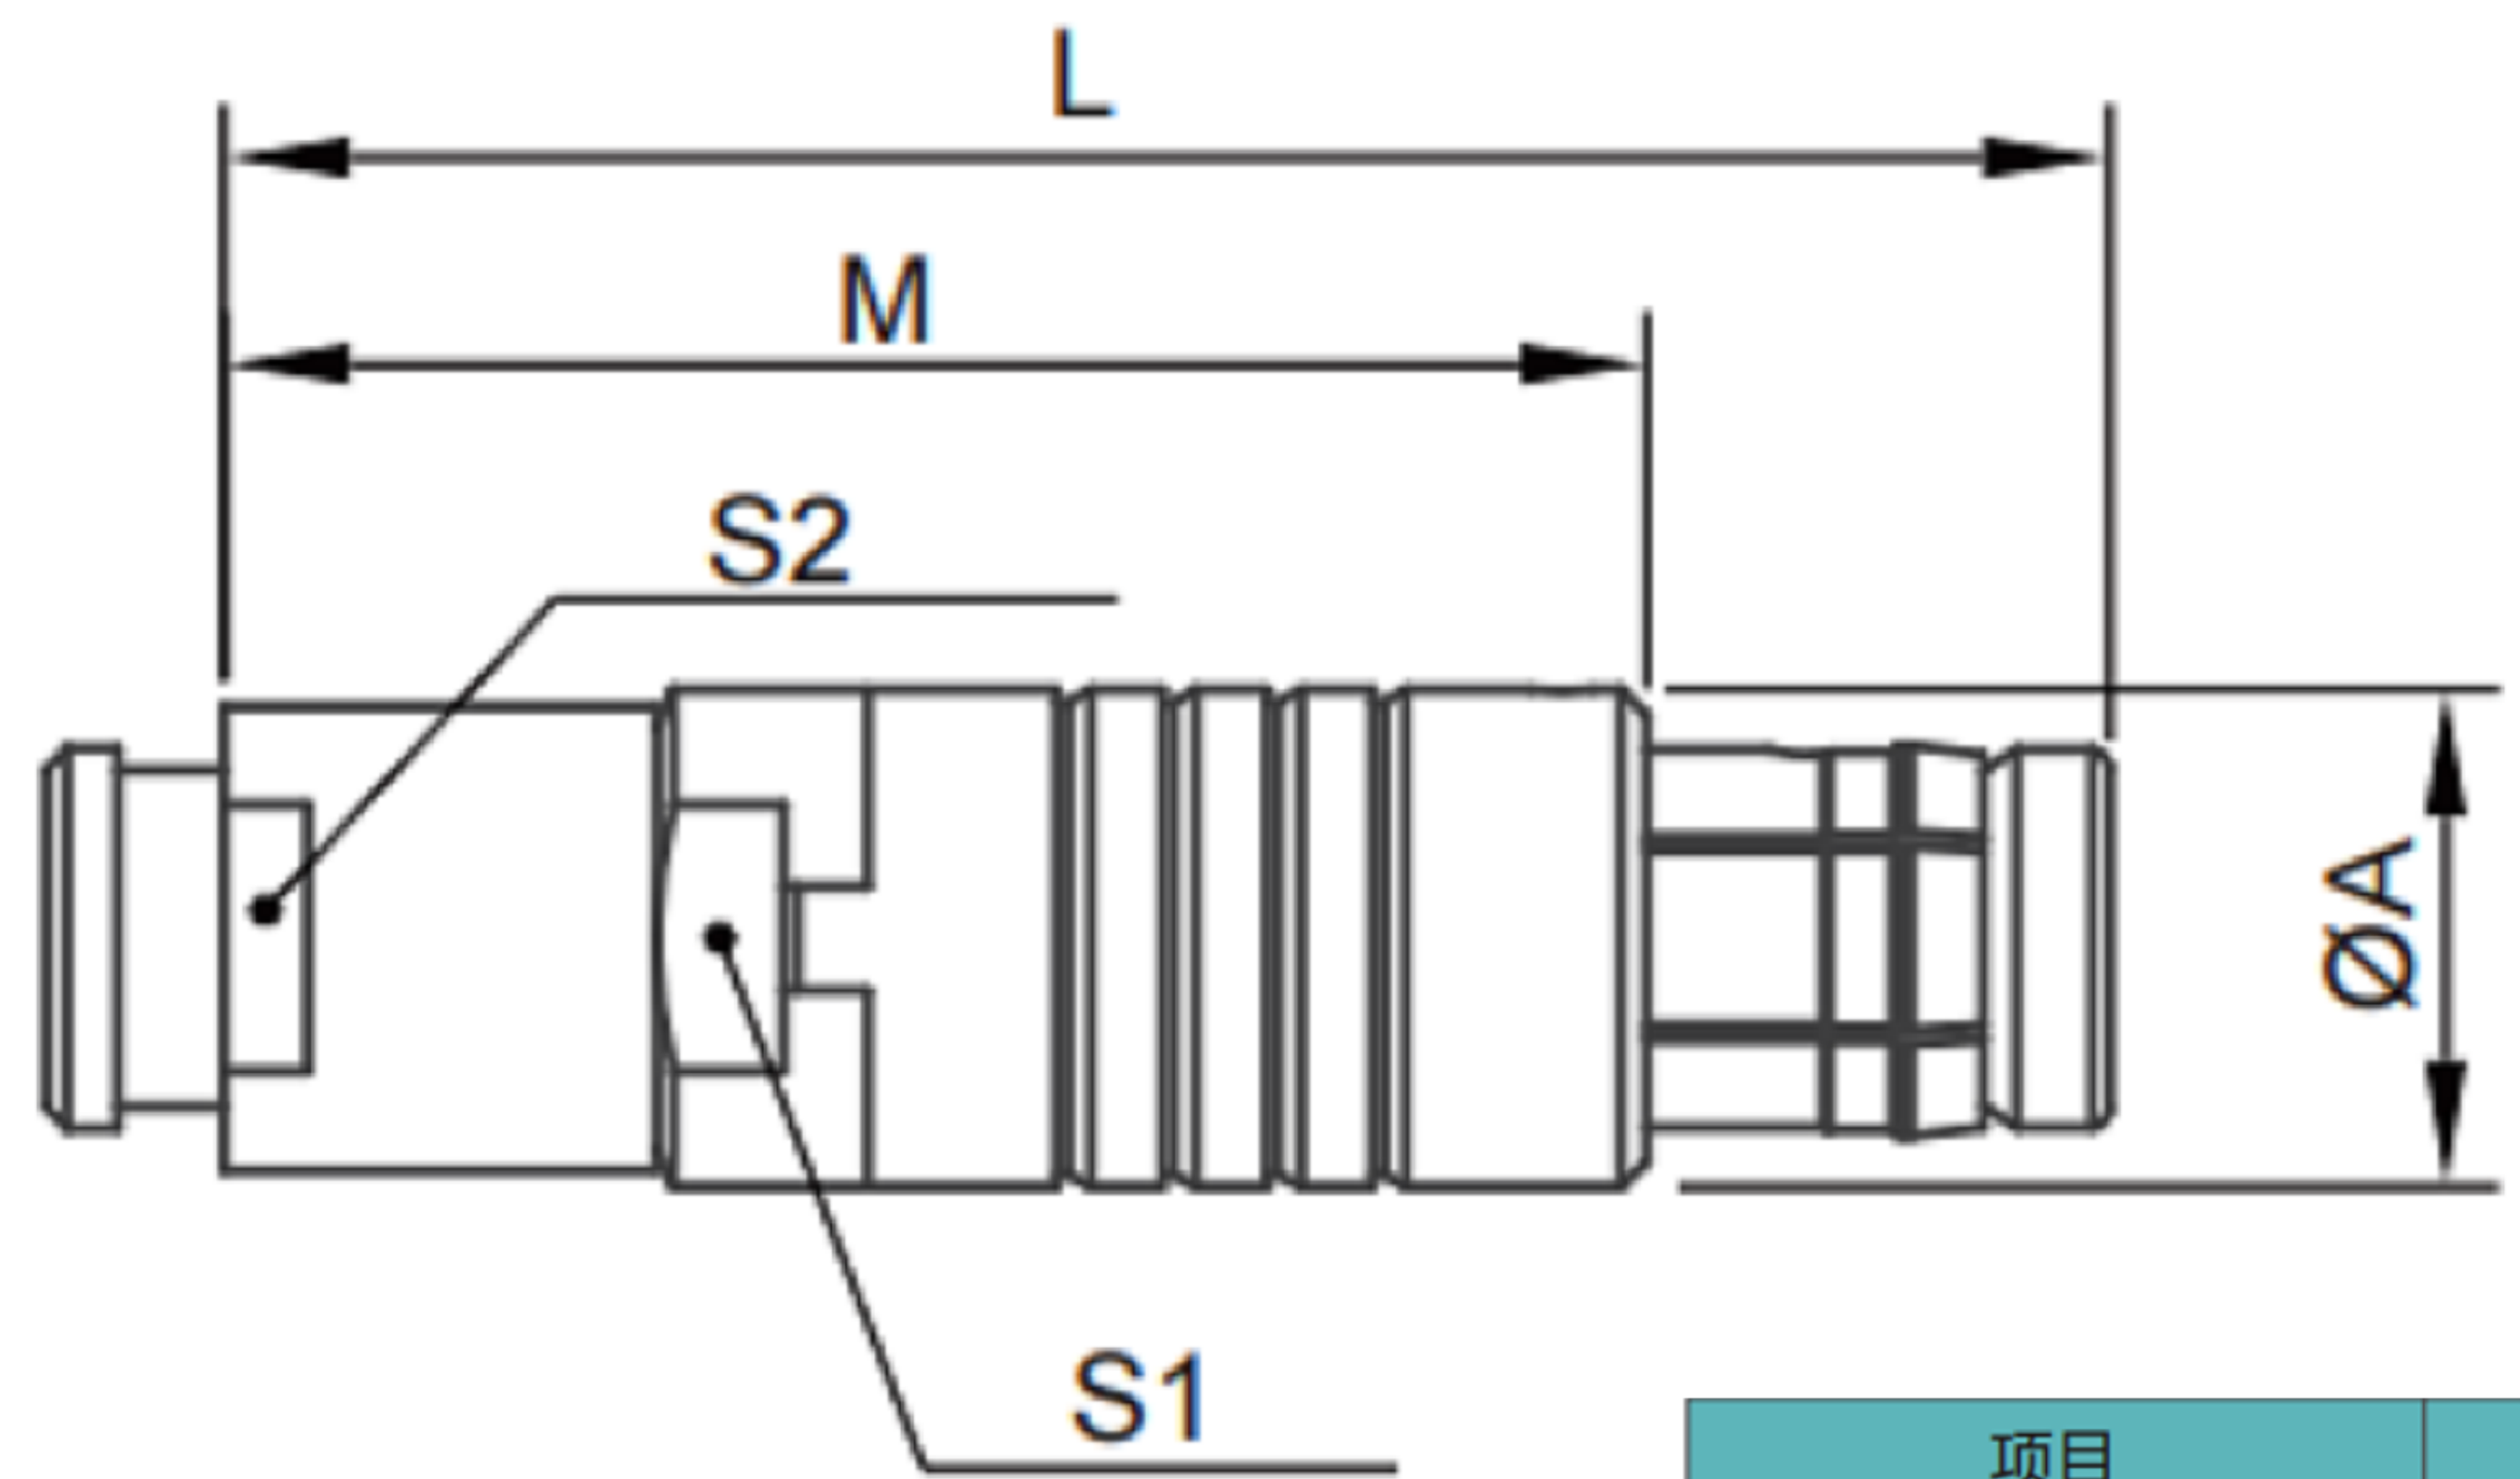

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S

DRAWN BY: Jack Lu	DATE: 12/13/19	MAT'L	TITLE: CONNECTOR
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE: 12/13/19	FINISH	MODLE: T1插头-A
APPROVED BY: Tony Kao	DATE: 12/13/19	SCALE: 1:1	DWG NO.
		SHEET NO: 1 of 1	PART NO.

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE: A4
VER: R1