


T1 062插头

直式插头，带电缆线夹

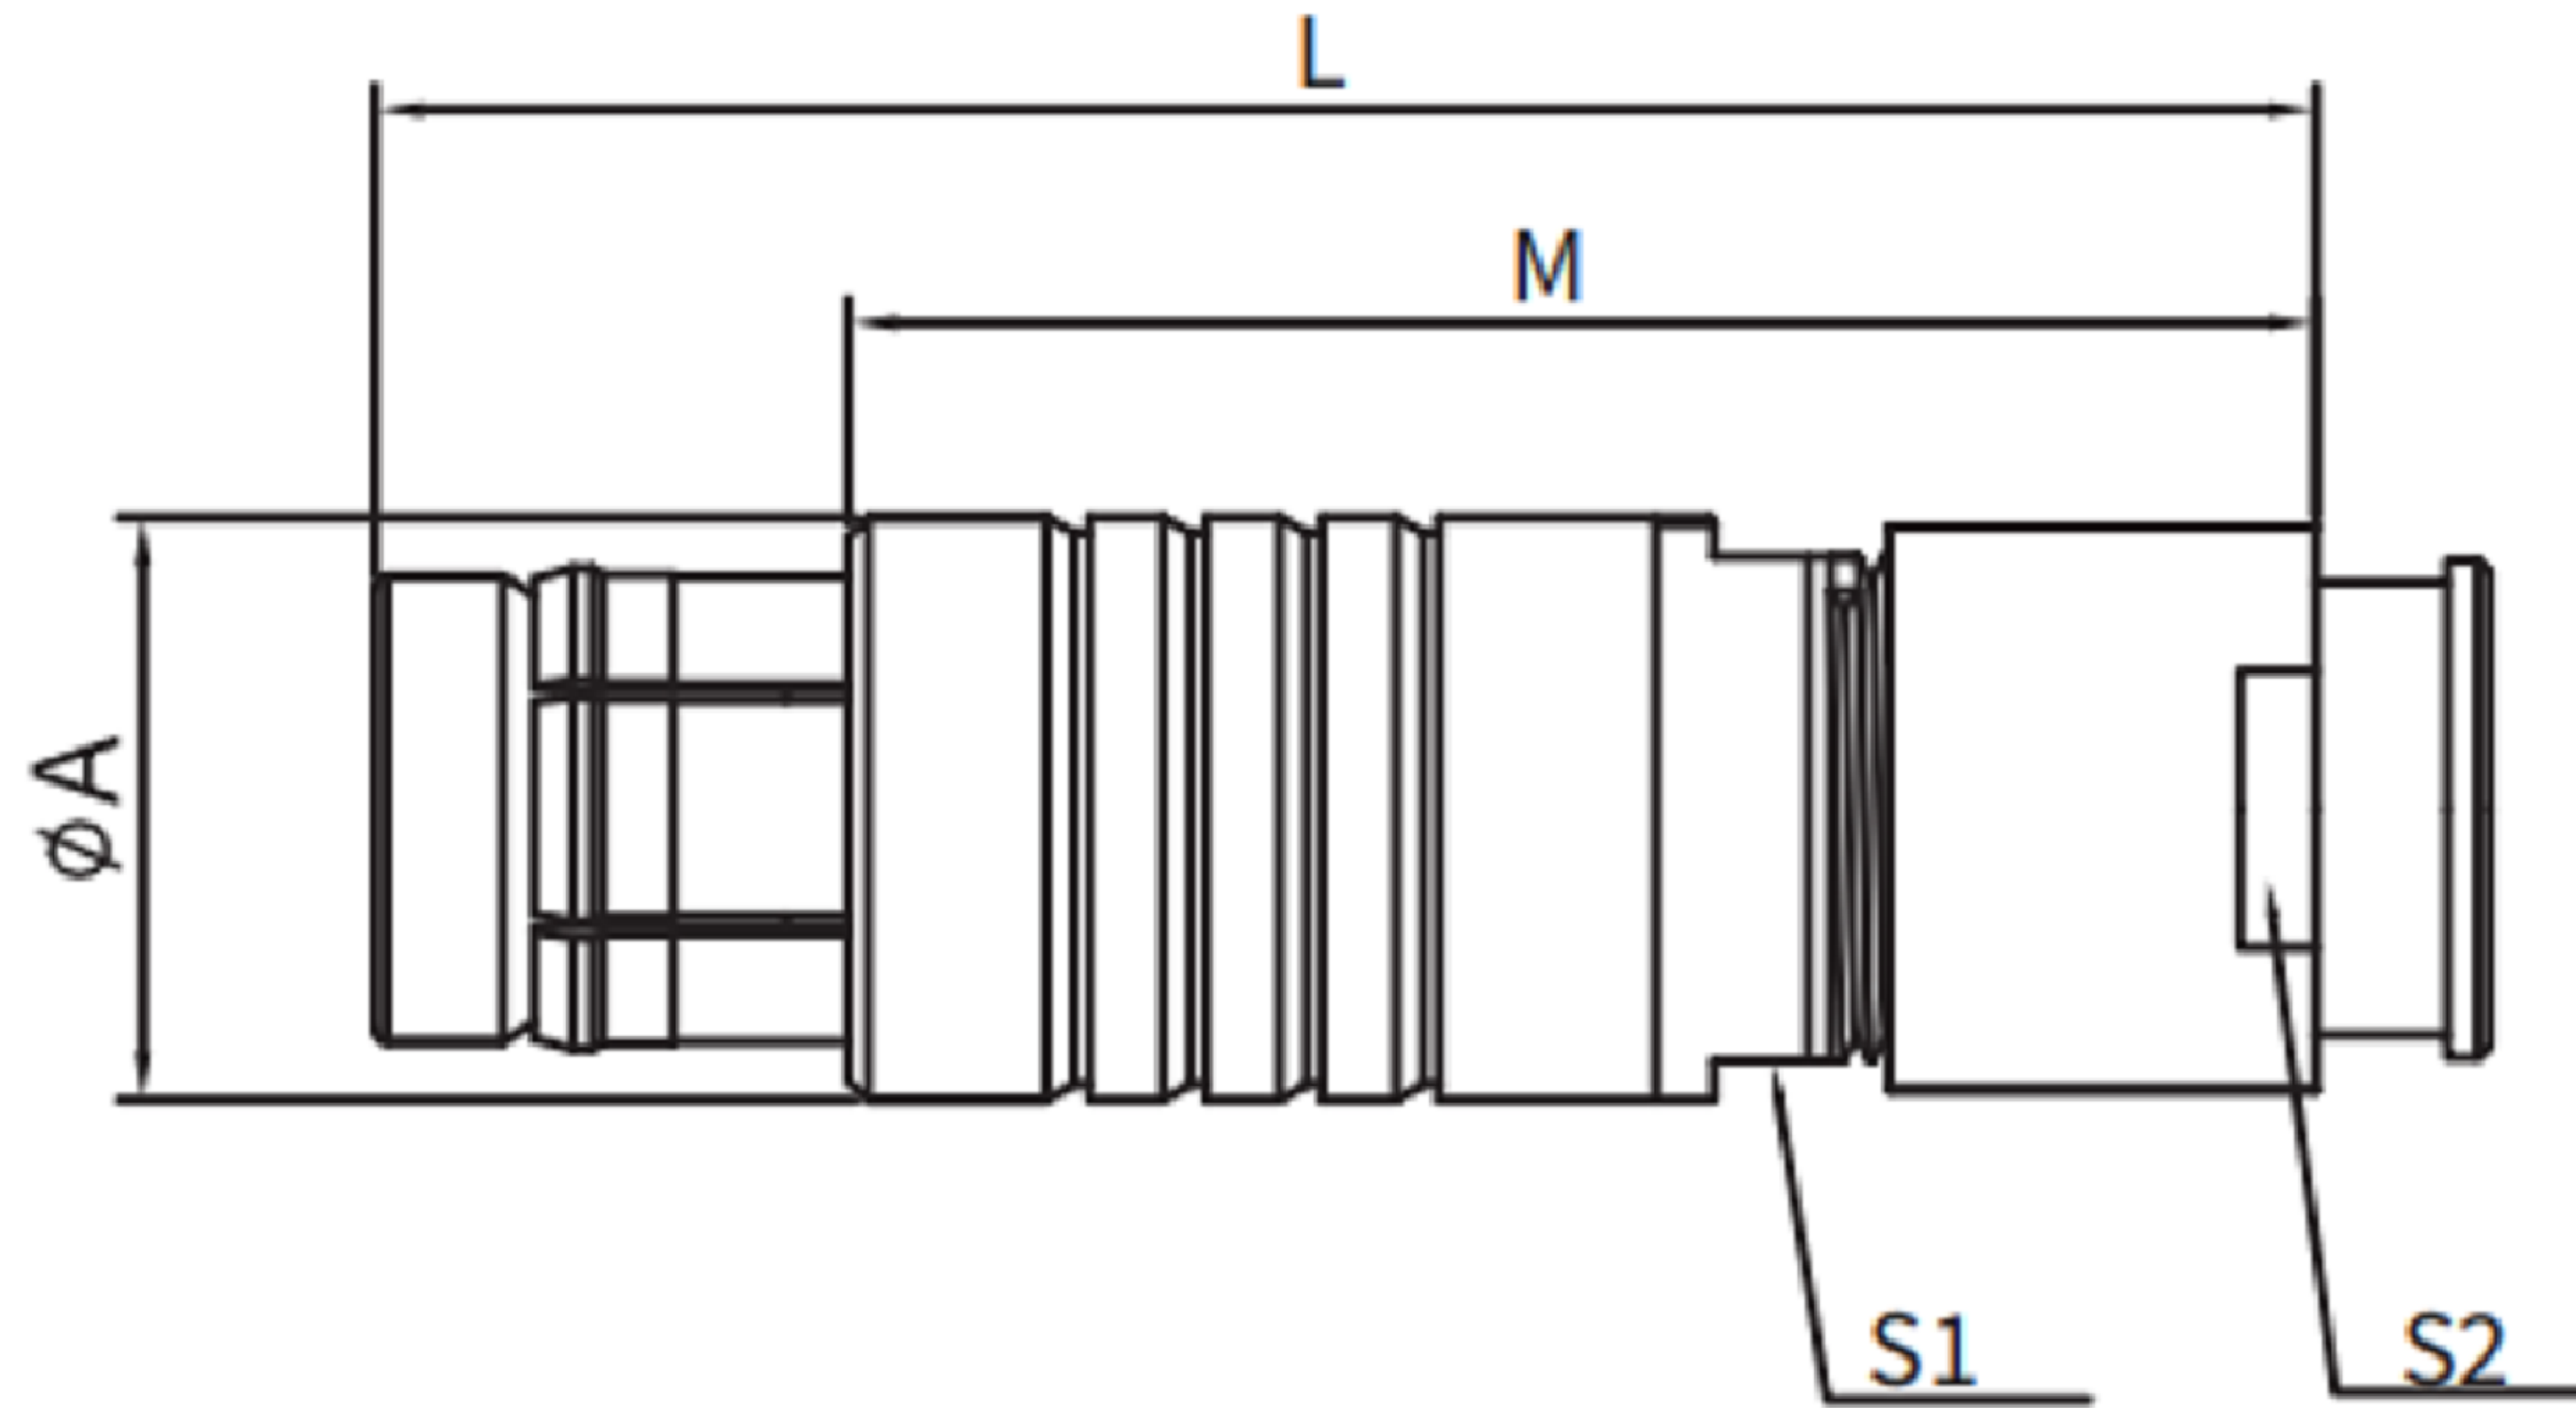

项目		尺寸(mm)				
系列	型号	A	L	M	S1	S2
2FT1	062	15	50.3	38.1	13	13

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19		MODLE	T1 062插头
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19		PART NO.	
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1:1	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	

ITEM NO. DESCRIPTION DRAWN DATE

SIZE
A4
VER
R1