





cx-6mm-M

防短路

3A 12V

说明:

- 1、材料:  
 外壳: 黄铜表面镀镍。  
 塑胶: 尼龙。  
 弹针: 黄铜表面镀金。  
 磁铁: 钕铁硼
- 2、机械性能:  
 使用寿命: >50000次。
- 3、电气性能:  
 参考电压: 12V持续工作电流  
 3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压  
 测试: AC 1000V 0.5mA  
 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 4、盐雾测试48小时。
- 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
- 6、焊接温度:  
 $300 \pm 5^{\circ}\text{C}$   $5 \pm 0.5\text{s}$

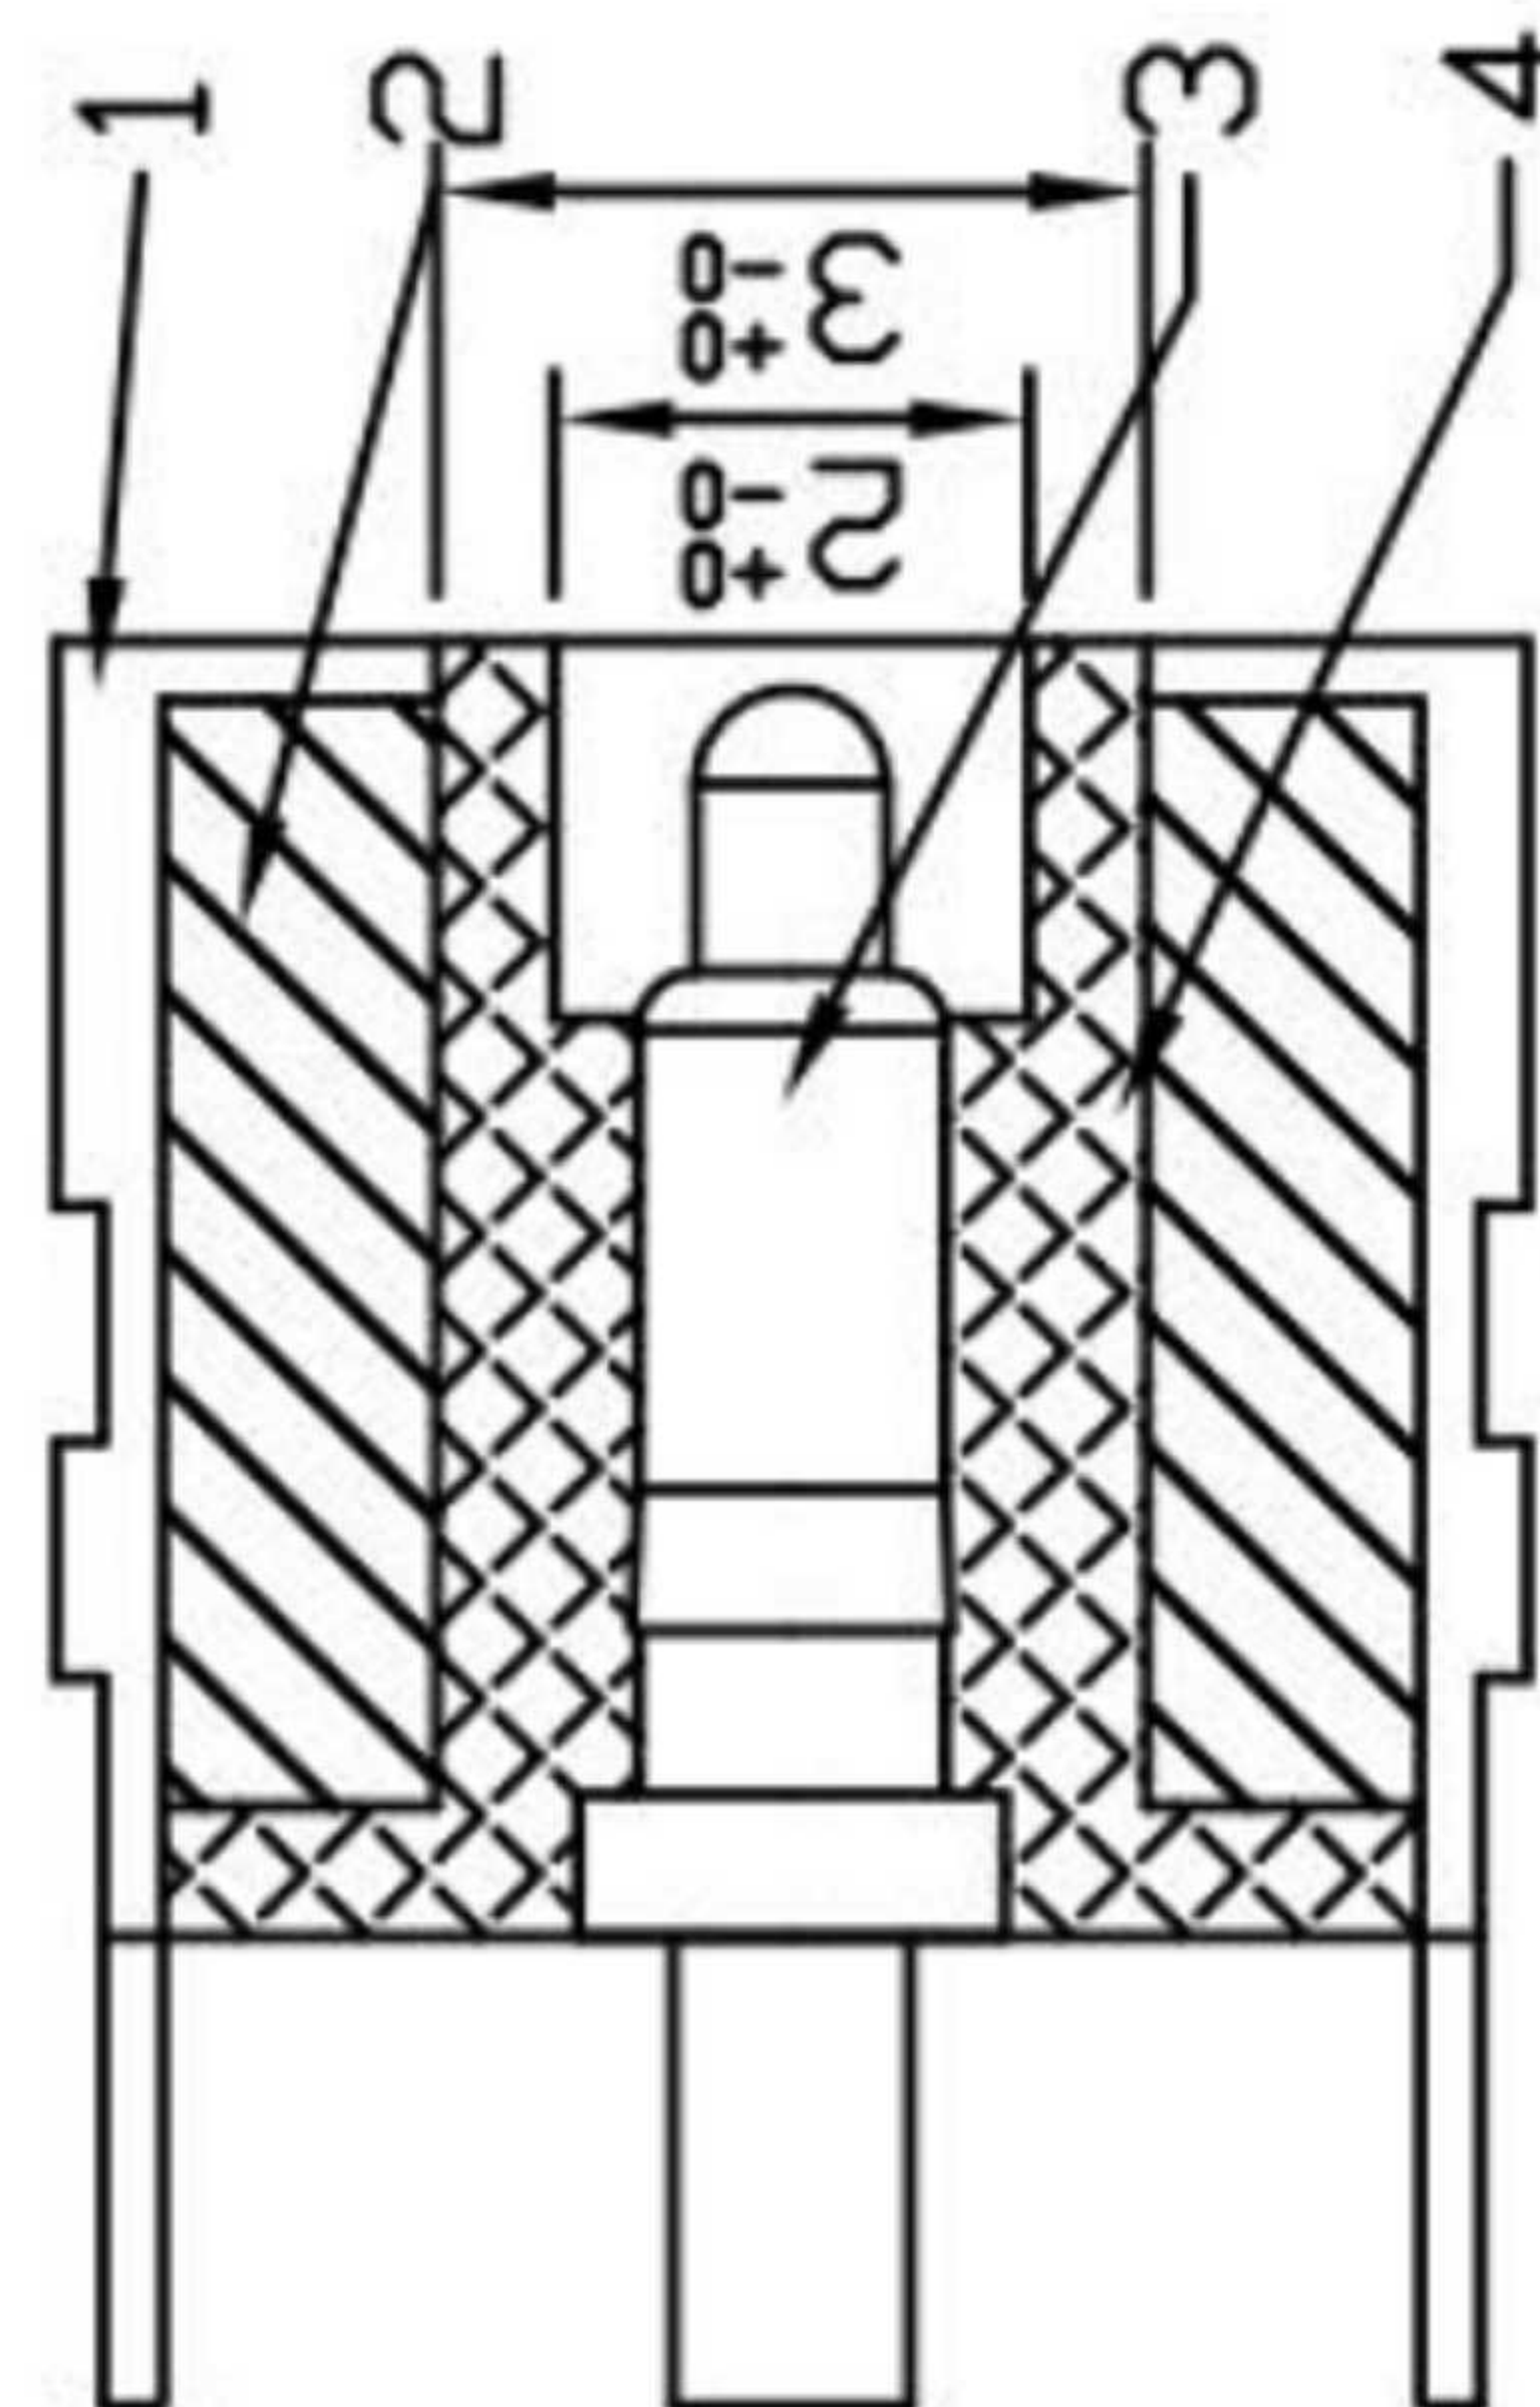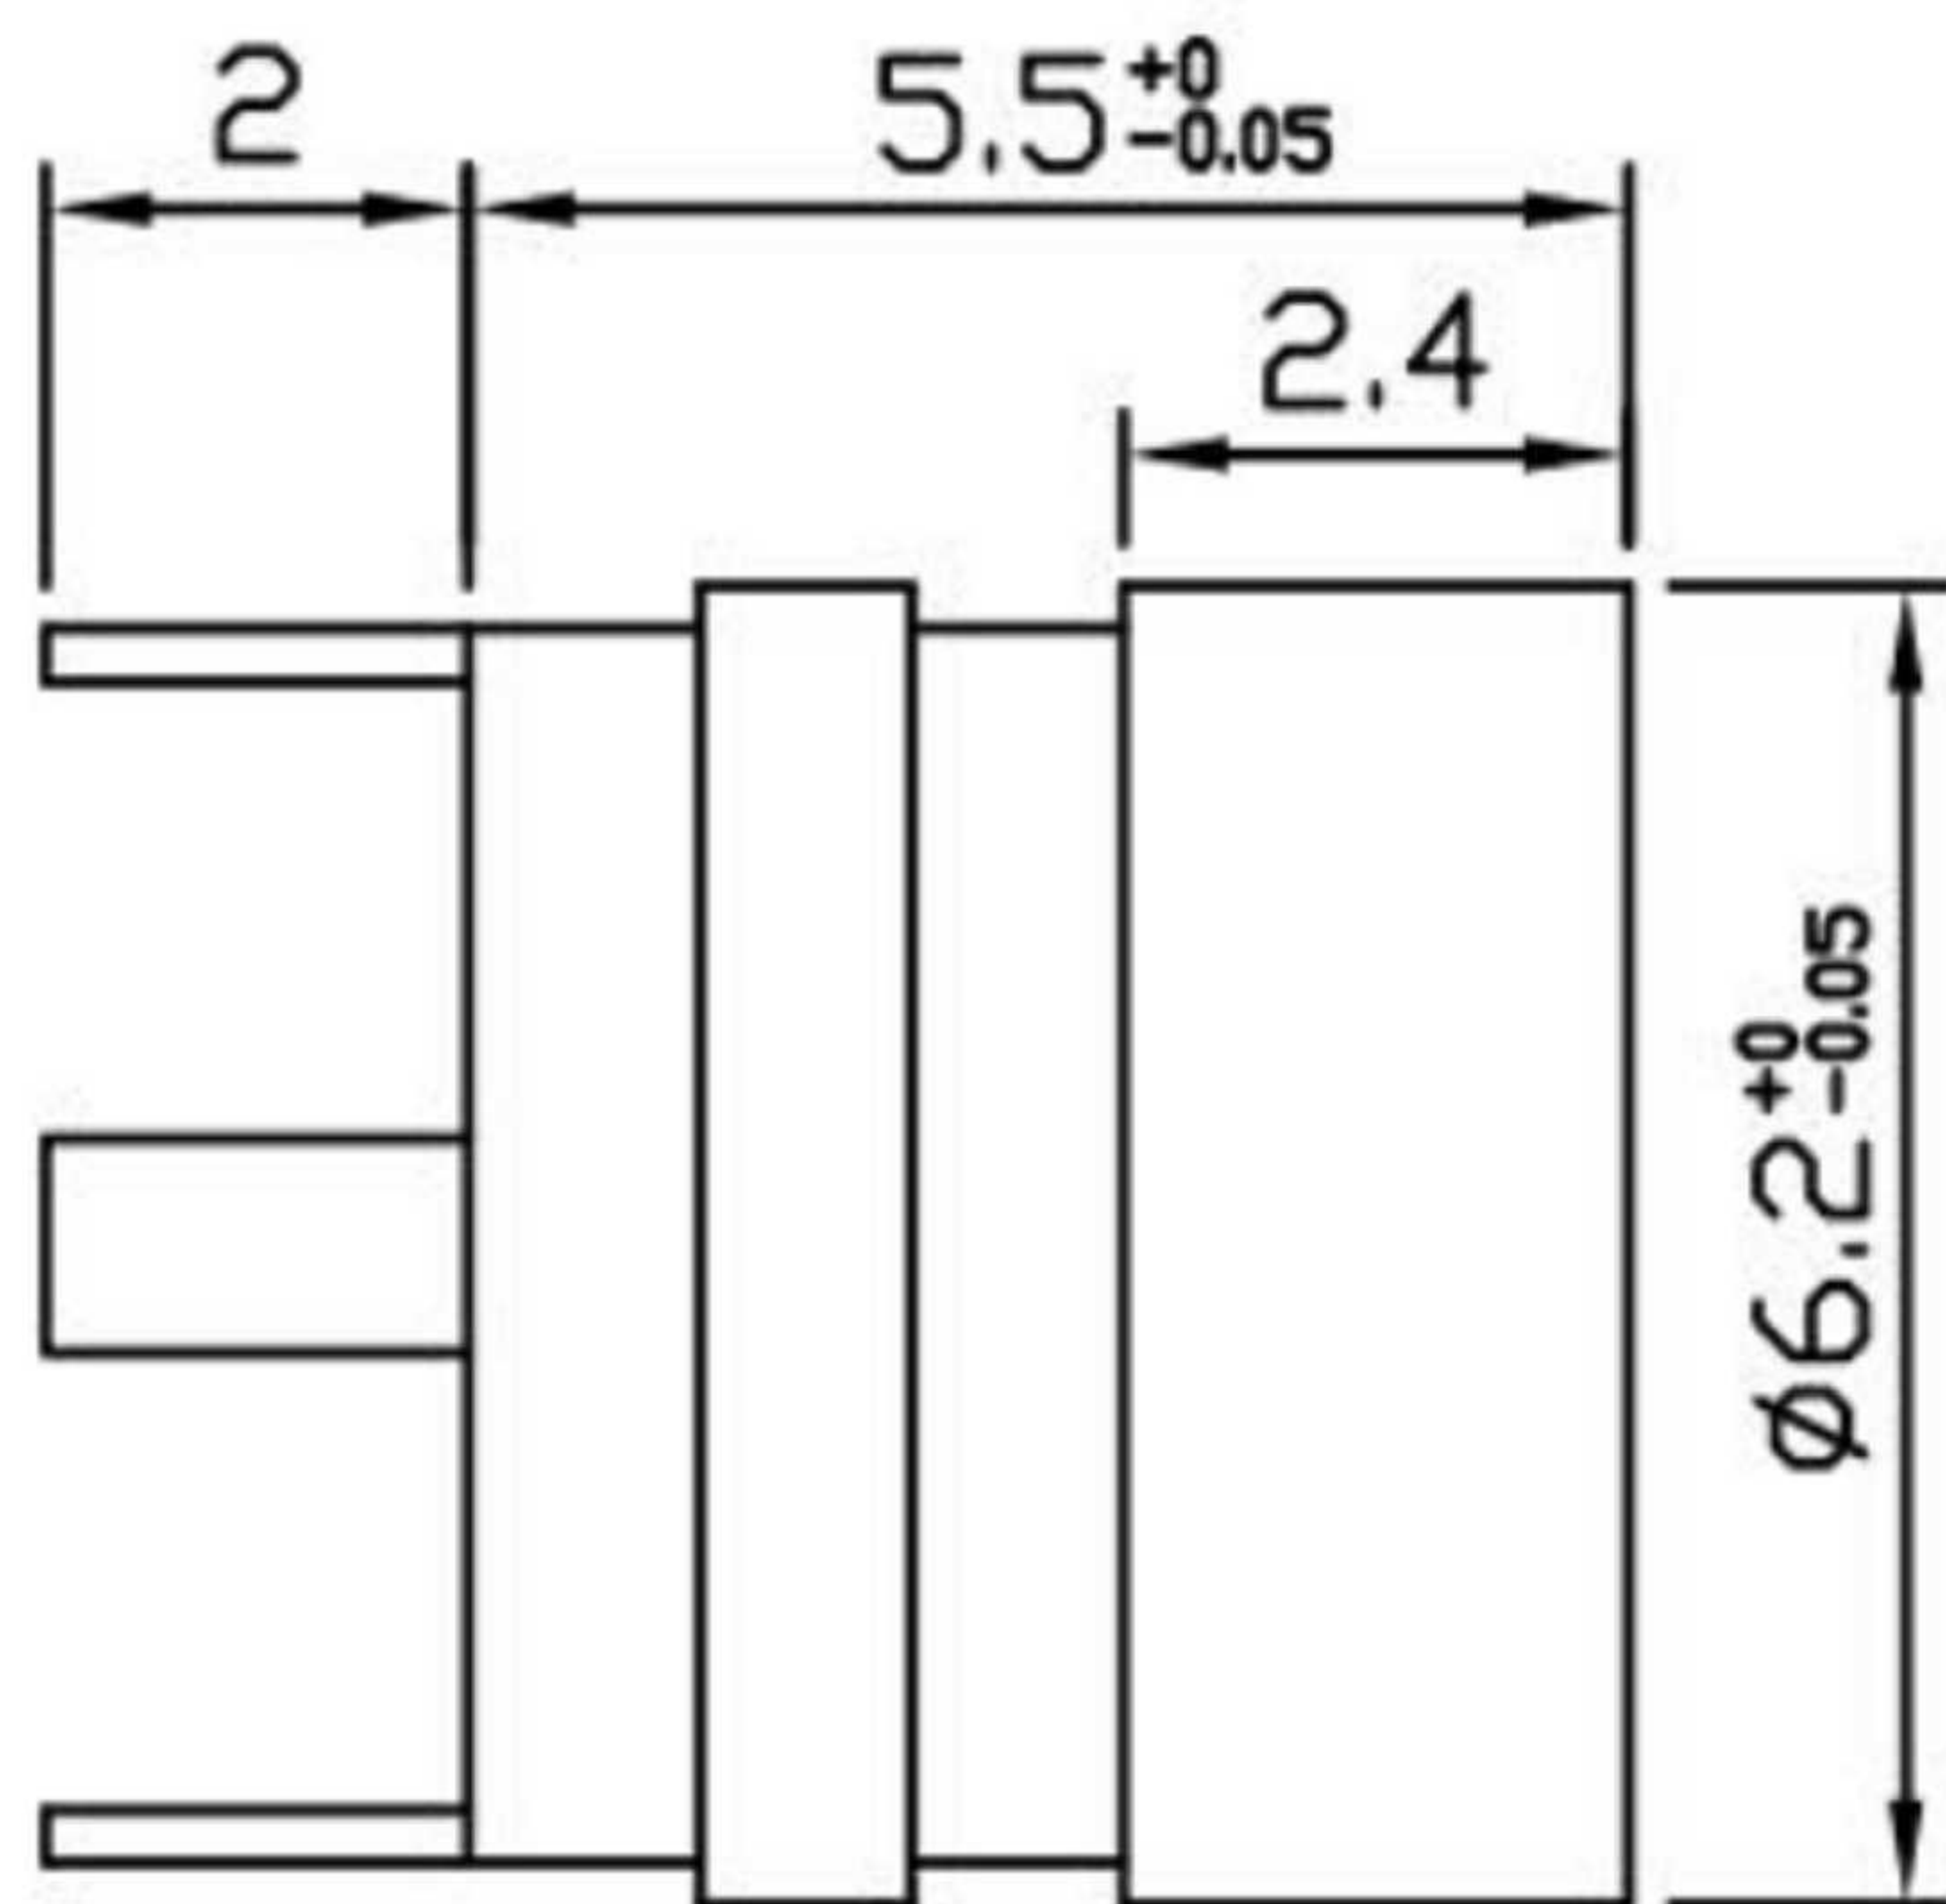

東莞市高迪電子有限公司  
 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:  
 Up to 5 ±0.2  
 Above 5 ~ 15 ±0.3  
 Above 15 ~ 30 ±0.4  
 Above 30 ~ 50 ±0.5  
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	cx-6mm-M
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1